



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CELLA FRIGORIFERA



MOTORE ICE
MONOBLOCCO

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Modularer vorgefertigter KÜHLRAUM für Temperaturen von -2° bis +8°C :

- **Hergestellt** aus **modularen Sandwichpaneelen** , 70 mm dick, aus **ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen)
- **Paneelverriegelung** mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit Klarlicht zur Auswahl aus folgenden Größen: 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **leicht verstellbare Türscharniere** in 3 Richtungen;
- **Griff mit Schloss und Sicherheitsentriegelung von innen** aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden aus rutschfestem Edelstahlblech AISI 304**, STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT 1500 kg/m², PÜNKTLICHE TRAGFÄHIGKEIT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung**,
- vorbereitet für **wandhängende Einblock- Kühlgeräte** ,
- auf Anfrage Es ist möglich , **Monoblock-Geräte an der Decke** oder **Kühlgeräte mit Ferngruppe** zu installieren.
- **Lieferung zerlegt und auf Paletten verpackt** (auf Wunsch in einer Holzkiste),
-
- **INNENABMESSUNGEN** : mm 1600x2400x2000h.
- **Nutzhalt: 7,68 Kubikmeter**,
- **AUSSENABMESSUNGEN:** mm 1740x2540x2140h

Zubehör:

- **Internes Regal aus 20 Mikron starkem eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterrosten.
- **Kriechkeller zur Bodenbelüftung** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen.**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung** .

Optionen auf Anfrage:

- **Auffahrt und verstärkter Boden**
- **Deckenkühlgeräte**
- Geteilte (**entfernte**) **Kühlsysteme**
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

MONOBLOCK- KÜHEINHEIT (nicht im Lieferumfang enthalten) , für Temp. - 2° + 8° C. für WANDMONTAGE, V. 230/1 - Kw 1,4 -- mod. TCF313-L11130N

- Äußere Karosserie des Monoblocks aus **verzinktem Blech**;
- Rahmen des Verdampfungssteils aus Magnesiumaluminium;
- Umgebungstemperatur **max. +32°C**
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R452a**
- **hermetischer Kompressor**;
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung,
- **automatische Heißgasabtauung**,
- **Kabel für Türschalter und Türlichtanschluss** ,
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Betriebsstatusanzeige: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -2° +8° C. ,**
- **Möglichkeit der Anzeige von Alarmen wie:** hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, verschmutzte Kondenswasserbildung usw.
- Veranlagung zur Verbindung mit dem Frigotel-Supervisor

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF474-TN16-24/S7



Kühlraum Temp. -2 ° + 8 ° , in modularen Paneelen 7 cm dick, Mod.TN16-24 / S7

Vorgefertigte Kühlzelle, geeignet für normale Temperaturen (-2 ° + 8 °), aus modularen Sandwichplatten, Dicke 70 mm., Mit Drehtür und Boden, 7,68 Meter / Kubik, Außenmaße, mm. 1740x2540x2140h

€ 2.139,19

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 15 bis 25 Tage

TCF474-L11130N




**Monoblock-Kühleinheit für Temp. -2° + 8° C. -
Wandmontage**

TN-Wand-Monobloc-Kühleinheit, tropentauglich, für
Normaltemperatur -2 ° + 8 ° belüftet, mit Ökogas R404a,
V 230/1, Kw 1,6 - Gewicht Kg 57, Außenmaße mm
103,50x730,5x1040h

€ 2.597,99

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 15 bis 25 Tage

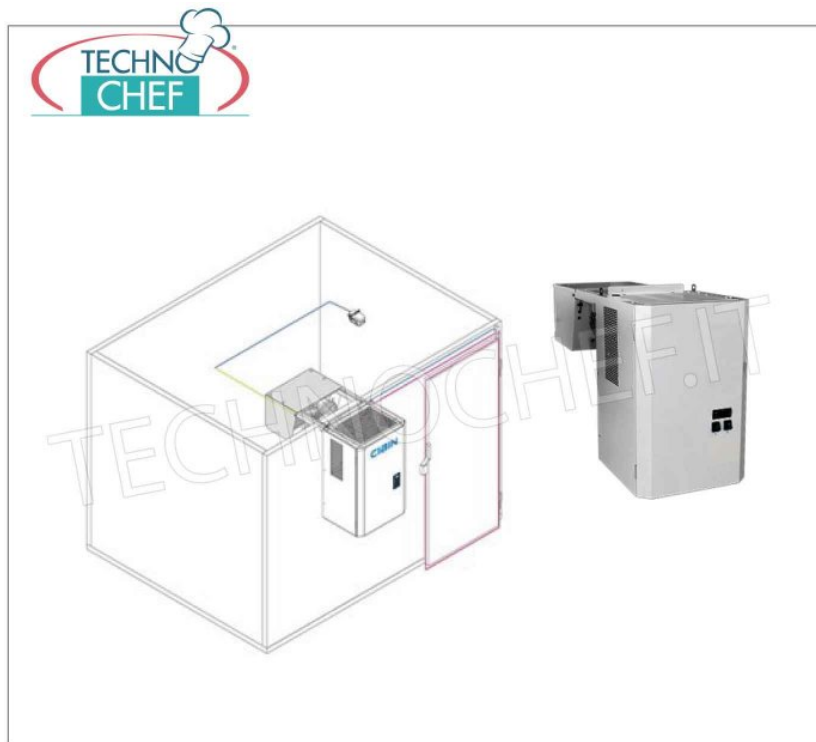




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

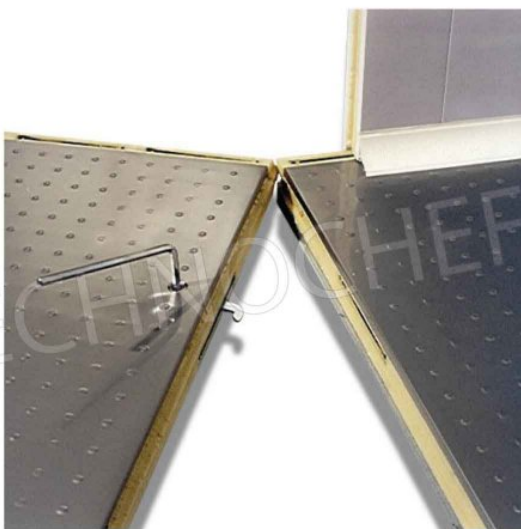

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

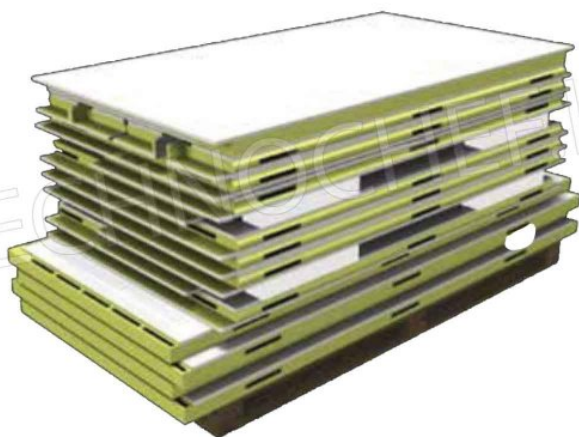

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI