


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	1,45
Nettogewicht (Kg)	160
Breite (mm)	840
Tiefe (mm)	680
Höhe (mm)	1050

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit GLOCKE auf RÄDERSCHRANK, mit 2 SCHWEISSSTANGEN von 550 mm :

- **aus rostfreiem Stahl ;**
- **Vakuunkammer mit den Abmessungen 720 x 570 x 220 mm (h)** , aus Edelstahl, aus einem Stück gepresst, mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **2 abnehmbare 550 mm Schweißstangen ;**
- **Vakuumpumpe mit 60 Kubikmetern/Stunde ;**
- **19 editierbare und anpassbare Programme;**
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch;**
- doppelter „Leer + Flüssigkeit“-Sensor;
- **Kolbenschweißstange** , völlig ohne Verkabelung für eine optimale und sichere Durchführung der Tankreinigung;
- **Selbstreinigungs-/Heizpumpensystem** für eine optimale Steuerung der Verpackungsmaschine mit einer relativen Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **STEPVAC-Funktion** zum Erzeugen eines Vakuums für flüssige Produkte in herkömmlichen Vakuumbuteln;
- **GASTROVAC-Funktion** zum Erzeugen eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- verstärkte Schweißfunktion zum Verschließen dicker Beutel und/oder Beutel mit flüssigen/nassen Produkten;
- Schnellstopp/Schweißen;
- Gehäuse mit 90°-Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern; Füllplattformen serienmäßig;
- verstellbare Scharniere;

- Vakuumzyklus Ihrer Wahl: zeitgesteuert oder prozentual mit automatischem Start bei Schließen der Glocke und automatisches Wiederöffnen am Ende des Zyklus;
- transparenter Wannendeckel mit automatischer Anhebung;
- Möglichkeit eines zusätzlichen Vakuums bis zu 99,9 % für sehr feuchte Produkte;
- **Step Vac** für emulgierbare Produkte (Step-Vac-Zyklus).

ZUBEHÖR/OPTIONAL:


- Möglichkeit zum Vakuumieren in externen Behältern oder Gastro-Norm-Schalen mithilfe eines speziellen Kits - Cod.EMATUBOBN.
- Vorbereitung für Inertgas-Kit - Cod.EMGASINERTE.
- Etikettendrucker - Cod.EMST.
- Vakuumsensor in der Kammer - Cod.EMSV.
- Schweißstange mit Kolbenhub - Cod.EMBSP.
- Schweißleiste mit Abschneiden des überschüssigen Beutels (Abfall) - Cod.EMTSU.
- Klingelstoppleiste - Cod.EMBF.
- schiefe Ebene zum Verpacken von Flüssigkeiten - Cod.EMPI.

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-MAJOR	EUROMATIC PROFESSIONAL BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER 720 x 570 x 220 mm, 2 SCHWEISSSTANGEN à 550 mm, VAKUUMPUMPE 60 Kubikmeter/Stunde, V.380/3, Kw. 1,45, Gewicht 160 kg, Maße mm 840 x 680 x 1050 h	€ 4.316,55 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-BF  <p>Sistema bloccaggio coperchio Lid Hook</p>	TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF	€ 26,51 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-GASINERTEURANO  <p>Installazione gas valve Arrangement for gas valve</p>	TECHNOCHEF - Inertgas, Mod. GASINERTE	€ 288,89 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-ST  <p>Installazione stampante Printer installation</p>	TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod	€ 365,36 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

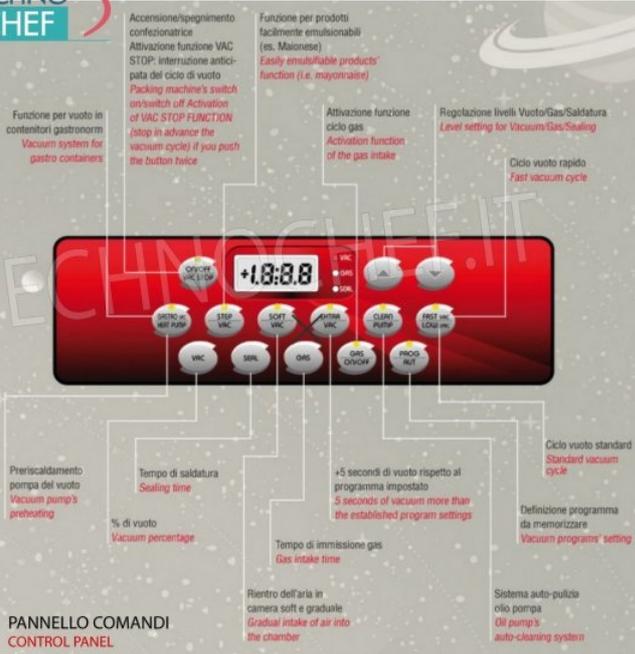


STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners




Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION

MAJOR



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES

Installazione gas inerte Arrangement for sila gas	Installazione stampante Printer installation	Pompa Bosch Busch Pump	Saldatura con pistoni senza cavo Sealing with cableless pistons
Barra saldatrice aggiuntiva Extra Sealing Bar	Togli Eccessenza Exceeding cutting bar	Sensore di vuoto Vacuum sensor	Sistema bloccaggio campana Lid Hook
Altezza camera maggiorata Increased chamber height	Piano inclinato per liquidi Inclined plane for liquids	Tensione e frequenza speciale Voltage and speciale frequency	