



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,74
Bruttogewicht (Kg)	133
Breite (mm)	620
Tiefe (mm)	770
Höhe (mm)	1900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HAUBENSPÜLMASCHINE mit QUADRATISCHEM Korb 500 x 500 mm, max. Leistung 60 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG :

- Die Karosserie besteht vollständig aus AISI 304-Stahl und wurde mit allen Komponenten im vorderen Teil entworfen, um eine einfache Bedienung durch den Techniker zu ermöglichen;
- Digitale elektronische Steuerung mit Display;
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu ermöglichen.
- 4 Waschzyklen von 60/90/120/240 Sekunden ;
- Maximale Nutzhöhe : Platten 415 mm .
- Max. Topfhöhe 390 mm .,
- Maximale Glashöhe 390 mm,
- Brotkörbe 40 lt (H=390),
- Geeignet zur Aufnahme von 4 GN 1/1 Tablett;
- Kann Gläser, Teller, mittelgroße Gegenstände und GN 1/1-Tablett auf nur 620 mm Breite spülen und garantiert eine maximale Produktivität von 60 Körben/Stunde (1080 Teller/Stunde).
- Waschflügelräder aus Edelstahl, Durchmesser 18 mm, mit geformten Spiraldüsen;
- Spülflügelrad aus Edelstahl mit einstellbarer Drehzahl;
- Einstellbarer elektrischer Klarspülerdosierer ;
- Einstellbarer elektrischer Waschmitteldosierer :
- Steuerungssystem über elektronische Platine mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Switch ,
- Einstellen und Regeln der Wasch- und Spültemperaturen ,

- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu bieten, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenausfallzeiten zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge zur Lösung der Situation vorschlägt,
- **Einstellen und Steuern des Thermostops zum Waschen und Spülen** für optimale Waschergebnisse,
- **Anzeige der Temperaturen und des gewählten Waschgangs** ,
- **Intelligente Starttaste** ,
- **Selbstdiagnosesystem** ,
- **Hinweis zur planmäßigen Wartung** ,
- Automatischer zusätzlicher Spülgang,
- **1 Automatischer Ablasszyklus** (mit installierter Ablasspumpe),
- **Einstellbare Ablass- und Spülzeiten** ,
- **Temperaturmessung über präzise NTC-Fühler** ,
- Wasch- und Spülflügel aus Edelstahl,
- **Der serienmäßig eingebaute doppelte elektrische Reiniger- und Klarspülerdosierer** garantiert maximale Ergebnisse bei jedem Spülgang;
- **Hinweis zur geplanten Wartung** ,
- **Tankinhalt 37 l** .
- Badbeständigkeit Kw.4.5,
- Kesselinhalt 7,3 l.
- Kesselwiderstand Kw.5.4,
- Waschpumpe 1,34 kW (1,8 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 l.

Inbegriffen :

- 2 Körbe für 18 Teller, Maße mm 500x500x100h
- 1 Glaskorb, Größe mm. 500x500x100h
- 1 Besteckkorb mit 8 Plätzen
- 2 Volltankfilter

Optional/Zubehör:

- Druckpumpensatz 0,5 PS - Cod. **23138**
- Ablaufpumpensatz 32 W - Cod. **23139**
- Eingebaute Druckpumpe 0,5 PS - Cod. **17516**
- Ablaufpumpensatz installiert 32W - Cod. **22630**

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002200	HUBHAUBEN-GESCHIRRSPÜLER mit QUADRATISCHEM Korb 500x500 mm, 4 Zyklen à 60/90/120/240 Sek., max. Leistung 60 Körbe/Stunde, elektrischer Klarspüler- und Reinigungsmitteldosierer, V.400/3+N, 6,74 kW, Gewicht 133 kg, Maße 620x770x1900 mm	€ 2.542,74 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002612 	TECHNOCHEF - 32-W-Ablaufpumpen-Kit	€ 173,00 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002603 	TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS	€ 176,61 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002611	TECHNOCHEF - Ablaufpumpe eingebaut 32W	€ 187,43 <i>Ohne MwSt</i>



Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002601


TECHNOCHEF - Einbau-Druckpumpe 0,5 PS

€ 199,78

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

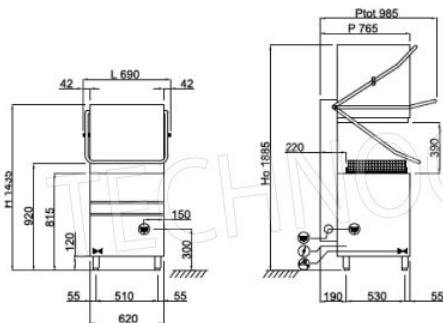

⚡ 400V3N+T 6,52kW
L=1950 (5 POLES)

🔧 G 3/4" M
L=1200

🔧 Ø25x30
L=1550