



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**STEUERGERÄTE ZUR VAKUUM- UND DESODORISIERUNG mit AKTIVKOHLE mit TASCHEVORFILTER und 2 SYNTHETISCHEN FILTERN, KOMPLETTE SERIE in DREIPHASIGER Ausführung, mit einer maximalen Durchflussrate von 3.000 bis 12.000 m<sup>3</sup>/cu/h :**

- **Luftdesodorierungs- und Filtereinheiten** komplett mit **doppelflutigem Radialventilator** in der Version mit **Riemen und Riemenscheiben** ;
- gravimetrischer **Luftvorfilter** Typ EU3, 85 %;
- **Taschenfilter** Typ EU9 95 % gravimetrisch;
- **Flaschen mit Aktivkohle** in Flaschen des Typs 207/C;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **Doppelverkleidung aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen** ;
- Doppelplatte;
- 3-teilige Konstruktion für Mod: CCA 175 (1150+600+650 mm), CCA 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

#### Zubehör/Optionen:

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser 160 x 400 mm
- Ersatz-Holzkohlesack, Gewicht 25 kg.

**NB** : Auf Anfrage ist die Steuereinheit in der **2-Gang-Version** mit einer Erhöhung von 10 % erhältlich

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

#### VERFÜGBARE MODELLE

**TCF475-004100**



**STEUEREINHEIT** für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 9 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 3000 m<sup>3</sup>/cu/h, 1750 U/min, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 155 kg, Maße mm.2000x670x670h

**€ 2.336,18**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

Lieferung 8 bis 15 Tage

**TCF475-004200**

**STEUEREINHEIT** für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 14 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2

**€ 3.161,79**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**



synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 4500 m<sup>3</sup>/cu/h, 1410 U/min, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 200 kg, Maße mm.2000x980x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**TCF475-004300**



**STEUEREINHEIT für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 18 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 6000 m<sup>3</sup>/cu/h, 1200 U/min, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 290 kg, Maße mm 2100 x 1280 x 800**

**€ 3.927,30**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

**TCF475-004400**



**STEUEREINHEIT für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 23 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 7500 m<sup>3</sup>/cu/h, 1120 U/min, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 330 kg, Maße 2400 x 1590 x 800 mm**

**€ 4.526,51**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

**TCF475-004500**



**STEUEREINHEIT für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 28 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 9000 m<sup>3</sup>/cu/h, 900 U/min, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 360 kg, Maße mm 2600 x 1280 x 980**

**€ 5.318,85**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

**TCF475-004600**




**STEUEREINHEIT für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 36 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 12000 m<sup>3</sup>/cu/h, 1100 U/min, V.400/3, Kw.5,5, Gewicht 420 kg, Maße 2600 x 1280 x 1280 mm**


**€ 6.796,63**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>AIF-FCA16</b> 	<b>Kohlenstofffilter</b>	<b>€ 62,15</b> <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
<b>AIF-SCA25</b> 	<b>Kohlensack</b>	<b>€ 108,02</b> <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

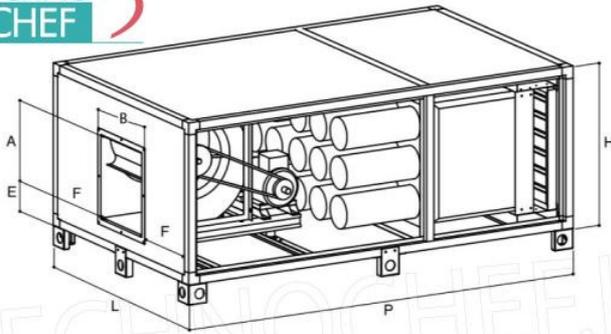

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m <sup>3</sup> /h	HST H <sub>2</sub> O	db (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCA 130 A	9	1,1	3000	20	1550	69	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 145 A	14	1,5	4500	20	1280	68	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 145 B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 160 A	18	2,2	6000	20	1080	72	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 160 B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 175 A*	23	3	7500	20	1000	70	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 175 B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 190 A**	28	3	9000	20	800	72	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 190 B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 1120 A**	36	4	12000	20	890	73	1280	2600	1280	492	570	153	355	420
CCA 1120 B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420



Ventilatore a trasmissione  
Belt driven fan

1

Filtro a carbone attivo  
Activated carbon filter

2

Filtro a tasche  
Bag filter

3

Filtro pleghettato  
Pleated filter

4

