



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ABSAUG- UND DEODORISIERUNGSGERÄTE MIT AKTIVKOHLE MIT ELEKTROSTATISCHEN, POCKET- und SYNTHETISCHEN VORFILTERN, KOMPLETTES SORTIMENT in DREIPHASEN-Ausführung, mit einem maximalen Durchfluss von 3.000 bis 12.000 m³/m³/h:

- Einheiten zur **Luftdesodorierung und Filterung**, komplett mit **Zentrifugalgebläse mit Doppelansaugung in der Ausführung mit Riemen und Riemenscheiben** ;
- Gravimetrischer **Luftvorfilter** Typ EU3 85 %;
- **Taschenfilter** Typ EU9 95% gravimetrisch;
- **Flaschen mit Aktivkohle** in Kleinflaschen Typ 207/C;
- **elektrostatischer** Hochleistungsfilter mit Thermostatschutz;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **doppelte Verkleidung aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen** ;
- Doppeltafel;
- 3-teilige Konstruktion für Mods: CCE 175 (1150+600+650 mm), CCE 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

Zubehör/Optionen:

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser mm 160x400
- Ersatzkohlesack, Gewicht 25 Kg.

Hinweis : Auf Anfrage ist die Steuereinheit in der **Version mit 2 Geschwindigkeiten** gegen einen Aufpreis von 10 % erhältlich

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-007100



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 9 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatichen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 3000 m³/cu/h, 1750 U/min, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 160 kg, Maße 2300 x 670 x 670 mm

€ 4.405,16

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

AIF-TCF475-007200



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 14 ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 4500 m³/cu/h, 1280 U/min, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 210 kg, Abm. mm.2300x980x750h

€ 5.620,54

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007300



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 18 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 6000 m³/cu/h, 1250 U/min, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 300 kg, Abm. mm.2400x1280x800h

€ 6.884,89

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007400



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 23 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 7500 m³/cu/h, 1150 U/min, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 350 kg, Maße 2700 x 1590 x 800 mm

€ 8.156,84

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007500



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 28 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 9000 m³/cu/h, 950 U/min, V.400/3, Kw.4,00, Gewicht 390 kg, Abm. mm.2900x1280x980h

€ 11.377,58

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007600



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 36 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 12000 m³/cu/h, 1000 U/min, V.400/3, Kw.5, Gewicht 450 kg, Maße mm.2900x1280x1280h

€ 13.536,35

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

AIF-FCA16

Kohlenstofffilter

€ 62,15

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



AIF-SCA25


Kohlensack

€ 108,02

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



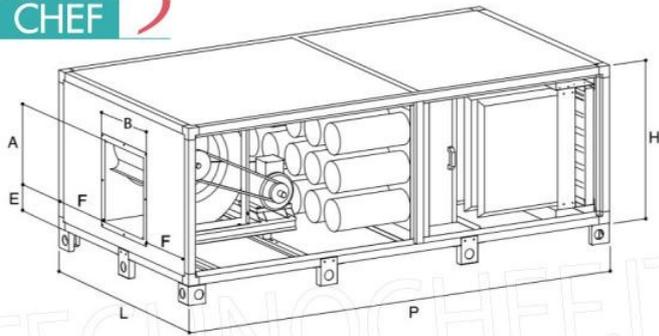

| Modello/ Model | N° Cil./ N. Cyl. | kW | m³/h | HST H ₂ O | rpm | db (A) | L mm | P mm | H mm | A mm | B mm | E mm | F mm | Kg |
|-------------------|---------------------|-----|-------|-------------------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| CCE 130 A | 9 | 1,5 | 3000 | 20 | 1600 | 70 | 670 | 2300 | 670 | 300 | 340 | 258 | 165 | 160 |
| CCE 130 B | 9 | 1,5 | 3000 | 30 | 1750 | 72 | 670 | 2300 | 670 | 300 | 340 | 258 | 165 | 160 |
| CCE 145 A | 14 | 2,2 | 4500 | 20 | 1180 | 72 | 980 | 2300 | 750 | 355 | 324 | 298 | 328 | 210 |
| CCE 145 B | 14 | 2,2 | 4500 | 30 | 1280 | 74 | 980 | 2300 | 750 | 355 | 324 | 298 | 328 | 210 |
| CCE 160 A | 18 | 2,2 | 6000 | 20 | 1100 | 72 | 1280 | 2400 | 800 | 414 | 384 | 134 | 448 | 300 |
| CCE 160 B | 18 | 3 | 6000 | 30 | 1250 | 74 | 1280 | 2400 | 800 | 414 | 384 | 134 | 448 | 300 |
| CCE 175 A* | 23 | 3 | 7500 | 20 | 1080 | 72 | 1590 | 2700 | 800 | 414 | 384 | 134 | 603 | 350 |
| CCE 175 B* | 23 | 3 | 7500 | 30 | 1150 | 74 | 1590 | 2700 | 800 | 414 | 384 | 134 | 603 | 350 |
| CCE 190 A** | 28 | 3 | 9000 | 20 | 850 | 75 | 1280 | 2900 | 980 | 492 | 436 | 152 | 422 | 390 |
| CCE 190 B** | 28 | 4 | 9000 | 30 | 950 | 76 | 1280 | 2900 | 980 | 492 | 436 | 152 | 422 | 390 |
| CCE 1120 A** | 36 | 4 | 12000 | 20 | 900 | 75 | 1280 | 2900 | 1280 | 492 | 570 | 152 | 355 | 450 |
| CCE 1120 B** | 36 | 5,5 | 12000 | 30 | 1000 | 76 | 1280 | 2900 | 1280 | 492 | 570 | 152 | 355 | 450 |



- Ventilatore a trasmissione
Belt driven fan 1
- Filtro a carbone attivo
Activated carbon filter 2
- Filtro elettrostatico
Electrostatic filter 3
- Filtro a tasche
Bag filter 4
- Filtro pieghettato
Pleated filter 5

