



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,25
Nettogewicht (Kg)	7
Bruttogewicht (Kg)	8
Breite (mm)	145
Tiefe (mm)	240
Höhe (mm)	450

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

NIEDRIGGESCHWINDIGKEITS-EXTRAKTOR FÜR DIE EXTRAKTION VON KALTSÄFTEN AUS OBST UND GEMÜSE :

- **äußere Struktur** aus **Edelstahl** ;
- **spezieller Einfülltrichter** , der das Laden größerer Teile erleichtert;
- **leistungsstarker** belüfteter Asynchronmotor mit Untersetzung.
- **hocheffiziente Schnecke** ;
- tropfenschonende Kappe
- praktische und schnelle Demontage der an der Bearbeitung beteiligten Teile;
- **Geschwindigkeit 37 U / min** ;
- Mundmaße: 140x80 mm;
- Stampfe, um das Vorschieben des eingeführten Nahrungsmittels zu erleichtern;
- Reinigungsbürste;
- **Abfallbehälter und ein Saftbehälter als Standard** ;

Geliefert :

- 3 Körbe mit verschiedenen Löchern, auch für Sorbets.

Zubehör / Optionen :

- Saftpfannenfilter.

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SI-EKTOR37	NIEDRIGGESCHWINDIGKEITS-SAFT-EXTRAKTOR (37 U / min) für KALTFRÜCHTE und GEMÜSE, V.230 / 1, Kw.0.25, Gewicht 8 kg, Dim.mm.145x240x450h	€ 228,92 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SI-FVS 	TANKFILTER	€ 10,85 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage







Speciale tramoggia di introduzione che agevola il carico dei pezzi più grossi.
Special introduction hopper for easy loading of larger pieces.




Tappo salvagoccia
Drip cap



Vaschetta per gli scarti
Tray for waste





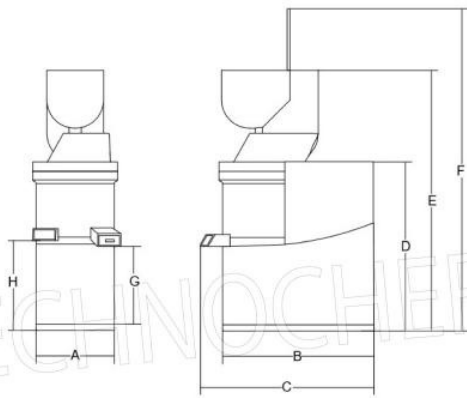

Dimensioni mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
145	220	240	342	450	530	160	166