



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	1,08
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	294
<b>Breite (mm)</b>	1180
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**GEKÜHLTE GEBÄCKVORRICHTUNG 2 TÜREN, CURVE Line, Version mit 2 UNABHÄNGIGEN FÄCHERN, 4 AUSSTELLUNGSSEITEN und 10 RECHTECKIGEN GLASBÖDEN, Fassungsvermögen 742 Liter, Temperatur +4°/+10°C :**

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **10 rechteckige Glasböden mit den Maßen 465 x 420 mm ;**
- **Fassungsvermögen 742 Liter ;**
- **Betriebstemperatur +4°/+10°C ;**
- 2 „ **Sensitive Touch** “ -Bedienfelder mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **Umluftkühlung ;**
- **automatisches Abtauen ;**
- Serienmäßige **LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs;
- Lumen/Meter: 2 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 75 %;
- **Kompressoren und der Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.


**Zubehör/Optionen :**

- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl


**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CPS700V/V</b>	Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 742 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw , Gewicht 294 kg, Abm.mm.1180x620x1860h	

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> 	<b>Saugnapf-Kit</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b>	
<b>SL-RPV35/70</b> 	<b>Glas Regal</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Zusätzliche Led</b>	
<b>SL-KP70/90/12</b> 	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b>	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Schlüsselverschluss</b>	
<b>SL-VSP70/90</b> 	<b>Spiegelglas</b>	
<b>SL-IMLEG70/90</b> 	<b>Verpackung in Holzkisten</b>	
<b>SL-RAL/70/90/120</b> 	<b>Ausführung und Farben</b>	

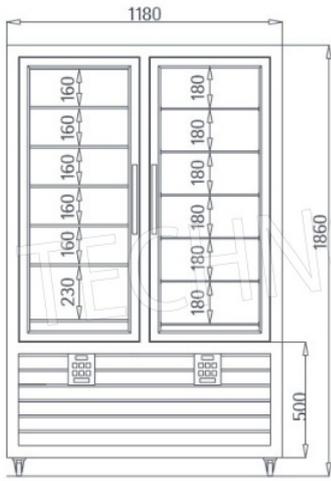

700 S/R

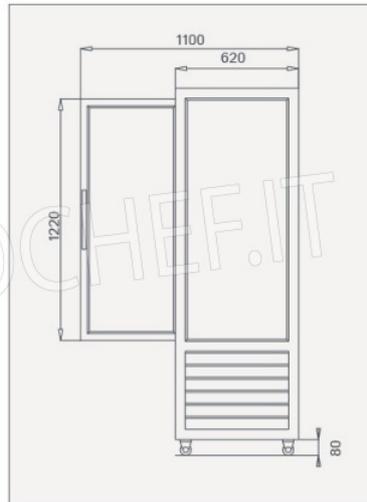

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale