



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,08
Nettogewicht (Kg)	301
Breite (mm)	1380
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEKÜHLTE GEBÄCKVORRICHTUNG 2 TÜREN, CURVE Line, Version mit 2 UNABHÄNGIGEN FÄCHERN, 4 AUSSTELLUNGSSEITEN, 5 RECHTECKIGEN EINBAUBODEN + 6 DREHBARE EINBAUBODEN, Fassungsvermögen 848 Liter, Temperatur +4°/+10°C :

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **5 rechteckige Glasböden mit den Maßen 565 x 420 mm + 6 drehbare Glasböden Ø 452 ;**
- **Fassungsvermögen 848 Liter ;**
- **Betriebstemperatur +4°/+10°C ;**
- 2 „ **Sensitive Touch** “ -Bedienfelder mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **Umluftkühlung ;**
- **automatisches Abtauen ;**
- Serienmäßige **LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs;
- Lumen/Meter: 2 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 75 %;
- **Kompressoren und der Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör/Optionen :


- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien


KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS900V/R	Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckigen Regalen + 6 drehbaren Regalen, Fassungsvermögen 848 Liter, Temperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Gewicht 301 kg, Abm.mm.1380x620x1860h	

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-RPV45/90/130 	Glas Regal	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-KP70/90/12 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-CC70/90/12 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP70/90 	Spiegelglas	
SL-IMLEG70/90 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL/70/90/120 	Ausführung und Farben	

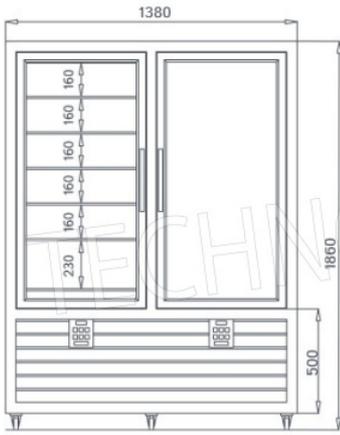

900 S/V

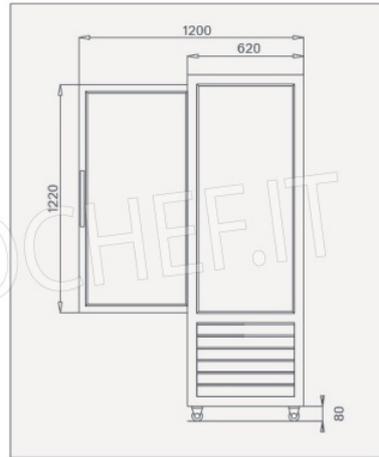

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale