



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,54
Nettogewicht (Kg)	155
Breite (mm)	620
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEKÜHLTE GEBÄCKVORRICHTUNG 1 TÜR, CURVE Line, mit 4 AUSSTELLUNGSSEITEN, 5 RECHTECKIGEN GLASBÖDEN, Fassungsvermögen 360 Liter, Temperatur +4°/+10°C :

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **5 rechteckige Glasböden mit den Maßen 465 x 420 mm ;**
- **Fassungsvermögen 360 Liter ;**
- **Betriebstemperatur +4°/+10°C ;**
- „ **Sensitive Touch** “ -Bedienfeld mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete Kühlung ;**
- **automatisches Abtauen ;**
- Serienmäßige **LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs;
- Lumen/Meter: 2 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 75 %;
- **Die Kompressoren und der Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption** mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit.
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.


Zubehör/Optionen :

- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl


CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS350V	Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 360 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 155 kg, Abm. 620 x 620 x 1860 mm	


TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-RPV350 	Glas Regal	
SL-KP25/80 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-CC25/80 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP35/45 	Spiegelglas	
SL-IMLEG25/35 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL 	Ausführung und Farben	

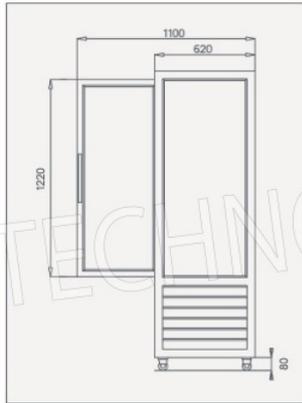


VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale




350 V/G



350 S



350 CE



350 R