



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	23,5
Nettogewicht (Kg)	700
Breite (mm)	1260
Tiefe (mm)	1870
Höhe (mm)	1590

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER DREHOFEN für BROT UND GEBÄCK, Kapazität 10 oder 12 BLECHE à 600 x 800 mm :

- **geeignet für kleine und mittelgroße Bäckereien oder Konditoreien ;**
- kleine Gesamtabmessungen (insbesondere in der Höhe);
- **motorisierte Dunstabzugshaube;**
- **Dampfextraktionsschnecke aus Edelstahl ;**
- **Basis aus Edelstahl 30/10 ;**
- **doppelte Glastür ;**
- **Garraum , Fassade und Tür aus Edelstahl;**
- **neue hocheffiziente und vollständig abnehmbare Brennkammer ;**
- **neuer verbesserter Luftbefeuchter** , leicht zugänglich und vollständig abnehmbar;
- manuelles Ventil zum Ablassen von überschüssigem Dampf;
- **abnehmbarer Garwagen** (nicht im Lieferumfang enthalten): Das spezielle Befestigungssystem sorgt nicht nur für eine solide Verankerung des Wagens während der Garphasen, sondern lässt sich auch leicht entriegeln, um den Wagen aus dem Ofen zu entnehmen; die Möglichkeit, den Wagen herauszuziehen, ermöglicht eine Beschleunigung der Be- und Entladevorgänge des Produkts und erleichtert die Innenreinigung des Ofens;
- **elektromechanisches Bedienfeld** : elektromechanische Drucktasten und Instrumente. Aufgrund der Verwendung von Instrumenten zur direkten Steuerung ist die Verwendung dieses Bedienfeldtyps besonders einfach und unmittelbar.
- **Möglichkeit, eine elektrische Backkammer mit 2 Einschüben oder alternativ eine Gärzelle mit 12 Einschüben auf den Ofen zu stellen ;**
- Türanschlag rechts.

Konstruktionsmerkmale

- größere Gesamtabmessungen (d. h. der Mindestraum, der für den Durchgang des zerlegten Ofens erforderlich ist): 1260 x 660 mm
- maximale Wagenbreite (erwarteter Abstand zwischen Wagen und Türrahmenseiten: 50 mm): 710 mm
- Maximale Wagendiagonale (erwarteter Abstand zwischen Wagen und Kammerwänden: 30 mm): 1020 mm
- Maximale Belastung des Wagens 80 kg

Technische Merkmale

- Kochfläche m2 5,8
- **Kapazität: 10 oder 12 Tablettis à 600 x 800 mm, je nach gewähltem Wagentyp**
- Stundenproduktion 75 kg
- maximale Betriebstemperatur 300 °C
- Mindestraumhöhe 270 cm
- Temperaturanstiegsgradient (leerer Ofen) °C/min 12
- Temperaturanstiegsgradient (bei voller Ofenbeladung) °C/min 6

Lüfterfunktionen

- Lüfterluftstrom (Mod. ECB 280): m3/min 16÷35
- Leistung des Lüftungsmotors (1400 U/min - Mod. H80A4VE/B5): PS (kW) 0,75 (0,55)

Dampfabsauger-Funktionen

- Abluftleistung (Mod. R2E 225 RA92-09): 8÷20 m3/min;
- Saugmotorleistung: 0,15 kW
- Durchmesser des Dampfaustrittskamins: 150 mm

Luftbefeuchterfunktionen

- Befeuchtungsintervall (bei einer Ofentemperatur von 250 °C): min 20;
- Wasserzulaufdruck: 1,5 bar;
- Durchmesser des Wasserzulaufrohrs 1/2 Zoll
- Durchmesser des Wasserabflussrohrs: 1 Zoll

Verbrauch

- Durchschnittlicher Tagesverbrauch (Richtwert und berechnet auf mindestens 8 Betriebsstunden): Kg/h 12 ÷ 19

Zubehör/Optional :

- **Ausziehbarer Tabletthalterwagen für 10 Tablettis mit den Maßen 600 x 800 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten), **114 mm Teilung** , mit 20 mm Vierkantrohr-Edelstahlstruktur, hitzebeständigen Lenkrädern Ø 80 mm und vollständig abnehmbarer Struktur.
- **Ausziehbarer Tablettwagen für 12 Tablettis mit den Maßen 600 x 800 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten), **95 mm Teilung** , mit 20 mm Vierkantrohr-Edelstahlstruktur, hitzebeständigen Lenkrädern Ø 80 mm und vollständig abnehmbarer Struktur.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
ZU-BABY60X80E	ELEKTRISCHER DREHOFEN für BROTGEBÄCK, Kapazität 10/12 Bleche à 600 x 800 mm, V.400/3, Kw.23,5, Gewicht 700 kg, Maße 1260 x 1870 x 1590 mm	€ 0,00 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage




Maniglia porta con impugnatura in bachelite nera termo-refrattaria





Porta robusta e di notevole spessore




Doppio vetro per un maggior isolamento termico

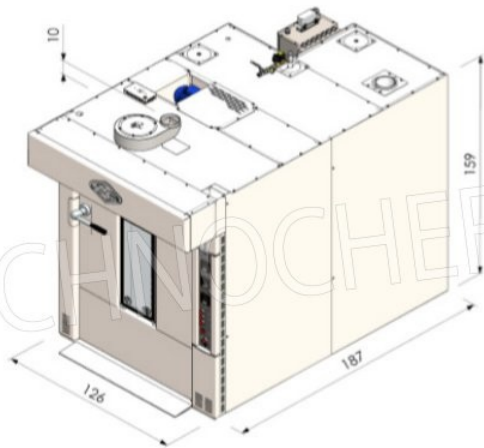


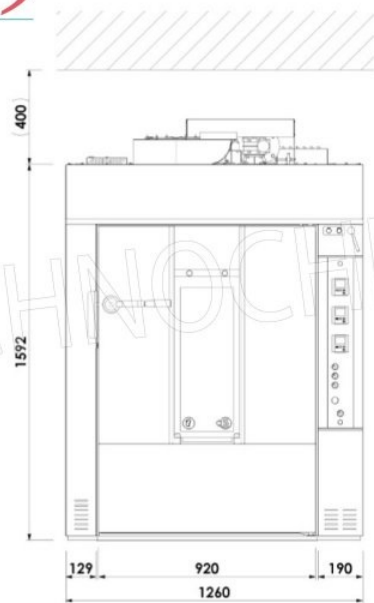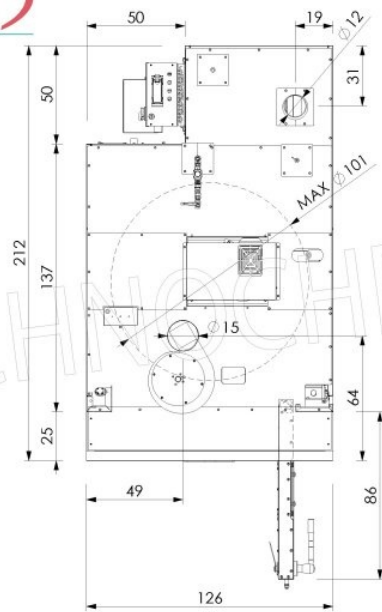


VISTA LATERALE

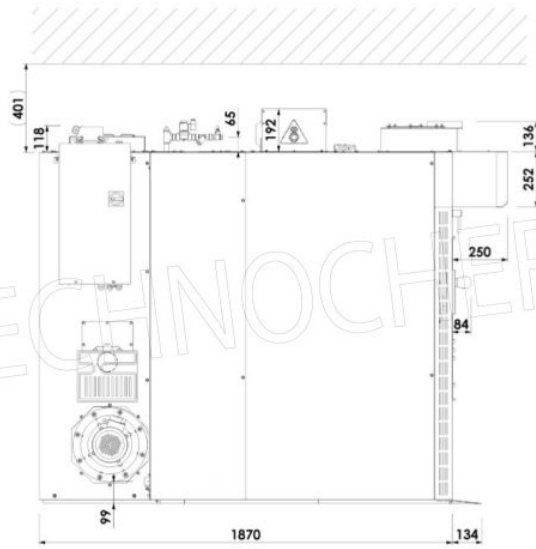

VISTA SUPERIORE

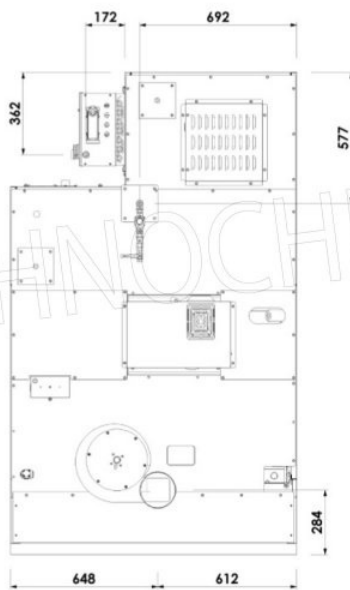

SCHEMA ALLACCIAMENTI

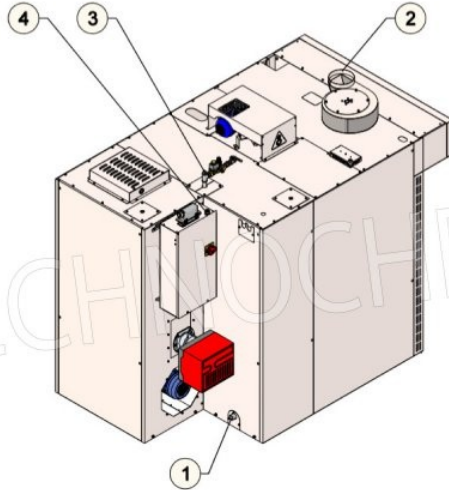


1	Scarico eccedenza acqua	Ø 1"
2	Tubazione scarico vapore	Ø 150 mm
3	Alimentazione acqua umidificatore	Ø 1/2"
4	Arrivo energia elettrica	23,5 kW



Carrello porta-teglie estraibile per forno rotativo

OPTIONAL CARRELLO

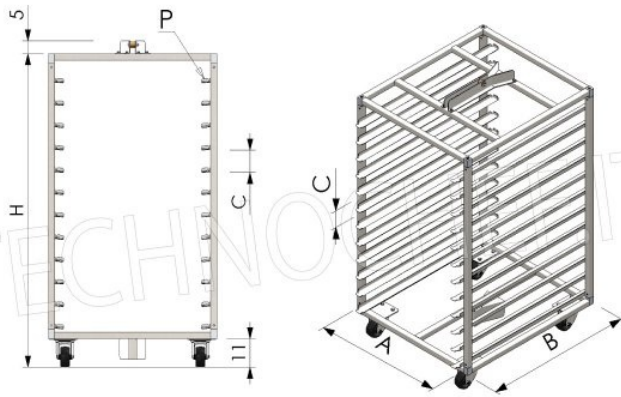

A	cm	65
B	cm	84
H	cm	122