



#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Stromversorgung</b>    | Monofase |
| <b>Volt</b>               | V 230/1  |
| <b>Frequenz (Hz)</b>      | 50       |
| <b>Leistung (Kw)</b>      | 0,85     |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b>  | 205      |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 223      |
| <b>Breite (mm)</b>        | 900      |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 620      |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 1860     |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**MULTI-TEMPERATUR-VORRICHTUNGSSCHRANK von +5° bis -20°C für GEBÄCK 1 Tür, CURVE-Linie, 4 Ausstellungsseiten und 5 rechteckige Regale, belüftete Kühlung :**

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **5 VERSTELLBARE GRILLABLAGEN mit den Maßen 747 x 445 mm** ;
- **Fassungsvermögen 541 Liter** ;
- **Betriebstemperatur +5°/-20°C** ;
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **Kühlart : belüftet 2 Temperaturen** ;
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor und Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

- Zubehör/Optionen:**
- Verriegelung mit Schlüssel
  - Halterungssatz für Glas und Gitter
  - Saugnapf-Set
  - Set mit verstellbaren Füßen
  - Spiegelglas
  - zusätzliche LED
  - Verpackung in Holzkisten
  - Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

| KENNWORT     | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                   | PREIS/LIEFERUNG |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SL-CGL600G2T | Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale mit den Maßen 747x445 mm, Fassungsvermögen 541 Liter, V.230/1, Kw .0,85, Gewicht 205 kg, Abm.mm.900x620x1860h |                 |

| TECHNISCHES DATENBLATT                                                                               |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| KODE/FOTO                                                                                            | BESCHREIBUNG                  | PREIS/LIEFERUNG |
| SL-KV<br>           | Saugnapf-Kit                  |                 |
| SL-KSVG<br>         | Stützsatz für Glas und Gitter |                 |
| SL-KP25/80<br>     | Verstellbares Fuß-Kit         |                 |
| SL-RPV60/120<br>  | Glas Regal                    |                 |
| SL-LED<br>        | Zusätzliche Led               |                 |
| SL-CC25/80<br>    | Schlüsselverschluss           |                 |
| SL-VSP600<br>     | Spiegelglas                   |                 |
| SL-IMLEG45/60<br> | Verpackung in Holzkisten      |                 |
| SL-RAL<br>        | Ausführung und Farben         |                 |



Curve

CGL 600 G 2T



+5°-20° C



40% - 75%  
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio  
automatico



Sbrinatorio  
a gas caldo



Refrigerazione  
ventilata  
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

541

RIPIANI


5 (747 x 445)

DIMENSIONI mm - kg


900 x 620 x 1960 - 205

COMPRESSORE

850 Watt

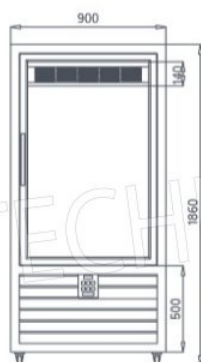

600 2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale