



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	1,7
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	382
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	416
<b>Breite (mm)</b>	1750
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**MULTI-TEMPERATUR-VORRICHTUNGSSCHRANK von +5° bis -20°C für die KONDITOREI, 2 Türen, CURVE-Linie, 4 Ausstellungsseiten und 10 rechteckige Regale, belüftete Kühlung :**

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **10 VERSTELLBARE GRILLABLAGEN mit den Maßen 747 x 445 mm** ;
- **Fassungsvermögen 1082 Liter** ;
- **Betriebstemperatur +5°/-20°C** ;
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **Kühlart : belüftet 2 Temperaturen** ;
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

**Zubehör/Optionen:**

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CGL1200G2T/G2T</b>	Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale mit den Maßen 747x445 mm, Fassungsvermögen 1082 Liter, V.230/1, Kw .0,85+ 0,85, Gewicht 382 kg, Abm.mm.1750x620x1860h	

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> 	<b>Saugnapf-Kit</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b>	
<b>SL-RPV60/120</b> 	<b>Glas Regal</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Zusätzliche Led</b>	
<b>SL-KP70/90/12</b> 	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b>	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Schlüsselverschluss</b>	
<b>SL-VSP120</b> 	<b>Spiegelglas</b>	
<b>SL-IMLEG120</b> 	<b>Verpackung in Holzkisten</b>	
<b>SL-RAL/70/90/120</b> 	<b>Ausführung und Farben</b>	



# Curve CGL 1200 G2T/G2T

- +5°-20° C
- 40% - 75% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio automatico
- Sbrinatorio a gas caldo
- Refrigerazione ventilata 2 temperature
- 230 V - 50



LAYOUT      VOLUME lt      RIPIANI      DIMENSIONI mm - kg      COMPRESSORE





1082

10 (747 x 445)

1750 x 620 x 1860 - 382

850 + 850 Watt

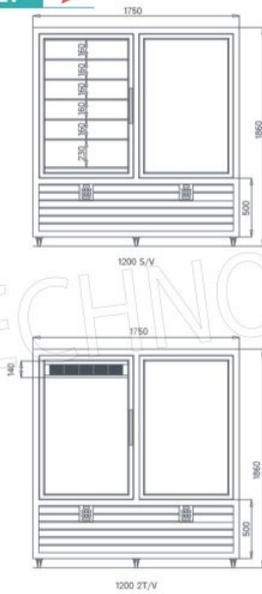

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale