



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,79
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	224
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	235
<b>Breite (mm)</b>	810
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1925

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**KOMBINIERTER AUSSTELLUNGSSCHRANK für EIS-/KONDITOREI, CURVE-Linie, mit 4 Auslageseiten und 3 Gitterböden + 3 Glasböden, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :**

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **3 GRILLBÖDEN mit den Maßen 665 x 420 mm + 3 GLASBÖDEN mit den Maßen 670 x 460 mm ;**
- **Fassungsvermögen 230+260 Liter ;**
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C ;**
- 2 „ **Sensitive Touch** “ -Bedienfelder mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung ;**
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- Lumen/Meter: 4 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % – 75 %;
- **Kompressoren** und der **Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen;

- Dank dieser Kühlvitrinen für Konditoreien und Eisdieleen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

#### Zubehör/Optionen :

- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

#### CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CPG520V/S</b>	Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 3 Gitterböden + 3 Glasböden, belüftet/statische Kühlung, Kapazität Liter .230+260, V.230/1, Kw.0,37+0,42, Abm.mm.810x620x1925h	

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> 	<b>Saugnapf-Kit</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b>	
<b>SL-KP25/80</b> 	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Zusätzliche Led</b>	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Schlüsselverschluss</b>	
<b>SL-VSP52/80</b> 	<b>Spiegelglas</b>	
<b>SL-IMLEG52/80</b> 	<b>Verpackung in Holzkisten</b>	
<b>SL-RAL</b> 	<b>Ausführung und Farben</b>	



Curve

CPG 520 V/S



-15°-25° C  
+4°+10° C



40% - 75%  
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinamento manuale e  
Sbrinamento automatico



T+

Refrigerazione ventilata e  
Refrigerazione Statica T° Positiva




230 V - 50




TECHNOCHEF.IT

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	230+260	3 (665 x 420) 3 (670 x 460)	810 x 620 x 1925 - 224	370 + 420 Watt

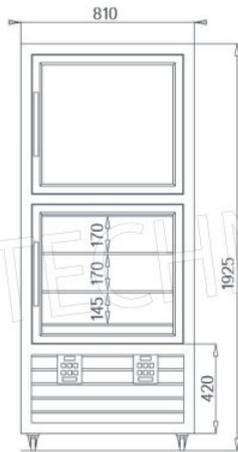

520 V/S

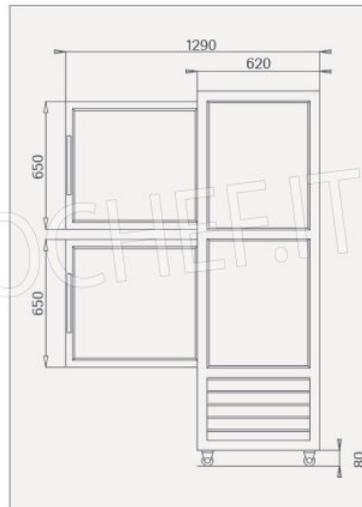

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale