



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	5,92
Bruttogewicht (Kg)	69
Breite (mm)	585
Tiefe (mm)	610
Höhe (mm)	815

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GESCHIRRSPÜLMASCHINE-GLASSPÜLMASCHINE mit 500x500 mm QUADRATISCHEM KORBB, max. Leistung 40 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG:

- **Karosserie komplett aus AISI 304-Stahl gefertigt ,**
- **Digitale elektronische** Steuerung mit Display,
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden ,**
- **Max. Nutzhöhe: Platten 350 mm ,**
- **Nutzbarer Durchgang für Gläser bis 320 mm Höhe ,**
- **UNTERES und OBERES Waschlaufrad aus Edelstahl,** Durchmesser 18 mm, mit geformten Spiraldüsen,
- **UNTERE und OBERE Spülflügel aus Edelstahl mit einstellbarer Drehzahl ,**
- **Waschmitteldosierer Elektrisches Waschen** über Display programmierbar,
- **Elektrischer Klarspülerdosierer über** Display programmierbar ,
- Auf den Tank geschweißter Waschmittelinjektor aus Edelstahl,
- Filtergruppe im Tank zum Ansaugen und Ablassen,
- Elektrische **Vorbereitung für die Ablaufpumpe ,**
- **Steuerungssystem über elektronische Platine mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Switch ,**
- **Einstellen und Regeln der Wasch- und Spültemperaturen ,**
- Einstellbare Thermostop-Funktion, die bessere Ergebnisse garantiert,
- **Anzeige der Temperaturen und des gewählten Waschgangs ,**
- **Intelligente Starttaste ,**

- **Selbstdiagnosesystem** ,
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu bieten, während die Selbstdiagnose Ihnen ermöglicht, Maschinenausfallzeiten zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge zur Lösung der Situation vorschlägt,
- **Hinweis zur planmäßigen Wartung** ,
- Automatischer zusätzlicher Spülgang,
- **1 Automatischer Ablasszyklus** (mit installierter Ablasspumpe),
- **Einstellbare Ablass- und Spülzeiten** ,
- Temperaturmessung über präzise NTC-Fühler,
- **Wasch- und Spülflügel aus Edelstahl** ,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
- **Tankinhalt 24 l** .
- Badbeständigkeit Kw.2.6,
- Kesselinhalt 7,3 l.
- Kesselwiderstand Kw.5.4,
- Waschpumpe 0,52 kW (0,7 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7+10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 l.

Enthalten:

- 1 Glaskorb, Maße 500 x 500 x 100 mm.
- 1 Korb mit 18 Tellern, Maße 500 x 500 x 100 mm.
- 2 Besteckbehälter.

Zubehör/Optionen:

- **17516** - Installierte Druckpumpe 0,5 PS
- **21116** - 32-W-Ablaufpumpe installiert.
- **23138** - 0,5 PS Druckpumpensatz.
- **22440** - 32-W-Ablaufpumpe.
- **18698** - Kit mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50-70 mm.
- **19584** - Offener Unterbau für Geschirrspüler auf verstellbaren Füßen, Maße 580 x 565 x 450 mm + Füße H 120 - 190 mm
- **23140** - Flügeltür für Geschirrspüler-Untergestell Mod.SP140
- **V230-3** - Optional 230V/3+T

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-001500	GESCHIRRSPÜLER, quadratischer Korb 500 x 500 mm, Frontlader, elektronische Steuerung, 4 Zyklen à 90/120/150/180 Sek., maximale Höhe Gläser 320 mm/Teller 350 mm, mit Klarspüler- und Reinigungsmitteldosierer, Tank, V.400/3+N, 5,9 kW, Gewicht 69 kg, Maße 585 x 610 x 815 mm	€ 1.416,02 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002605 	TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße	€ 33,40 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002604 	TECHNOCHEF - 32-W-Ablaufpumpen-Kit	€ 133,87 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002606	TECHNOCHEF - Flügeltür für Geschirrspüler-Untergestell	€ 151,89 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden



Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002602



TECHNOCHEF - Ablaufpumpe eingebaut 32W

€ 155,50

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002603



TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS

€ 176,61

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002614



TECHNOCHEF - Offener Unterbau mit Korbhalterführungen

€ 190,51

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002601



TECHNOCHEF - Einbau-Druckpumpe 0,5 PS

€ 199,78

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002607




TECHNOCHEF - Geschirrspüler-Untergestell

€ 249,80

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

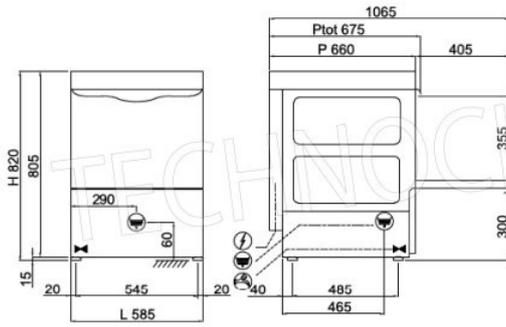

 400V3N+T 5,02kW
L=1900 (5 POLES)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1500