



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,07
Nettogewicht (Kg)	15
Bruttogewicht (Kg)	22
Breite (mm)	1320
Tiefe (mm)	245
Höhe (mm)	235

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Horizontale Kühlvitrinen für die Arbeitsplatte , ohne Schutz:


- **Struktur aus hochbeständigem Kunststoff (ABS /weißer Kunststoff),**
- abgerundete Kanten außen und innen,
- entspiegelte Oberflächen, die keine Flecken und Fingerabdrücke zeigen,
- Kupferverdampfer,
- Kältemittelgas ECO R134a,
- **Arbeitstemperatur +2°+10° einstellbar mit digitalem Tele-Thermostat,**
- ECO-Isolierung ohne FCKW,
- **geringer Energieverbrauch ,**
- Staub- oder Mehlfilter,
- Stützen zur Hochmontage über der Bank,
- **Euro-Gastronorm-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten .**

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TC-PICO	Horizontale Kühlvitrine für die Arbeitsplatte aus	€ 553,10

ABS/weißem Kunststoff, ohne Schutz,
Betriebstemperatur +2/+10 °C, ohne Tablette,
V.230/1, Kw.0,07, Gewicht 22 kg, Abm. 1320 x 245 x
235 mm

Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 4 bis 9 Tage

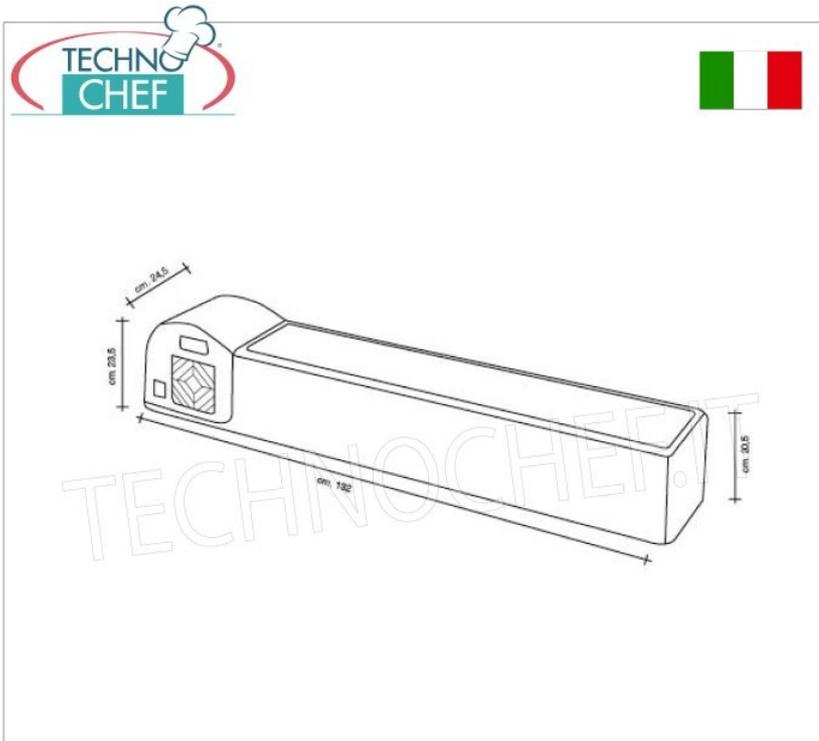

Possibili Combinazioni

 1/2 mm 325x265 h 150 lt.9.0	 1/9 mm 176x108 h 100 lt.1.0
 1/3 mm 325x175 h 150 lt.5.4	 1/6 mm 176x162 h 150 lt.2.3

lt.08 

lt.13 

lt.14 

lt.15 

The diagram shows four possible combinations of units (lt.08, lt.13, lt.14, lt.15) using the components defined in the table above. A large watermark 'TECHNOCHEF.IT' is overlaid on the diagram.