


**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,13
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	18
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	25
<b>Breite (mm)</b>	600
<b>Tiefe (mm)</b>	400
<b>Höhe (mm)</b>	370

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**Horizontale Kühlvitrienen für die Arbeitsplatte , ohne Schutz:**

- **Struktur aus hochbeständigem Kunststoff ( ABS /weißer Kunststoff),**
- abgerundete Kanten außen und innen,
- entspiegelte Oberflächen, die keine Flecken und Fingerabdrücke zeigen,
- Kupferverdampfer,
- Kältemittelgas ECO R134a,
- **Arbeitstemperatur +2°+10° einstellbar mit digitalem Telethermometer ,**
- ECO-Isolierung ohne FCKW,
- **geringer Energieverbrauch ,**
- Staub- oder Mehlfilter,
- Stützen zur Hochmontage über der Bank,
- **Euro-Gastronorm-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten .**


**CE-KENNEICHNUNG  
 HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TC-GASTRO</b>	Horizontale Arbeitskühlvitrine aus ABS/weißem	<b>€ 554,97</b>

Kunststoff, ohne Schutz, Betriebstemperatur +2/+10°C, ohne Tablette, V.230/1, Kw.0,13, Gewicht 25 kg, Abm. mm

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

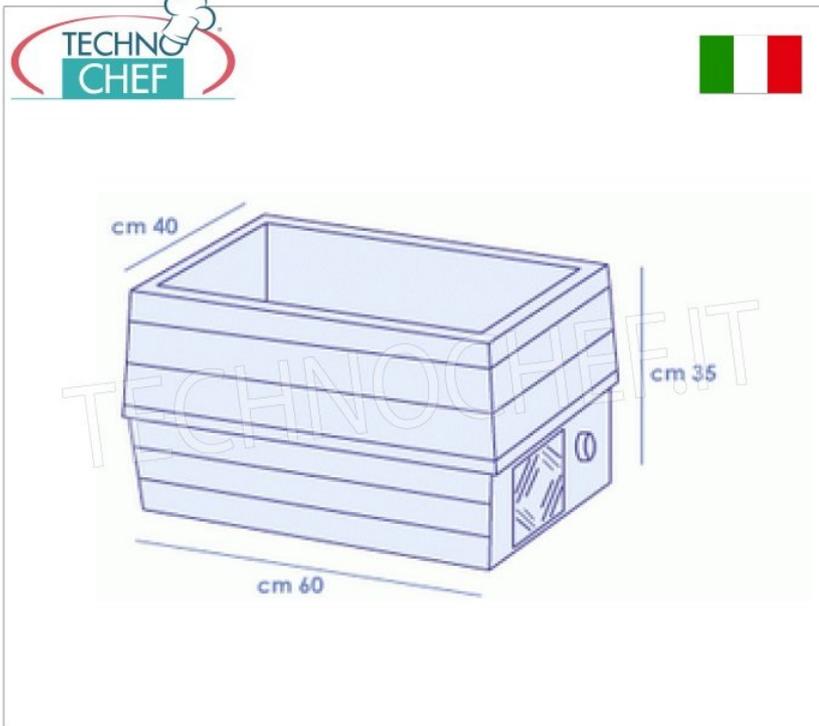

Possibili Combinazioni

