



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Scherbeneiserezeuger ohne Lagerung , Produktion **120 kg in 24 Stunden** :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304** ;
- **kompaktes körniges Eis** , trocken, aber nahe dem Schmelzpunkt, mit **erheblicher Energieeinsparung** und maximaler Kühlleistung;
- ideal für den vielseitigen Einsatz in Supermärkten, Restaurants, Fischgeschäften, SB-Restaurants und der Industrie;
- modulare Modelle **müssen mit einem Eisvorratsbehälter kombiniert werden** ;
- einphasige Version;
- **Luft-** oder **Wasserkühlung** .

HERGESTELLT IN ITALIEN

VERFÜGBARE MODELLE

CMF120A



Granulat-Eisbereiter, ohne Vorratsbehälter, Gehäuse aus Edelstahl, Luftkühlung, V 230/1, Leistung 120 kg/24 Stunden, Gewicht 45 kg, Abmessungen mm 560x533x542h

€ 2.178,30

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung

CMF120W



Granulat-Eisbereiter, ohne Vorratsbehälter, Gehäuse aus Edelstahl, Wasserkühlung, V 230/1, Leistung 120 kg/24 Stunden, Gewicht 45 kg, Abmessungen 560 x 533 x 542 h mm.


€ 2.191,41

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT



Tecnologia

Il ghiaccio viene creato da un evaporatore cilindrico verticale, dotato di una coclea che lo raschia dalla superficie interna, e lo porta all'uscita dove si trova un rompighiaccio. Il sistema garantisce ghiaccio uniforme con una minima quantità d'acqua.




Ghiaccio granulare

Il ghiaccio granulare ha moltissime applicazioni, dalla conservazione ed esposizione del pesce, alla creazione di cocktails, come anche nei centri benessere. Viene largamente usato negli ospedali e nella produzione delle carni insaccate e del pane, al fine di raffreddare l'impasto durante la miscelazione. Il ghiaccio granulare ha il vantaggio di essere facile da manipolare e pesare.



TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)	↑	40°C (104°F)
5°C (41°F)	↓	35°C (95°F)
- 10 %	±	+ 10 %
1 BAR (14 PSI)	↔	5 BAR (70 PSI)
Calore espulso - Rejected Heat		968 W
Volume aria - Air Volume		500 m³/h



Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp.W	ABS.W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F120 A		1200	500	10	11.6	4	45	99	52	115	0,63
F120 W		1200	500	10	11.3	29	45	99	52	115	0,57


24h Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F				
10°	104	112	116	120
50°	229	247	256	264
21°	98	106	110	114
70°	216	234	242	251
32°	87	95	99	103
90°	192	209	218	227
38°	80	88	92	96
100°	176	194	203	212

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F				
10°	104	112	116	120
50°	229	247	256	264
21°	94	102	106	110
70°	207	225	234	242
32°	89	97	101	105
90°	196	214	223	231
38°	87	95	99	103
100°	192	209	218	227

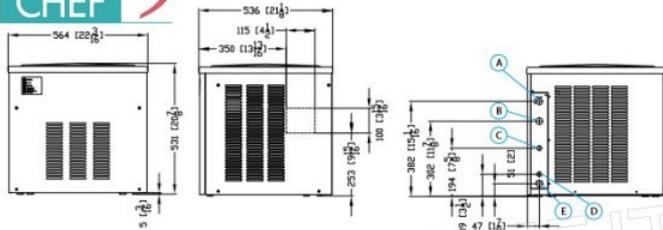

- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raff. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm

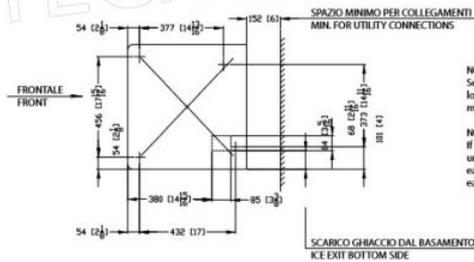

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation