



#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Stromversorgung</b>    | Monofase |
| <b>Volt</b>               | V 230/1  |
| <b>Frequenz (Hz)</b>      | 50       |
| <b>Leistung (Kw)</b>      | 1,00     |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 150      |
| <b>Breite (mm)</b>        | 810      |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 715      |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 2085     |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**GEFRIER-GEFRIERSCHRANK 1 Tür, 650 lt, Temp.-10°/-22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, ICE-Linie :**

- Der Eisschrank entstand aus der Notwendigkeit heraus, **Eis** , **Halbgefrorenes** , **Mousse** und **einzelne Portionen** aufzubewahren. Die Eistechnologie unterstützt Sie jeden Tag **dabei, die Qualität Ihres handwerklich hergestellten Eises stets perfekt zu halten** .
- **Innen/außen aus Edelstahl AISI 304** ;
- Äußere Rückseite, äußerer Boden und internes technisches Fach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen** und **Führungen aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Griff aus Edelstahl AISI 304** , 2 mm dick;
- **1 selbstschließende Tür** mit 105°-Anschlag, Anschlag rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Maximale Kapazität der Eisbehälter** :
  - **8 7,1-Liter-Becken** (36 x 16,5 x 15 cm);
  - **27 5-Liter-Behälter** (36 x 16,5 x 12 cm);
  - **22 5,4-Liter-Behälter** (36 x 25 x 8 cm);
  - **24-Liter-Karabiner. 7,3** (Ø20x25 cm);
  - **48 Karabiner 3,9 Liter** (Ø20x12,5 cm);
- **Umluftkühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas-/Elektro-Abtauung** (Fernbedienung)

- **Automatica Kondensatverdunstung ;**
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** – FCKW-/HCFC-frei;
- **Elektronische Steuerung , flächenbündiges Display ;**
- Hergestellt mit FSS-Technologie (Fast Service System) für einfachen und schnellen Service;
- Einzelfach für EN60x40-Stützen
- **LED-Beleuchtung ;**
- **Mit Schlüssel verriegeln ;**
- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304**, Höhe 100–150 mm.

#### TECHNISCHE DATEN :

- Bruttoinhalt 573 Liter
- Temperaturbereich -10°-22°C
- Plug-In-Kühleinheit
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzindex: 59,5
- Jahresverbrauch: 1794 kW/h pro Jahr
- 24h-Verbrauch: 4.915 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- Ökologisches Kältemittelgas R290
- Magnetventil im Lieferumfang enthalten
- Leistungsaufnahme 1000 W
- Stromaufnahme 4,6 A
- Kühlleistung 692 W\* (Verdampfer -30 °C Verflüssiger +55 °C)
- Jahresverbrauch 1794 kWh

#### Geliefert :

- 8 Führungspaare für Raster 60x40 cm
- 8 plastifizierte Gitter 60x40 cm

#### CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ITALIEN

| KENNWORT             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                       | PREIS/LIEFERUNG |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TCF375-000600</b> | Armdadio Gefrierschrank für Speiseeis, 1 Tür, für 27 Tabletts mit 5 Litern, professionell, 650 Liter, Temp. -10°/ -22°C, belüftet, umweltfreundlich in Klasse D, Gas R290, V.230/1 , Kw.1,00, Gewicht 150 Kg, Abm.mm.810x715x2085h |                 |



**Caratteristiche principali**



**Fondo modulare**  
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



**Isolamento 75 mm**  
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



**Serratura e fermo porta**  
Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



**Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta**  
Geometria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.



**Versioni Plug-In o Remote**  
Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.



**Doppia porta**  
L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.



**Ventilatore intelligente**  
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.



**Guide e cremagliere**  
Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.



Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato




### Ice 650 l.

P armadio 715 mm  
Griglia 60x40 cm




18 bacinelle 7,1 l. (36x16,5x15 cm) 27 bacinelle 5 l. (36x16,5x12 cm)



22 bacinelle 5,4 l. (36x25x8 cm)



24 carapine 7,3 l. (Ø20x25 cm) 48 carapine 3,9 l. (Ø20x12,5 cm)

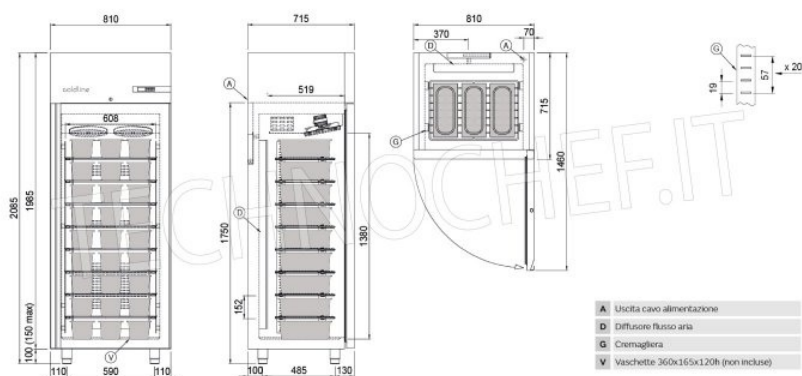

|           | Dimensioni       | N° |
|-----------|------------------|----|
| Bacinella | 360x165x120 mm   | 27 |
|           | 360x250x80 mm    | 22 |
|           | 360x165x150 mm   | 18 |
| Carapina  | Ø 200x200x125 mm | 48 |
|           | Ø 200x200x250 mm | 24 |