



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,18
Bruttogewicht (Kg)	180
Breite (mm)	810
Tiefe (mm)	1015
Höhe (mm)	2085

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIER-GEFRIERSCHRANK für EIS, 1 Tür, 900 l, Temp. -10°/-22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, ICE-Linie :

- Der Eisschrank entstand aus der Notwendigkeit heraus, **Eis**, **Halbgefrorenes**, **Mousse** und **einzelne Portionen** aufzubewahren. Die Eistechnologie unterstützt Sie jeden Tag **dabei, die Qualität Ihres handwerklich hergestellten Eises stets perfekt zu halten**.
- **Innen/außen aus Edelstahl AISI 304** ;
- Äußere Rückseite, äußerer Boden und internes technisches Fach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen** und **Führungen aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Griff aus Edelstahl AISI 304**, 2 mm dick;
- **1 selbstschließende Tür** mit 105°-Anschlag, Anschlag rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Maximale Kapazität der Eisbehälter** :
 - **36 7,1-Liter-Behälter** (36 x 16,5 x 15 cm);
 - **54 5-Liter-Behälter** (36 x 16,5 x 12 cm);
 - **44 5,4-Liter-Behälter** (36 x 25 x 8 cm);
 - **48-Liter-Karabiner. 7,3** (Ø20x25 cm);
 - **96 Karabiner 3,9 Liter** (Ø20x12,5 cm);
- **Umluftkühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas-/Elektro-Abtauung** (Fernbedienung)

- **Automatiche Kondensatverdunstung ;**
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** – FCKW-/HCFC-frei;
- **Elektronische Steuerung , flächenbündiges Display ;**
- Hergestellt mit FSS-Technologie (Fast Service System) für einfachen und schnellen Service;
- Einzelfach für EN60x40-Stützen
- **LED-Beleuchtung ;**
- **Mit Schlüssel verriegeln ;**
- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304**, Höhe 100-150 mm.

TECHNISCHE DATEN :

- Bruttoinhalt 872 Liter
- Temperaturbereich -10°-22°C
- Plug-In-Kühleinheit
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzindex: 64
- Jahresverbrauch: 2916 kW/h pro Jahr
- 24h-Verbrauch: 7.989 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- Ökologisches Kältemittelgas R290
- Magnetventil im Lieferumfang enthalten
- Leistungsaufnahme 1000 W
- Stromaufnahme 4,6 A
- Kühlleistung 692 W* (Verdampfer -30 °C Verflüssiger +55 °C)
- Jahresverbrauch 2916 kWh

Geliefert :

- 8 Führungspaare für Raster 60x80 cm
- 16 plastifizierte Gitter 60x40 cm

CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF375-000700	Armdadio Gefrier-Gefrierschrank für Speiseeis, 1 Tür, für 54 Tablets mit 5 Litern, professionell, 900 Liter, Temp. -10°/-22°C, belüftet, ökologisch in Klasse D, Gas R290, V.230/1 , Kw.1,00, Gewicht 180 Kg, Abm.mm.810x1015x2085h	



Caratteristiche principali

 <p>Fondo modulare Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.</p>	 <p>Isolamento 75 mm Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.</p>	 <p>Serratura e fermo porta Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.</p>	 <p>Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta Geometria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.</p>
 <p>Versioni Plug-In o Remote Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.</p>	 <p>Doppia porta L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.</p>	 <p>Ventilatore intelligente I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.</p>	 <p>Guide e cremagliere Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.</p>

Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato




Ice 900 I.
P armadio 1015 mm
Griglia 60x80 cm



36 bacinelle 7,1 l.
(36x16,5x15 cm)

54 bacinelle 5 l.
(36x16,5x12 cm)




44 bacinelle 5,4 l.
(36x25x8 cm)



48 carapine 7,3 l.
(Ø20x25 cm)

96 carapine 3,9 l.
(Ø20x12,5 cm)

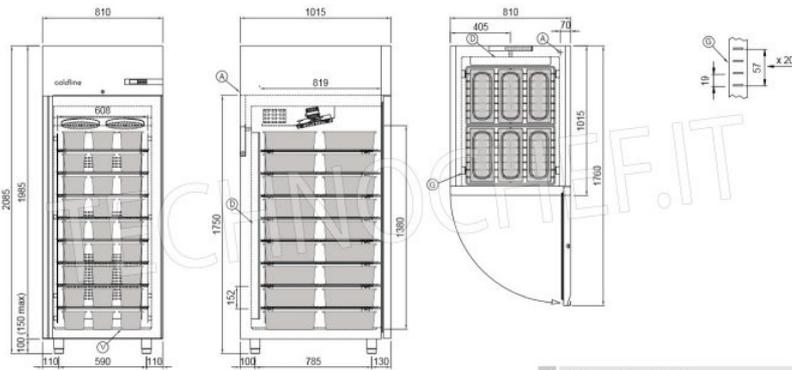

	Dimensioni	N°
Bacinella	360x165x120 mm	54
	360x250x80 mm	44
	360x165x150 mm	36
Carapina	Ø 200x200x125 mm	96
	Ø 200x200x250 mm	48

- A** Uscita cavo alimentazione
- D** Diffusore flusso aria
- G** Cremagliera
- V** Vaschette 360x165x120h (non incluse)