TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

TECHNISCHES DATENBLATT

Bruttogewicht (Kg)	250,00
Breite (mm)	1240
Tiefe (mm)	2440
Höhe (mm)	2300

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Vorgefertigter modularer GEFRIER-GEFRIERSCHRANK für niedrige Temperaturen , Temp. -14° -22°C :

.

- **Hergestellt** aus **modularen Sandwichpaneelen** , **100 mm dick** , aus **ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen);
- Plattenverriegelung mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit lichter Öffnung** in verschiedenen Größen: **600x1850** mm, **700x1850** mm, **800x1850** mm, **900x1850** mm;
- **Türscharniere** in 3 Richtungen **leicht verstellbar** ;
- **Griff mit Schloss und Sicherheitsentriegelung** von innen aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden** aus **rutschfestem Edelstahlblech AISI 304** , STATISCHE KAPAZITÄT 1500 kg/m², PUNKTKAPAZITÄT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken** für maximale Hygiene und einfache Reinigung,
- **Konzipiert für Monoblock-Kühleinheiten, die an der Wand montiert werden,**
- Auf Anfrage ist es möglich, Monoblock-Geräte an der Decke oder Kühlgeräte mit Ferngruppe zu installieren.
- Komplett mit **Ausgleichsventil,**
- **Lieferung zerlegt und verpackt auf Paletten** (auf Wunsch auch auf Holzkäfig)
-
- **INNENABMESSUNGEN:** 1100x2300x2000k mm
- Nutzinhalt: **4,89 Kubikmeter,**
- **AUSSENABMESSUNGEN** : mm 1240x2440x2300h

.

Zubehör:

- **Internes Regal aus 20 Mikron eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterböden.
- **Bodenbelüftungskriechkeller** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung**

Optional auf Anfrage:

- **Befahrbarer und verstärkter Boden**
- **Deckenkühleinheiten** und geteilte (Fern-)Kühlsysteme
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

.

MONOBLOCK **-KÜHLEINHEIT (** nicht im Lieferumfang enthalten **), für Temp. -14° - 22°C. für GANZE WANDmontage, V. 230/1 - Kw 1,8 --** Mod. **TCF313-L17125B**

- **Äußere Karosserie** des Monoblocks aus **verzinktem Blech**
- Rahmen des Verdampfungsteils aus Aluminiummagnesium;
- Maximale Arbeitsumgebungstemperatur +38°C
- ÖKOLOGISCHES Kältemittel **GAS R452a**
- **hermetischer Kompressor;**
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung
- **automatische Heißgasabtauung**
- **Stromkabel für Türwiderstand;**
- **Kabel** zur Verbindung **von Türmikro und Türlicht**
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Anzeige des Betriebsstatus: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -14° bis -22°C.** ,
- **Möglichkeit zur Anzeige von Alarmen** wie: hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, Schmutzkondensation usw.
- Veranlagung zum Anschluss an den Kühlschrankwächter
- **Komplett mit Widerstand für das Kondensatablaufrohr** ,
- Siphon am Kondensatablauf,

.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ITALIEN

VERFÜGBARE MODELLE

TCF474-BT12-24/S10	**Vorgefertigter Gefrierraum, geeignet für niedrige Temperaturen (-14°-22°), aus modularen Sandwichplatten, 100 mm dick, mit Drehtür und Boden, 4,89 Kubikmeter, Außenmaße, mm 1240x2440x2300h**	**€ 1.971,10** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 15 bis 25 Tage
TCF474-L17125B	**Wandmontierte Monoblock-Kühleinheit, tropenfest, für niedrige Temperaturen -14°-22°, belüftet, mit ökologischem Gas R404Aa, V 230/1, Kw 1,8, Gewicht Kg 62, Außenabmessungen mm 1020x520x925h**	**€ 2.186,32** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 15 bis 25 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF474-ILLUMINAZIONE	**Mikroschalter für Tür und Innenbeleuchtung**	**€ 87,12** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

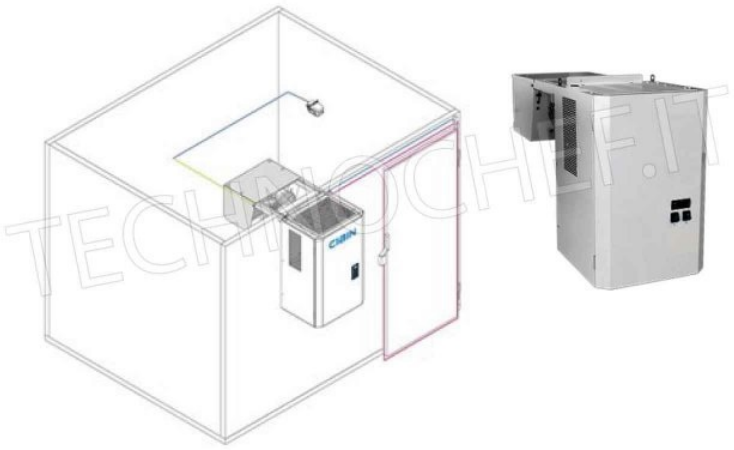

SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO

CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI

TECHNOCHEF.IT

MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.

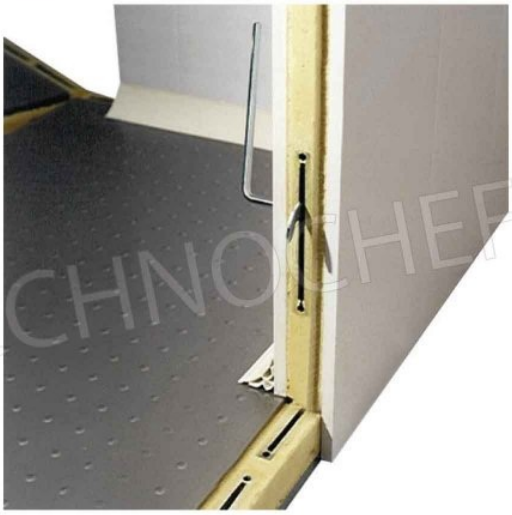

PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

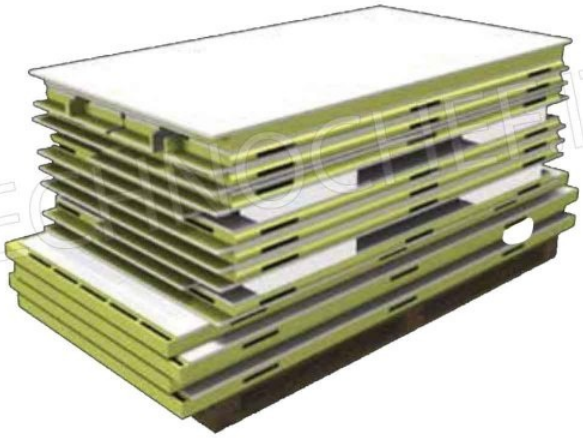

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET

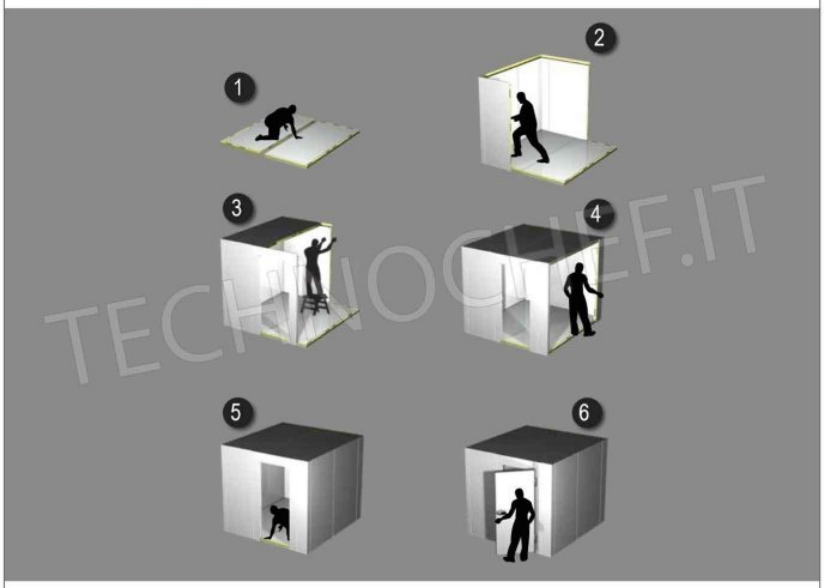

TECHNOCHEF.IT

SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI