



#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 250,00 |
| <b>Breite (mm)</b>        | 1640   |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 2440   |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 2300   |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**Vorgefertigter modularer GEFRIER-GEFRIERSCHRANK für niedrige Temperaturen , Temp. -14° -22°C :**

- **Hergestellt** aus modularen Sandwichpaneelen , 100 mm dick , aus ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech , isoliert mit hochdichtem Polyurethan , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen);
- Plattenverriegelung mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit lichter Öffnung** in verschiedenen Größen: **600x1850 mm**, **700x1850 mm**, **800x1850 mm**, **900x1850 mm**;
- **Türscharniere** in 3 Richtungen **leicht verstellbar** ;
- **Griff mit Schloss und Sicherheitsentriegelung** von innen aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden** aus **rutschfestem Edelstahlblech AISI 304** , STATISCHE KAPAZITÄT 1500 kg/m<sup>2</sup>, PUNKTKAPAZITÄT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken** für maximale Hygiene und einfache Reinigung,
- **Entwickelt für die Montage einer Monoblock-Kühleinheit an der Wand**,
- Auf Anfrage ist es möglich, Monoblock-Geräte an der Decke oder Kühlgeräte mit Ferngruppe zu installieren.
- Komplette mit **Ausgleichsventil**,
- **Lieferung zerlegt und verpackt auf Paletten** (auf Wunsch auch auf Holzkäfig)
- 
- **INNENABMESSUNGEN:** mm 1400x2200x2000h
- Nutzinhalt: **6,77 Kubikmeter**,
- **AUSSENABMESSUNGEN** : mm 1640x2440x2300h

#### Zubehör:

- **Internes Regal aus 20 Mikron eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterböden.
- **Bodenbelüftungskriechkeller** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung**

**Optional auf Anfrage:**

- **Befahrbarer und verstärkter Boden**
- **Deckenkühleinheiten** und geteilte (Fern-)Kühlsysteme
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

MONOBLOCK -KÜHLEINHEIT ( nicht im Lieferumfang enthalten ), für Temp. -14° - 22°C. für GESAMTWAND-Montage, V. 230/1 - V. 400/3+N - Kw 2,8 -- mod. TCF313-L19130B

- **Äußere Karosserie** des Monoblocks aus **verzinktem Blech**
- Rahmen des Verdampfungsteils aus Aluminiummagnesium;
- Maximale Arbeitsumgebungstemperatur +38°C
- ÖKOLOGISCHES Kältemittel **GAS R452a**
- **hermetischer Kompressor;**
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung
- **automatische Heißgasabtauung**
- **Stromkabel für Türwiderstand;**
- **Kabel zur Verbindung von Türmikro und Türlicht**
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Anzeige des Betriebszustands: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -14° bis -22°C. ,**
- **Möglichkeit zur Anzeige von Alarmen** wie: hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, Schmutzkondensation usw.
- Veranlagung zum Anschluss an den Kühlschrankschalter
- **Komplett mit Widerstand für das Kondensatablaufrohr ,**
- Siphon am Kondensatablauf,

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in ITALIEN**

**VERFÜGBARE MODELLE****TCF474-BT16-24/S10**

**Gefrierschrank, Temperatur -14°-22°, Mod. BT16-24/S10**

**€ 2.296,25**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 15 bis 25 Tage

**TCF474-L19130B**

**Monoblock-Kühleinheit für niedrige Temperaturen -14°-22° C. - An der Wand montiert**

**€ 3.066,76**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 15 bis 25 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT****KODE/FOTO**

**TCF474-ILLUMINAZIONE**

**BESCHREIBUNG**


**Mikroschalter für Tür und Innenbeleuchtung**

**PREIS/LIEFERUNG**

**€ 87,12**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

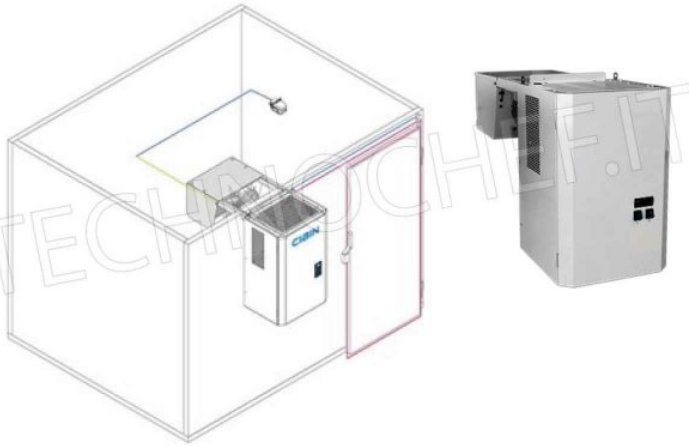




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

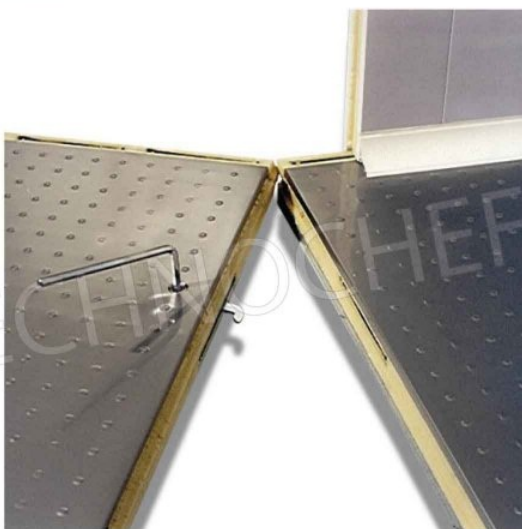

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX  
ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE  
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

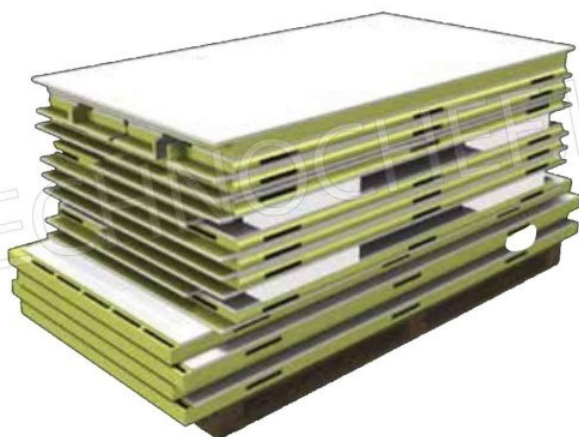

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI