



TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------------------|--------|
| Bruttogewicht (Kg) | 250,00 |
| Breite (mm) | 2040 |
| Tiefe (mm) | 2040 |
| Höhe (mm) | 2300 |

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Vorgefertigter modularer GEFRIER-GEFRIERSCHRANK für niedrige Temperaturen , Temp. -14° -22°C :

- **Hergestellt** aus modularen Sandwichpaneelen , 100 mm dick , aus **ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen);
- Plattenverriegelung mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit lichter Öffnung** in verschiedenen Größen: **600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm**;
- **Türscharniere** in 3 Richtungen **leicht verstellbar** ;
- **Griff mit Schloss und Sicherheitsentriegelung** von innen aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden** aus **rutschfestem Edelstahlblech AISI 304** , STATISCHE KAPAZITÄT 1500 kg/m², PUNKTKAPAZITÄT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken** für maximale Hygiene und einfache Reinigung,
- Entwickelt für **eine an der Wand angebrachte Monoblock-Kühleinheit** ,
- Auf Anfrage ist es möglich, Monoblock-Geräte an der Decke oder Kühlgeräte mit Ferngruppe zu installieren.
- Komplette mit **Ausgleichsventil**,
- **Lieferung zerlegt und verpackt auf Paletten** (auf Wunsch auch auf Holzkäfig)
-
- **INNENABMESSUNGEN:** 1800x1800x2000k mm
- Nutzinhalt: **7,11 Kubikmeter**,
- **AUSSENABMESSUNGEN** : mm 2040x2040x2300h

Zubehör:

- **Internes Regal aus 20 Mikron eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterböden.
- **Bodenbelüftungskriechkeller** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung**

Optional auf Anfrage:

- **Befahrbarer und verstärkter Boden**
- **Deckenkühleinheiten** und geteilte (Fern-)Kühlsysteme
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

MONOBLOCK -KÜHLEINHEIT (nicht im Lieferumfang enthalten), für Temp. -14° - 22°C. für GESAMTWAND-Montage, V. 230/1 - V. 400/3+N, Kw 1,8 -- mod. TCF313-L19130B

- **Äußere Karosserie** des Monoblocks aus **verzinktem Blech**
- Rahmen des Verdampfungssteils aus Aluminiummagnesium;
- Maximale Arbeitsumgebungstemperatur +38°C
- ÖKOLOGISCHES Kältemittel **GAS R452a**
- **hermetischer Kompressor;**
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung
- **automatische Heißgasabtauung**
- **Stromkabel für Türwiderstand;**
- **Kabel zur Verbindung von Türmikro und Türlicht**
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Anzeige des Betriebszustands: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -14° bis -22°C. ,**
- **Möglichkeit zur Anzeige von Alarmen** wie: hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, Schmutzkondensation usw.
- Veranlagung zum Anschluss an den Kühlschrankschalter
- **Komplett mit Widerstand für das Kondensatablaufrohr ,**
- Siphon am Kondensatablauf,

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ITALIEN

VERFÜGBARE MODELLE

TCF474-BT20-20/S10



Vorgefertigter Gefrierraum, geeignet für niedrige Temperaturen (-14°-22°), aus modularen Sandwichplatten, 100 mm dick, mit Drehtür und Boden, 7,11 Kubikmeter, Außenmaße, mm 2040x2040x2300h

€ 2.323,71

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 15 bis 25 Tage

TCF474-L19130B



Wandmontierte Monoblock-Kühleinheit, tropfenfest, für niedrige Temperaturen -14°-22°, belüftet, mit ökologischem Gas R404Aa, V 230/1 - V. 400/3+N, 2,8 kW, Gewicht 89 kg, Außenabmessungen mm 1045x735x1040h

€ 3.066,76

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 15 bis 25 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF474-ILLUMINAZIONE




Mikroschalter für Tür und Innenbeleuchtung

€ 87,12

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

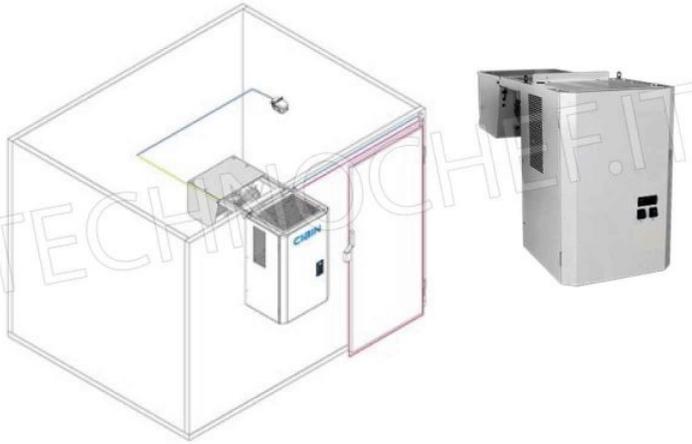




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

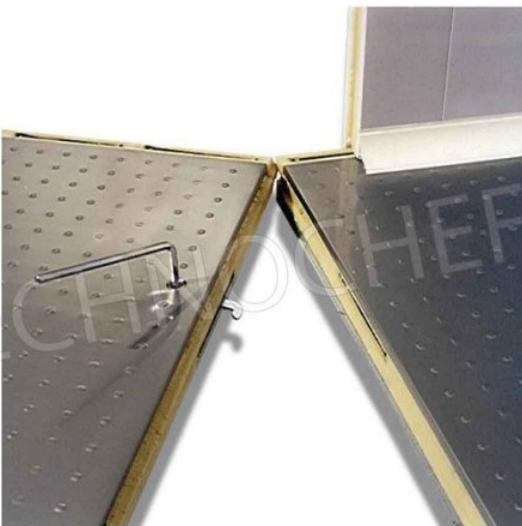

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

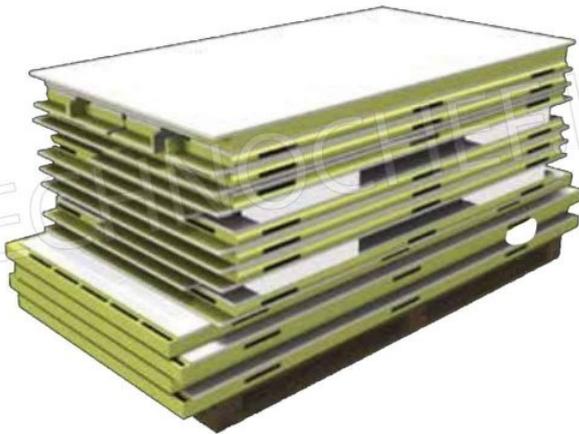

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI