



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**Vorgefertigter modulerer KÜHLRAUM für Temperaturen von -2° bis +8°C :**

- **Hergestellt** aus modularen Sandwichpaneelen , 70 mm dick, aus **ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen)
- **Plattenverriegelung** mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit lichter Öffnung in verschiedenen Größen: 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **Türscharniere** in 3 Richtungen **leicht verstellbar** ;
- **Griff mit Schloss** und **Sicherheitsentriegelung von innen** aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden aus rutschfestem Edelstahlblech AISI 304**, STATISCHE KAPAZITÄT 1500 kg/m<sup>2</sup>, PUNKTKAPAZITÄT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken** für **maximale Hygiene** und **einfache Reinigung**,
- Entwickelt für die Montage einer **Monoblock - Kühleinheit** an der Wand,
- auf Anfrage Es ist möglich , **Monoblock-Geräte an der Decke** oder **Kühlgeräte mit Ferngruppe** zu installieren.
- **Lieferung zerlegt und verpackt auf Paletten** (auf Wunsch auch im Holzkäfig),
- 
- **INNENABMESSUNGEN** : mm 1200x2400x2000h.
- **Nutzinhalt: 5,76 Kubikmeter,**
- **AUSENABMESSUNGEN:** mm 1340x2540x2140h

**Zubehör:**

- **Internes Regal aus 20 Mikron starkem eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterrosten.
- **Bodenbelüftungskriechkeller** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen.**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung .**

**Optional auf Anfrage:**

- **Befahrbarer und verstärkter Boden**
- **Deckenkühlgeräte**
- Geteilte ( **entfernte** ) **Kühlsysteme**
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

**MONOBLOCK -KÜHLGERÄT** (nicht im Lieferumfang enthalten) , für Temp. - 2° + 8° C. für GANZE WANDmontage, V. 230/1 - Kw 1,3 - mod. TCF313-L09125N

- Äußere Karosserie des Monoblocks aus **verzinktem Blech**;
- Rahmen des Verdampfungssteils aus Aluminiummagnesium;
- **maximale Betriebsumgebungstemperatur +32°C**
- ÖKOLOGISCHES Kältemittel **GAS R452a**
- **hermetischer Kompressor**;
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung,
- **automatische Heißgasabtauung**,
- **Kabel** zur Verbindung von **Türmikro und Türlicht** ,
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Anzeige des Betriebszustands: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -2° +8° C.**
- **Möglichkeit zur Anzeige von Alarmen wie:** hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, Schmutzkondensation usw.
- Veranlagung zum Anschluss an den Kühlschrankschalter

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in ITALIEN**

**VERFÜGBARE MODELLE**

**TCF474-TN12-24/S7**



**Vorgefertigter Kühlraum, geeignet für normale Temperaturen (-2°+8°), aus modularen Sandwichpaneelen, 70 mm dick, mit Drehtür und Boden, 5,76 Kubikmeter, Außenmaße, mm. 1340x2540x2140h**

**€ 1.679,49**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 15 bis 25 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

**KODE/FOTO**

**TCF474-ILLUMINAZIONE**



**BESCHREIBUNG**


**Mikroschalter für Tür und Innenbeleuchtung**

**PREIS/LIEFERUNG**

**€ 87,12**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

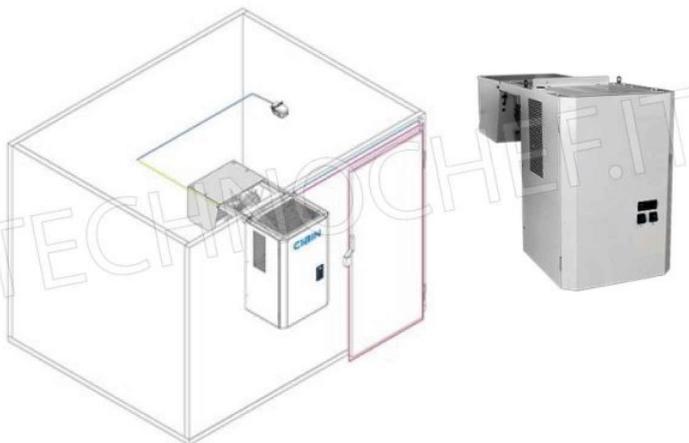




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

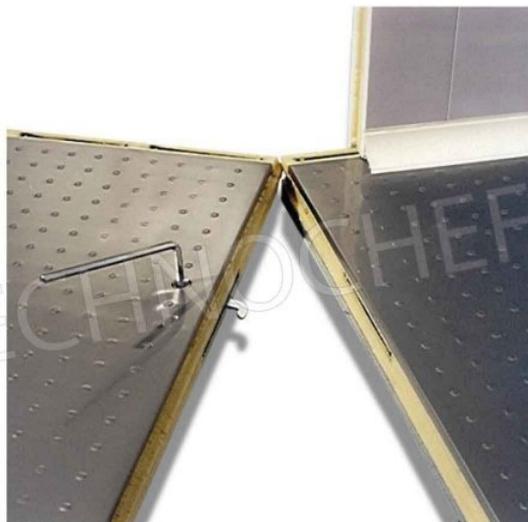

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIAMENTO ECCENTRICO.

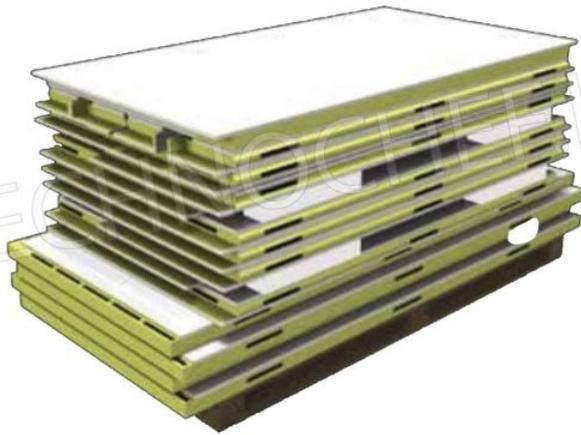

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI