



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Vorgefertigter modularer Kühlraum für Temperaturen -2° +8°C :

- **Hergestellt** aus **modularen Sandwichpaneelen** , 70 mm dick, aus **ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen)
- **Plattenverriegelung** mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit lichter Öffnung in verschiedenen Größen: 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **Türscharniere** in 3 Richtungen **leicht verstellbar** ;
- **Griff mit Schloss** und **Sicherheitsentriegelung von innen** aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden aus rutschfestem Edelstahlblech AISI 304**, STATISCHE KAPAZITÄT 1500 kg/m², PUNKTKAPAZITÄT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken** für **maximale Hygiene** und **einfache Reinigung**,
- Entwickelt für eine an der Wand angebrachte **Monoblock - Kühleinheit** ,
- auf Anfrage Es ist möglich , **Monoblock-Geräte an der Decke** oder **Kühlgeräte mit Ferngruppe** zu installieren.
- **Lieferung zerlegt und verpackt auf Paletten** (auf Wunsch auch im Holzkäfig),
-
- **INNENABMESSUNGEN** : mm 1600x2400x2000h.
- **Nutzzinhalt: 7,68 Kubikmeter**,
- **AUSSENABMESSUNGEN:** mm 1740x2540x2140h

Zubehör:

- **Internes Regal aus 20 Mikron starkem eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterrosten.
- **Bodenbelüftungskriechkeller** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen.**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung** .

Optional auf Anfrage:

- **Befahrbarer und verstärkter Boden**
- **Deckenkühlgeräte**
- Geteilte (**entfernte**) **Kühlsysteme**
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

MONOBLOCK -KÜHLGERÄT (nicht im Lieferumfang enthalten) , für Temp. - 2° + 8° C. für GANZE WANDmontage, V. 230/1 - Kw 1,4 - mod. TCF313-L11130N

- Äußere Karosserie des Monoblocks aus **verzinktem Blech**;
- Rahmen des Verdampfungsteils aus Aluminiummagnesium;
- **maximale Betriebsumgebungstemperatur +32°C**
- ÖKOLOGISCHES Kältemittel **GAS R452a**
- **hermetischer Kompressor**;
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung,
- **automatische Heißgasabtauung**,
- **Kabel** zur Verbindung von **Türmikro und Türlicht** ,
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Anzeige des Betriebsstatus: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -2° +8° C.**
- **Möglichkeit zur Anzeige von Alarmen wie:** hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, Schmutzkondensation usw.
- Veranlagung zum Anschluss an den Kühlschrankschalter

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ITALIEN

VERFÜGBARE MODELLE

TCF474-TN16-24/S7



Vorgefertigter Kühlraum, geeignet für normale Temperaturen (-2°+8°), aus modularen Sandwichpaneelen, 70 mm dick, mit Drehtür und Boden, 7,68 Kubikmeter, Außenmaße, mm. 1740x2540x2140h

€ 1.948,52
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 15 bis 25 Tage

TCF474-L11130N



Wandmontierte Monoblock-Kühleinheit TN, tropenfest, für Normaltemperatur -2°+8° belüftet, mit ökologischem Gas R404a, V 230/1, Kw 1,6 - Gewicht Kg 57, Außenabmessungen mm 103,50x730,5x1040h

€ 2.603,06
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 15 bis 25 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG


PREIS/LIEFERUNG

TCF474-ILLUMINAZIONE



Mikroschalter für Tür und Innenbeleuchtung

€ 87,12
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 4 bis 9 Tage

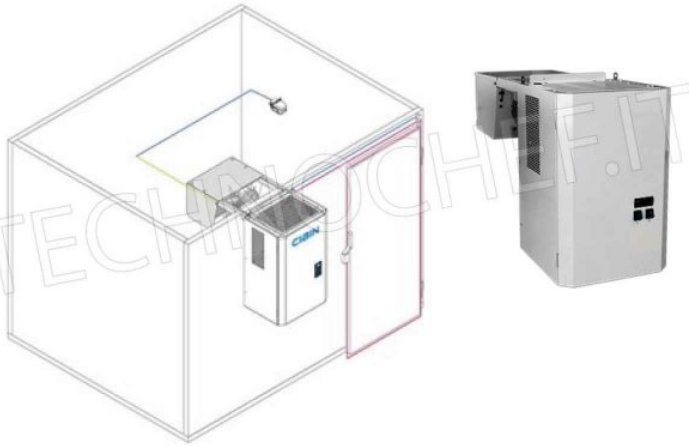




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

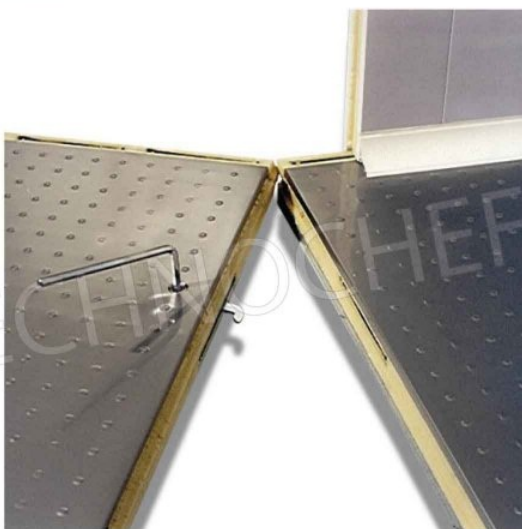

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX
ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

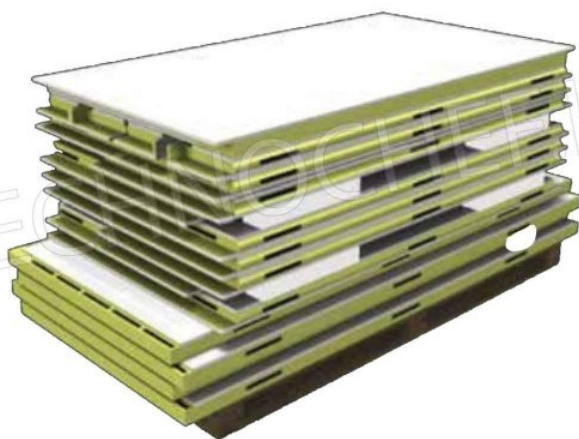

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI