


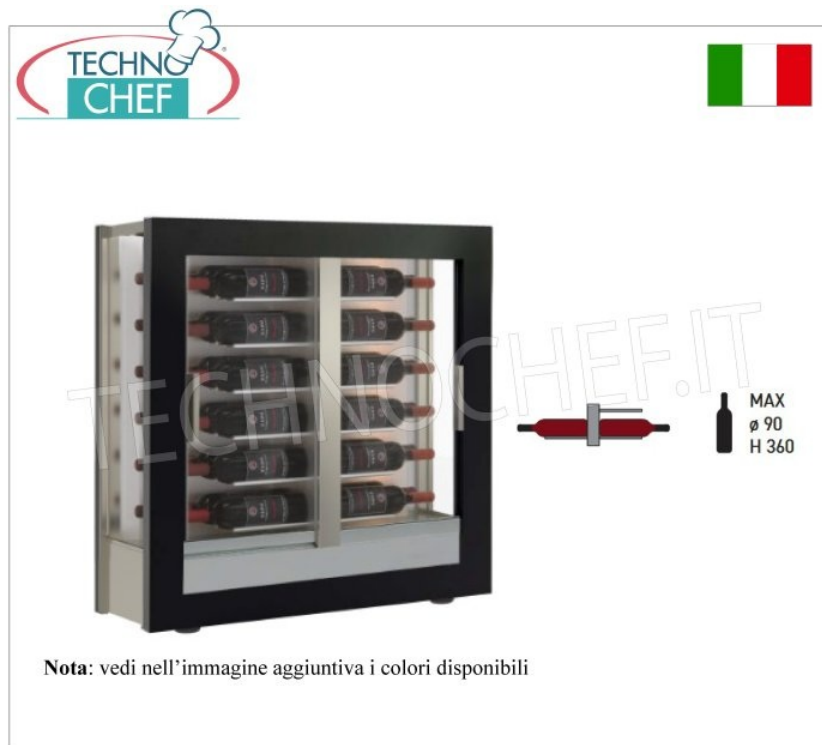

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,12
Nettogewicht (Kg)	50
Breite (mm)	874
Tiefe (mm)	388
Höhe (mm)	910

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WEINKÜHLSCHRANK-TECA, Kapazität für 24 horizontale Flaschen, 3 Glasseiten für WANDMONTAGE, STATISCHE oder UMLUFTKÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE, SLIM Line, 36 cm tief:

- **Struktur:** thermisch getrenntes Aluminium, Polyurethanschaumplatten ,
- **Öffnungen:** Doppelschiebetüren ,
- **Glas:** Doppelverglasung mit niedrigem Emissionsgrad - UV-Schutz - Argongas,
- **ECOLGICO- Kühleaggregat** mit R 600a-Gas
- **Digitaler Temperaturregler von +4°C bis +18°C, vom Benutzer wählbar ,**
- Kühleystem: Statisch oder belüftet, vom Benutzer wählbar,
- Kondensationssystem: Belüftet,
- **Automatisches Abtauen** , automatische Verdunstung des Kondenswassers,
- **Inverter-Kompressor** ,
- **Innovatives Kühleystem basierend auf der Positionierung der Kühle Schlange im Kühlfach hinter der Rückwand, was bessere Lagerbedingungen garantiert ,**
- **Luftfiltersystem : wiederaufladbarer Aktivkohlefilter ;**
- **Natürliche weiße LED-Beleuchtung** ,
- Tastensperre,
- Antivibrationssystem,
- Raumtemperatur: +25°, MAX für WEISSWEINE
- Umgebungstemperatur: +30°, MAX für ROTWEINE

4 MÖGLICHE NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN, DIE VOM KUNDEN KONFIGURIERT WERDEN KÖNNEN

- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +4° bis +16°C für WEISS- und ROTWEIN ,
- MULTITEMPERATUR STATISCH von +14° bis +20°C für ROSS I Weine ,
- BELÜFTET für ROTWEIN mit einstellbarer Temperatur von +14° bis +16° C ,
- BELÜFTET für WEISSWEIN mit einstellbarer Temperatur von +4° bis +6° C ;

Mögliche INSTALLATIONEN, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT ausgewählt werden müssen .

INNENAUSFÜHRUNG : Innere Rückenlehne aus silber eloxiertem Aluminium - Standard .


ÄUSSERE AUSFÜHRUNGEN : Die Vitrine kann mit verschiedenen Rahmentypen abgedeckt werden, die in vielen Farben erhältlich und leicht austauschbar sind. (Siehe zusätzliche Bilder) .

- MDF - LINEARRAHMEN : UNLACKIERTES MDF - MATTWEISS - MATTSCHWARZ - RAL 20 FARBEN MATT LACKIERT

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE


KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EO-TEP-H20-L-GR 	WEINSCHRANK mit RAHMEN AUS ROHMED MDF, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 24 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 50 kg, Maße mm.874x388x910h	€ 3.412,09 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-H20-L-RAL9010 	WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN, Farbe MATTWEISS, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 24 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 50 kg, Maße mm.874x388x910h	€ 3.447,26 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-H20-L-RAL9005 	WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN, Farbe MATTSCHWARZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 24 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 50 kg, Maße mm.874x388x910h	€ 3.447,26 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-H20-RAL 	WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN in RAL20-Farben, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 24 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 50 kg, Maße mm.874x388x910h	€ 3.799,03 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage

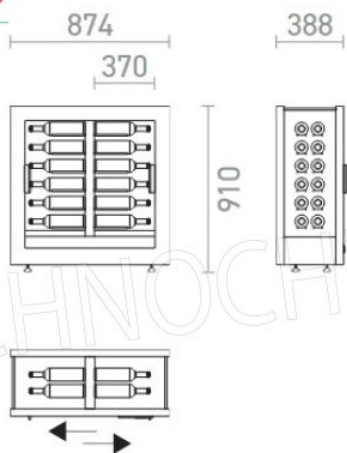

CODE										USE
TEP-H20	874 x 388 x 910	50	114	24	42	230 / 50-60Hz	120	1,30	R 600a	Professional



EXAMPLES OF SETTINGS

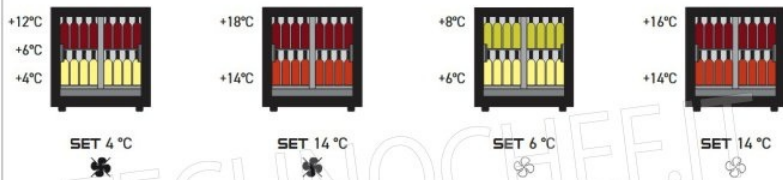

SCHIENALE INTERNO - STANDARD



● Alluminio anodizzato argento

TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

Cornice lineare



COLORI E FINITURE PER CORNICI



TERMOREGOLATORE



TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite il termoregolatore digitale è possibile settare la temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinatorio manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.