**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Services and Technologies for professional catering since 1973

## TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---|---|
| **Stromversorgung** | Monofase |
| **Volt** | V 230/1 |
| **Frequenz (Hz)** | 50 |
| **Leistung (Kw)** | 0,220 |
| **Nettogewicht (Kg)** | 19 |
| **Bruttogewicht (Kg)** | 25 |
| **Breite (mm)** | 485 |
| **Tiefe (mm)** | 440 |
| **Höhe (mm)** | 440 |

### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**SCHWERKRAFT-/SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE, Klingendurchmesser 300 mm** , **CE-AUSFÜHRUNG FÜR DEN INLANDSBEREICH auf REDUZIERTEM RAHMEN** :
.

- **aus Aluminiumlegierung** ,
- Schnittstärkenregler von 0 bis 16 mm, sehr feinfühlig und mit dezimaler Einstellung,
- **Schnittkapazität: mm 220x210h** ,
- **fester Spitzer** ,
- Platte auf Kugellagern montiert für mehr Laufruhe.

**OPTIONAL:**
- Auf Anfrage ist es möglich, die Aufschnittmaschinen in den Farben **Rot, Schwarz und Creme** zu liefern. oder in den Specials.

**NB** : Geeignet zum Schneiden von schwerem Wurstfleisch, Braten, Käse, Fisch, zähem Fleisch und mehr.
**CE-Kennzeichnung**
**HERGESTELLT IN ITALIEN**

| KENNWORT | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|---|---|---|
| **FAC-F300R/D** | Schwerkraft-/Schrägschneider, Klingendurchmesser 300 mm, aus Aluminiumlegierung, auf REDUZIERTEM RAHMEN, CE-AUSFÜHRUNG FÜR DEN HAUSHALT, V 230/1, 0,220 kW, Gewicht 19 kg, Maße 485 x 440 x 440 mm | **€ 593,53**<br>*Ohne MwSt*<br>**Versand berechnet werden**<br>**Lieferung** 4 bis 9 Tage |

## TECHNISCHES DATENBLATT

| KODE/FOTO | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|---|---|---|
| **FAC-CLS1** | **TECHNOCHEF - Farbzusatz für Allesschneider: Rot, Schwarz, Creme** | **€ 113,95**<br>*Ohne MwSt*<br>**Versand berechnet werden**<br><br>**Lieferung** 4 bis 9 Tage |

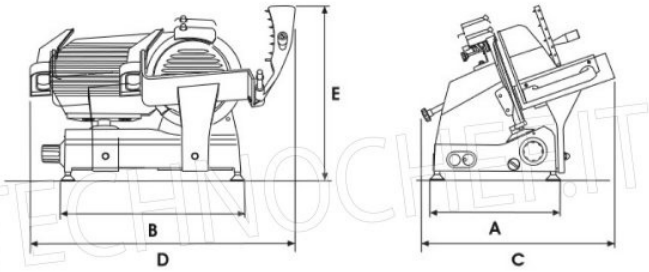


| | F 300 R | F 300 E | F 300 EL |
|---|---|---|---|
| **A** mm | 290 | 340 | 340 |
| **B** mm | 440 | 465 | 490 |
| **C** mm | 485 | 495 | 500 |
| **D** mm | 650 | 650 | 760 |
| **E** mm | 440 | 440 | 510 |
| kg | 19 | 23 | 25 |