



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,74
Bruttogewicht (Kg)	162
Breite (mm)	720
Tiefe (mm)	770
Höhe (mm)	1900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HAUBENGESCHIRRSPÜLMASCHINE in VERBESSERTER VERSION mit 600 x 500 mm QUADRATISCHEM Korb, max. Leistung 60 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG :

- **Die Karosserie besteht vollständig aus AISI 304-Stahl** und wurde mit allen Komponenten im vorderen Teil entworfen, um eine einfache Bedienung durch den Techniker zu ermöglichen;
- **Digitale Steuerung mit Display ;**
- **4 Waschzyklen von 60/90/120/240 Sekunden ;**
- **Maximale Nutzhöhe : Teller 400 mm , Töpfe 395 mm,**
- **Passend für 600x400 mm Backbleche** (Pizzateig);
- 60 lt Brotkörbe (H=400),
- **Waschflügelräder aus Edelstahl**, Durchmesser 30 mm, mit geformten Spiraldüsen;
- **Spüflügelrad aus Edelstahl** mit einstellbarer Drehzahl;
- Einstellbarer elektrischer Klarspülerdosierer;
- Einstellbarer elektrischer Waschmitteldosierer;
- Auf den Tank geschweißter Waschmittelinjektor aus Edelstahl;
- **Pumpenfilter ;**
- 2-teiliger **Volltank-Integralfilter aus Edelstahl ;**
- **Steuerungssystem über elektronische Platine mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Switch ,**
- **Einstellen und Regeln der Wasch- und Spültemperaturen ,**
- Einstellbare **Thermostop-Funktion** , die bessere Ergebnisse garantiert,

- **Anzeige der Temperaturen und des gewählten Waschgangs ,**
- **Intelligente Starttaste ,**
- **Selbstdiagnosesystem ,**
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu bieten, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenausfallzeiten zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge zur Lösung der Situation vorschlägt,
- **Hinweis zur planmäßigen Wartung ,**
- Automatischer zusätzlicher Spülgang,
- **1 Automatischer Ablasszyklus** (mit installierter Ablasspumpe),
- Einstellbare Ablass- und Spülzeiten,
- Temperaturmessung über präzise NTC-Fühler,
- Wasch- und Spülflügel aus Edelstahl,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut ,**
- **Doppelwandiger Formtank** mit 37 Litern Fassungsvermögen;
- Badbeständigkeit Kw.4.5,
- Kesselinhalt 7,3 l.
- Kesselwiderstand Kw.5.4,
- Waschpumpe 1,34 kW (1,8 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 l.

Enthalten:

- 1 Korb für 22 Teller, Größe mm. 500x600x100h
- 1 Glaskorb, Größe mm. 500x600x100h
- 1 Besteckkorb mit 8 Plätzen
- 1 Tablettkorb mit 10/12 Plätzen, Maße 500 x 600 x 100 mm.
- 2 Volltankfilter

Zubehör/Optional :

- **23138** – 0,5 PS Druckpumpensatz.
- **18698** – Kit mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50-70 mm.
- **17516** - Installierte Druckpumpe 0,5 PS
- **21116** – Ablaufpumpe 32 W installiert.
- **22440** – 32-W-Ablaufpumpe.

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-001700	HAUBENGESCHIRRSPÜLER in VERBESSERTER VERSION mit QUADRATISCHEM Korb 600 x 500 mm, 4 Zyklen à 60/90/120/240 Sek., max. Leistung 60 Körbe/Stunde, elektrischer Reiniger- und Klarspülerdosierer, V.400/3+N, 6,74 kW, Gewicht 162 kg, Maße 720 x 770 x 1900 mm	€ 3.281,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002612 	TECHNOCHEF - 32-W-Ablaufpumpen-Kit	€ 173,00 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002603 	TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS	€ 176,61 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002611	TECHNOCHEF - Ablaufpumpe eingebaut 32W	€ 187,43 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage




TCF322-002601

TECHNOCHEF - Einbau-Druckpumpe 0,5 PS

€ 199,78

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

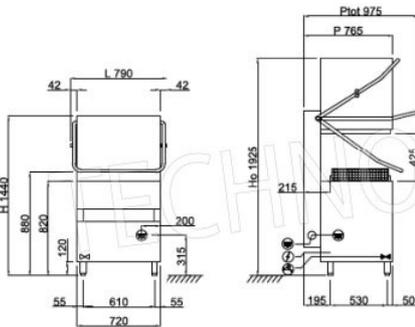

 400V3N+T 7,04kW
L=1950 (5 POLES)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1550