



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,4
Nettogewicht (Kg)	73
Breite (mm)	860
Tiefe (mm)	530
Höhe (mm)	938

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WEINKELLER-TECA, Fassungsvermögen 42 Flaschen schräg, 4 Glasseiten für ZENTRALE INSTALLATION, STATISCHE oder UMLUFTKÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE:

- **Struktur: thermisch getrenntes Aluminium, Polyurethanschaumplatten ,**
- **Öffnungen: Doppelschiebetüren ,**
- **Glas: Doppelverglasung mit niedrigem Emissionsgrad - UV-Schutz - Argongas ,**
- **ECOLGICO-Kühlaggregat mit R 600a-Gas ,**
- **Digitaler Temperaturregler von +4°C bis +18°C, vom Benutzer wählbar ,**
- **automatische Abtauung ,** automatische Verdunstung des Kondenswassers,
- **Kühlsystem: Statisch oder belüftet, vom Benutzer wählbar;**
- **Kondensationssystem: Belüftet,**
- **Innovatives Kühlsystem, das auf der Positionierung der Kühlschlange in der Mitte der Vitrine basiert und so eine bessere Lagerbedingungen ,**
- **Luftfiltersystem: wiederaufladbarer Aktivkohlefilter,**
- **Natürliche weiße LED-Beleuchtung ,**
- **Tastensperre,**
- **Antivibrationssystem,**
- **Raumtemperatur: +25°, MAX für WEISSWEINE**
- **Umgebungstemperatur: +30°, MAX für ROTWEINE**

4 MÖGLICHE NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN, DIE VOM KUNDEN KONFIGURIERT WERDEN KÖNNEN

- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +4° bis +14°C für WEISS- und ROTWEIN,
- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +14° bis +20°C für ROTWEINE,
- BELÜFTET für ROTWEIN mit einstellbarer Temperatur von +14° bis +16°C,
- BELÜFTET für WEISSWEIN mit einstellbarer Temperatur von +6° bis +8°C;

Option „ARMATUREN“, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT auszuwählen ist.

INNENAUSFÜHRUNG: Standardmäßige innere Rückenlehne aus silber eloxiertem Aluminium.


ÄUSSERE AUSFÜHRUNGEN: Die Vitrine kann mit verschiedenen verfügbaren Rahmentypen abgedeckt werden in vielen Farben und leicht austauschbar. (Siehe zusätzliche Bilder).

- MDF - LINEARRAHMEN: UNLACKIERTES MDF - MATTWEISS - MATTSCHWARZ - RAL 20-FARBEN MATT LACKIERT.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE


KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>EO-TEP-C22-L-GR</p> 	<p>WEINSCHRANK mit RAHMEN aus UNLACKIERTEM MDF-HOLZ, mit GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 42 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 Kg, Maße mm.874x568x910h</p>	<p>€ 4.234,17 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C22-L-RAL9010</p> 	<p>WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN, Farbe MATTWEISS, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 42 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 Kg, Maße mm.874x568x910h</p>	<p>€ 4.335,79 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C22-L-RAL9005</p> 	<p>WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN, Farbe MATTSCHWARZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 42 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 Kg, Maße mm.874x568x910h</p>	<p>€ 4.335,79 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C22-RAL20</p> 	<p>WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN in RAL20-Farben, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 42 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 Kg, Maße mm.874x568x910h</p>	<p>€ 4.640,65 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage</p>

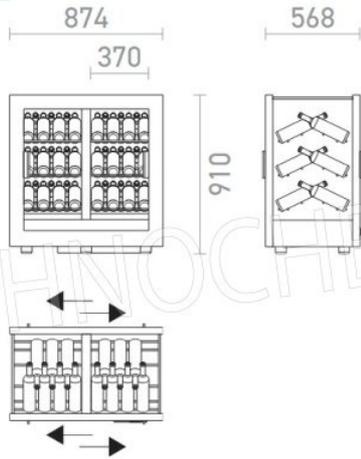

CODE											USE
TEP-C22	874 x 568 x 910	73	234	42	47	230 / 50-60Hz	120	1,84	A	HF R600a	Professional




EXAMPLES OF SETTINGS

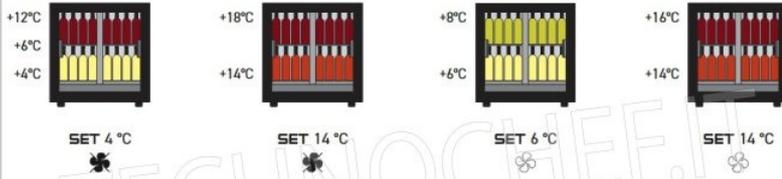



SCHIENALE INTERNO - STANDARD

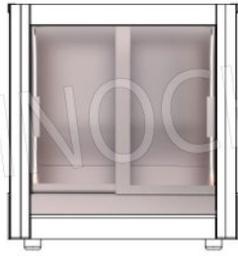

● Alluminio anodizzato argento



TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

Cornice lineare



COLORI E FINITURE PER CORNICI

MDF

cornice lineare



non verniciato bianco opaco nero opaco

RAL 20



opaco 20 gloss

TERMOREGOLATORE



TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite il termoregolatore digitale è possibile settare la temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinatorio manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.