


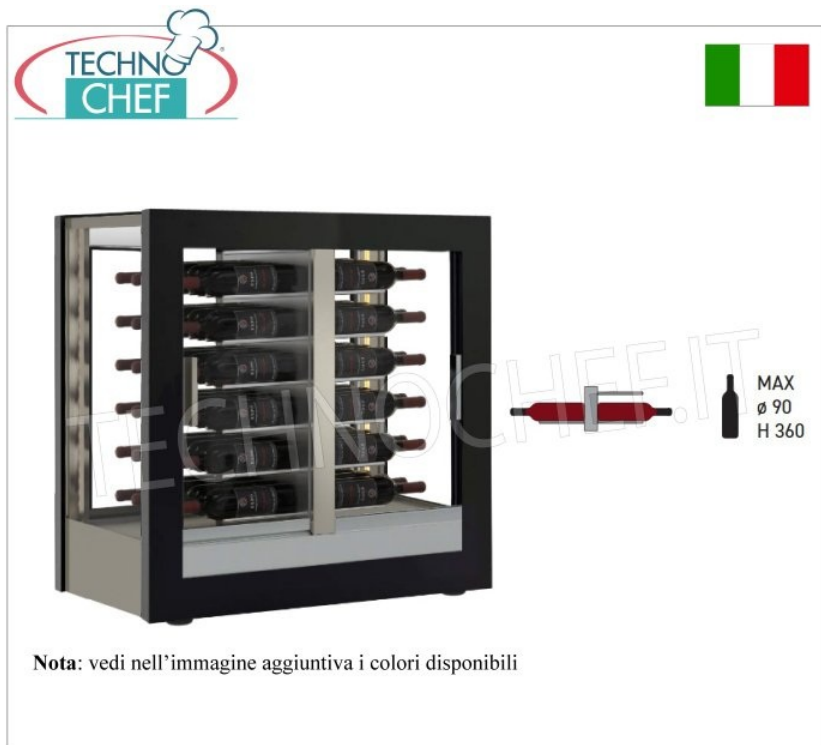

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	73
Breite (mm)	860
Tiefe (mm)	530
Höhe (mm)	938

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WEINKELLER-TECA, Kapazität für 48 horizontale Flaschen, 4 Glasseiten für ZENTRALE INSTALLATION, STATISCHE oder UMLUFTKÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE

- **Struktur:** thermisch getrenntes Aluminium, Polyurethanschaumplatten ,
- **Öffnungen:** Doppelschiebetüren ,
- **Glas:** Doppelverglasung mit niedrigem Emissionsgrad - UV-Schutz - Argongas ,
- **ECOLGICO- Kühleaggregat** mit R 600a-Gas,
- **Digitaler Temperaturregler von +4°C bis +18°C, vom Benutzer wählbar ,**
- **Automatisches Abtauen ,** automatische Verdunstung des Kondenswassers,
- **Kühlsystem:** Statisch oder belüftet, vom Benutzer wählbar;
- **Kondensationssystem:** Belüftet,
- **Innovatives Kühlsystem basierend auf der Positionierung der Kühlschlange in der Mitte der Vitrine, was bessere Lagerbedingungen garantiert ,**
- **Luftfiltersystem:** wiederaufladbarer Aktivkohlefilter ,
- **Natürliche weiße LED-Beleuchtung ,**
- Tastensperre,
- Antivibrationssystem,
- Raumtemperatur: +25°, MAX für WEISSWEINE
- Umgebungstemperatur: +30°, MAX für ROTWEINE

4 MÖGLICHE NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN, DIE VOM KUNDEN KONFIGURIERT WERDEN KÖNNEN

- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +4° bis +14°C für WEISS- und ROTWEIN ,
- MULTITEMPERATUR STATISCH von +14° bis +20°C für ROSS I Weine ,
- BELÜFTET für ROTWEIN mit einstellbarer Temperatur von +14° bis +16° C ,
- BELÜFTET für WEISSWEIN mit einstellbarer Temperatur von +6° bis +8°C ;

Mögliche INSTALLATIONEN, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT ausgewählt werden müssen .

INNENAUSFÜHRUNG: Standardmäßige innere Rückenlehne aus silber eloxiertem Aluminium .

AUSSENAUSFÜHRUNGEN: Teca kann mit verschiedenen Rahmentypen verkleidet werden, die in vielen Farben erhältlich und leicht austauschbar sind. (Siehe zusätzliche Bilder).

- MDF - LINEARRAHMEN : UNLACKIERTES MDF - MATTSCHWARZ - MATTSCHWARZ - RAL 20-FARBEN MATT LACKIERT.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

EO-TV-C20-L-GR



WEINSCHRANK mit RAHMEN aus UNLACKIERTEM MDF-HOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 48 liegende Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 kg, Maße mm.874x568x910h

€ 4.030,93

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C20-L-RAL9010



ATECA für WEINE mit HOLZRAHMEN in der Farbe MATTSCHWARZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität 48 waagerechte Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kälte, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 kg, Maße mm.874x568x910h

€ 4.132,55

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C20-L-RAL9005



WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN, Farbe MATTSCHWARZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 48 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 kg, Maße mm.874x568x901h

€ 4.132,55

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C20-L-RAL20




WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN in RAL20-Farben, mit GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 48 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 73 kg, Maße mm.874x568x910h

€ 4.437,41

Ohne MwSt
Versand berechnet werden


Lieferung 10 bis 18 Tage

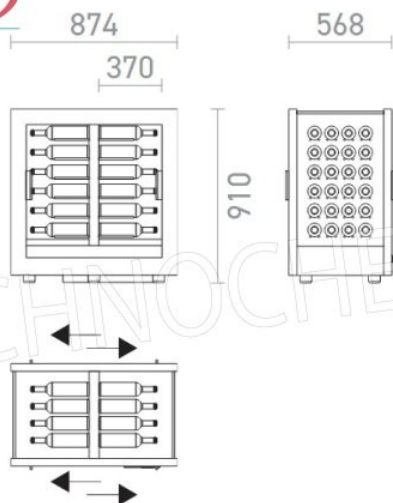

CODE										USE
TEP-C20	874 x 568 x 910	73	234	48	47	230 / 50-60Hz	120	1,84	R 600 a	Professional



EXAMPLES OF SETTINGS

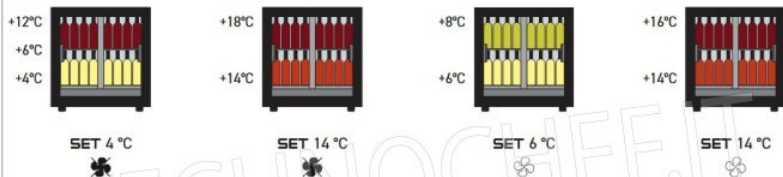

SCHIENALE INTERNO - STANDARD



● Alluminio anodizzato argento

TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

Cornice lineare



COLORI E FINITURE PER CORNICI



TERMOREGOLATORE



TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite il termoregolatore digitale è possibile settare la temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinatorio manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.