



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,006
Wärmeleistung (Kw)	14
Nettogewicht (Kg)	47
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GAS-FRITEUSE 1 BECKEN 18 l auf SCHRANK, MACROS 700-Linie, externe Brenner, BFLEX-ELEKTRONISCHE STEUERUNG:

- **Beckenoberseite und Frontplatten aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **geformter Tank** mit breitem Kaltzonenprofil zum Auffangen von Speiseresten;
- **sehr einfache Reinigung** durch fehlende Schläuche und großen 1"-Abluftquerschnitt;
- **2 Edelstahlbrenner , außerhalb des Tanks platziert ,** durch ein Magnetventil gesteuert;
- **Temperaturregelung** über hochpräzisen **elektrischen Thermostat ;**
- Das **Frittiersystem** behält **die organoleptischen Eigenschaften des Öls bei und ermöglicht durch die Begrenzung der Anzahl der Ölwechsel ein gesundes Kochen ,** was zu **erheblichen Einsparungen** führt.
- HOCHPRÄZISE **digitale elektronische Steuerung ;**
- Zündflamme und Sicherheitssystem mit Thermoelement und Thermostat;
- **Temperaturregelung von 110 bis 190°C ;**
- **geschätzte maximale Produktion: 20 kg/h ;**
- durchschnittliche Bratzeit 6 Minuten;
- 10 Minuten vorheizen (20 bis 190°C);
- **elektrische Zündung ;**
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie.**


CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-GL18MI-BF	GASFRITEUSE 1 V-förmiger Behälter 18 l, Linie MACROS 700, externe Brenner, elektronische Steuerung BFLEX, Wärmeleistung 14,00 kW, Gewicht 47 kg, Maße 400 x 700 x 900 mm	€ 2.168,69 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage



	L	18
	mm	310 x 344 x 335 h
	mm	280 x 270 x 115 h
	kW	14
	kcal/h	12.040
TOT	Btu/h	47.768
	G30/G31	kg/h 1,10
	G20	m³/h 1,48
	G25	m³/h 1,72



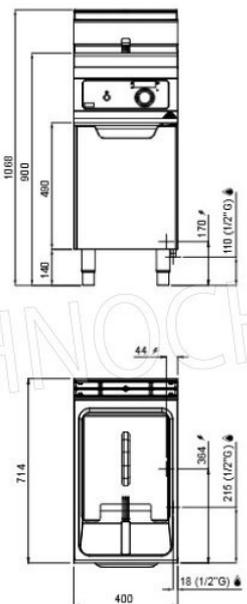

Technical drawing showing front and top views of the fryer with dimensions in millimeters and inches:

- Front view dimensions: Total height 1068 mm, main body height 900 mm, depth 460 mm, base height 140 mm, control panel height 170 mm, and a 110 mm (1/2") offset at the bottom right.
- Top view dimensions: Total width 400 mm, depth 714 mm, control panel width 44 mm, main body width 364 mm, a 215 mm (1/2") offset at the bottom right, and a 18 mm (1/2") offset at the bottom center.