



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002200	HEBBARER HAUBEN-GESCHIRRSPÜLER mit QUADRATISCHEM Korb 500x500 mm, 4 Zyklen von 60/90/120/240 Sek., maximale Leistung 60 Körbe/Stunde, Klarspüler und elektrischer Reinigungsmittelspender, V.400/3+N, Kw.6, 74, Gewicht 133 kg, Abmessung 620 x 770 x 1900 mm	€ 2.408,75 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HUBHAUBEN-GESCHIRRSPÜLER mit QUADRATISCHEM Korb 500 x 500 mm, maximale Leistung 60 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG :

- **Die Karosserie besteht vollständig aus AISI 304-Stahl** und wurde so konzipiert, dass sich **alle Komponenten im vorderen Teil** befinden, um eine einfache Unterstützung durch den Techniker zu ermöglichen;
- **Digitale elektronische Steuerungen** mit Display;
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu ermöglichen.
- **4 Waschzyklen von 60/90/120/240 Sekunden ;**
- **Maximale Nutzhöhe : Platten 415 mm .**
- **Maximale Topfhöhe 390 mm .,**
- **Maximale Brillenhöhe 390 mm,**
- Brotkörbe mit 40 l (H=390),
- Geeignet für die Aufnahme von 4 GN 1/1-Tabletts;
- Kann Gläser, Teller, mittelgroße Gegenstände und GN 1/1-Tabletts in nur 620 mm Breite spülen und garantiert eine maximale Produktivität von 60 Körben/Stunde (1080 Teller/Stunde).
- **Waschläufer aus Edelstahl**, Durchmesser 18 mm. mit geformten Spiraldüsen;
- **Spüllauftrad aus Edelstahl** mit einstellbarer Drehzahl;
- Einstellbarer **elektrischer Klarspülerspender ;**
- Einstellbarer **elektrischer Waschmittelspender :**
- **Steuerungssystem über elektronische Karte mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Schalter .**
- **Einstellen und Steuern der Wasch- und Spültemperaturen ,**
- Mit der elektronischen Steuerung können Sie verschiedene Parameter verwalten, um ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu erreichen, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenstopps auf ein Minimum zu reduzieren, indem bereits einige einfache Maßnahmen zur Behebung der Situation vorgeschlagen werden.
- **Einstellung und Steuerung des Wasch- und Klarspül-Thermostops** zur Gewährleistung hervorragender Spülergebnisse,
- **Display mit Temperaturanzeige und gewähltem Waschgang ,**
- **Smart-Start-Taste ,**
- **Selbstdiagnosesystem ,**
- **Hinweis zur geplanten Wartung ,**
- Automatischer Zusatzspülgang,
- **1 Automatischer Entleerungszyklus** (mit installierter Entleerungspumpe),
- **Einstellbare Abtropf- und Spülzeiten ,**
- **Temperaturmessung durch präzise NTC-Fühler ,**
- Laufräder aus Edelstahl waschen und spülen,
- **Der serienmäßig eingebaute doppelte elektrische Reiniger- und Klarspülerspender** garantiert beste Ergebnisse bei jedem Spülgang;
- **Geplante Wartungswarnung ,**
- **Tankinhalt lt.37 ,**
- Tankwiderstand Kw.4,5,
- Kesselkapazität lt.7,3,
- Kesselwiderstand Kw.5,4,
- 1,34 kW Waschpumpe (1,8 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 Liter.

Im Lieferumfang enthalten :

- 2 Körbe für 18 Teller, Abm. mm. 500x500x100h
- 1 Korb für Gläser, Abm. mm. 500x500x100h
- 1 Besteckkorb für 8 Plätze
- 2 integrierte Tankfilter

Optionen/Zubehör:

- Druckpumpensatz 0,5 PS - Code **23138**
- Ablaufpumpensatz 32W - Code **23139**
- Druckpumpe eingebaut 0,5 PS - Code **17516**
- Ablaufpumpensatz installiert 32W - Code **22630**

CE-Kennzeichnung

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,74

Bruttogewicht (Kg) 133


Breite (mm) 620

Tiefe (mm) 770

Höhe (mm) 1900

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002612 	TECHNOCHEF - 32W Abflusspumpensatz 32-W-Abflusspumpensatz für Geschirrspüler mit abnehmbarer Haube, Installation nach dem Verkauf	€ 163,21 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002603 	TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS Spüldruckpumpen-Kit mit 0,5 PS, After-Sales-Installation, geeignet für Glaswaschmaschinen, Unterbau-Geschirrspüler und Baldachin	€ 166,82 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002611 	TECHNOCHEF - Ablaufpumpe 32W eingebaut 32-W-Abflusspumpe für Geschirrspüler mit anhebbarer Haube	€ 176,61 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002601 	TECHNOCHEF - Druckpumpe installiert 0,5 PS Spüldruckpumpe installiert 0,5 PS, geeignet für Glaswaschmaschinen, Geschirrspüler und Vordächer	€ 188,45 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

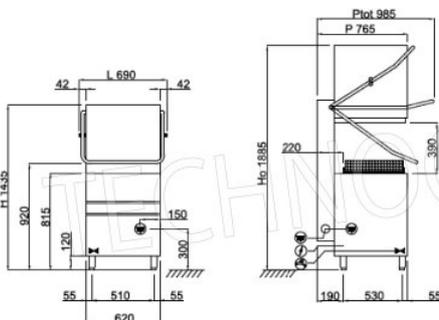

 400V3N+T 6,52kW
L=1950 (5 POLES)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1550