



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF055-0310	GLAS-BECHERSPÜLER Bar QUADRO Korb 400x400 mm, DIGITAL-Steuerung, 3 Zyklen von 20-30-40 Körben/Stunde, max. Glashöhe 30 cm, mit SPÜLMITTEL- und REINIGUNGSMITTEL-Spender, V.230/1, Kw.3,2, Gewicht 37 kg, Abm. mm. 455 x 550 x 700 h.	€ 917,64 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GLÄSERSPÜLER mit 400x400 mm QUADRATISCHEM oder 400 mm Durchmesser rundem Korb mit Spezialhalterung, Leistung 40-30-20 Körbe/Stunde, DIGITALE Steuerung:

- **Wasch- und Nachspülarme** aus **Edelstahl AISI 304** , leicht zu inspizieren;
- **vollständig geformter selbstreinigender Tank** zur Erleichterung des Abflusses von Verunreinigungen;
- **geformte Korbhalterungen** zur Erleichterung der Reinigung der Maschine sowie für mehr Ergonomie
- **mehrfarbiges elektronisches Bedienfeld** , mit dem Sie die verschiedenen Betriebsphasen des Geschirrspülers anzeigen können;
- **Sanftanlauf der Waschpumpe**, um ein Umkippen leichter Gegenstände durch den Anlauf der Pumpe zu verhindern;
- **Thermostop-System** , um das Spülen bei der richtigen Temperatur für eine korrekte Desinfektion des zu waschenden Gegenstands zu gewährleisten;
- **auslaufsicheres Dach** ;
- **Wartungsfreundlichkeit** : Die empfindlichsten Komponenten wurden an der Vorderseite der Maschine positioniert (Magnetventil, Thermostate, Widerstände, Spender, Pumpe usw.);
- **Selbstreinigungszyklus** des Tanks am Ende des Tages;
- **Bedienfeld von vorne abnehmbar** ;
- **Veranlagung zur Abfluspumpe** ;
- **eingebaute elektrische Klarspüler- und Reinigungsmittelspender** , einstellbar über das Bedienfeld;
- **Standard-Rückschlagventil** ;
- **teilweise doppelwandige Karosserie** , die eine Reduzierung des Wärmeverlusts um 25 % garantiert;
- doppelwandige Tür;
- **3 Waschzyklen von 90/120/180 Sek. + Dauerwaschgang** ;
- **Stundenleistung: 40-30-20 Körbe/Stunde** ;
- **nutzbare Waschhöhe: 300 mm** ;
- Wasserverbrauch pro Zyklus 2 Liter;
- Tankinhalt: 12 l;
- Kesselinhalt: 3 l;
- **Waschpumpenleistung Kw.0,2** ;
- Tankwiderstand: Kw.2,4;
- Kesselwiderstand: Kw.3,00;
- Maße mm.455x550/891x700h.

- **NOTIZ**
- Durch die Bestellung des **speziellen SUPPORT** ist es möglich, die **runden Körbe mit einem Durchmesser von 400 mm** zu verwenden


- Enthalten :**
- 2 Glaskörbe 400 x 400 mm,
 - 1 Löffelhalterkorb,
 - 1 Untertassengestell,
 - 1 Wasserzulaufschlauch (2 m lang),
 - 1 Ablaufschlauch (2,5 m lang).

- Zubehör/Optionen :**
- **Runde Korbstütze mod. 400 x 400 cm** ,
 - **Korbdurchmesser 400 mm rund.**
 - Abflusspumpen-Kit,

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	3,2
	Nettogewicht (Kg)	37
	Bruttogewicht (Kg)	44
	Breite (mm)	455
	Tiefe (mm)	550
	Höhe (mm)	700
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG

TCF055-0370



Round Basket Unterstützung
Runde Korbbhalterung Ø 40 cm

€ 14,73

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0360



40x40 quadratischer Korb
Quadratischer Korb 40x40 cm

€ 24,74

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0350




Runder Korb Ø 40
Runder Korb Durchmesser 40 cm

€ 28,28

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0485



Pumpen-Kit ablassen
Unterbodenablasspumpen-Kit

€ 93,60



Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



TECHNOCHEF.IT



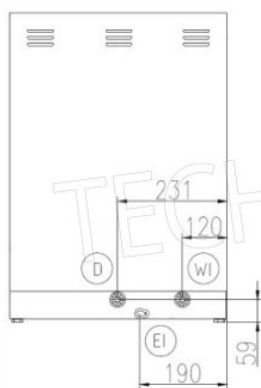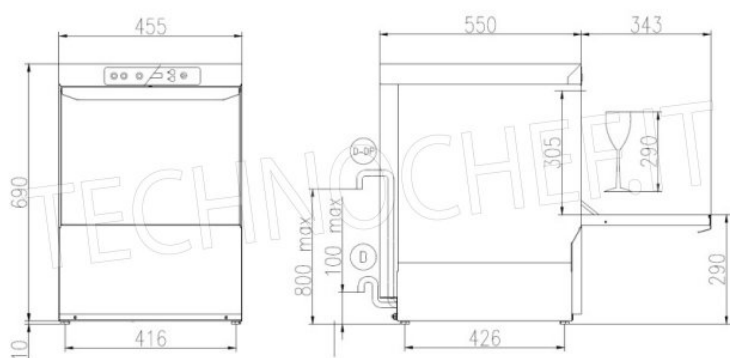

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- (WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- (D-DF) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)