



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
ZU-BABY40X60E	ELEKTRISCHER DREHOFEN für BROT UND GEBÄCK, Kapazität 10/12 Bleche mit den Maßen 400x600 mm, V.400/3, Kw.17,00, Gewicht 450 kg, Abm.mm.980x1500x1470h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRODREHOFEN für BROT UND GEBÄCK, Kapazität 10 oder 12 BLECHE 400 x 600 mm :

- **geeignet für kleine** und **mittlere Back- oder Konditoreien** ;
- reduzierte Gesamtabmessungen (insbesondere in der Höhe);
- **motorisierte Dunstabzugshaube**;
- **Dampfextraktionsschnecke aus Edelstahl** ;
- **Basis aus Edelstahl 30/10** ;
- **doppelt verglaste Tür** ;
- **Garraum , Front und Tür aus Edelstahl** ;
- **neue hocheffiziente und vollständig abnehmbare Brennkammer** ;
- **neuer, verbesserter Luftbefeuchter** , leicht zugänglich und vollständig abnehmbar;
- manuelles Ventil zum Ablassen von überschüssigem Dampf;
- **Ausziehbarer Kochwagen** (nicht im Lieferumfang enthalten): Das spezielle Kupplungssystem gewährleistet nicht nur eine solide Verankerung des Wagens während der Garphasen, sondern lässt sich auch leicht entriegeln, um das Herausnehmen des Wagens aus dem Ofen zu ermöglichen. Mit dem Wagen können Sie die Be- und Entladevorgänge des Produkts beschleunigen und die Innenreinigung des Ofens erleichtern.
- **Elektromechanisches Bedienfeld** : elektromechanische Tastensteuerung und Instrumentierung. Durch die Verwendung direkt gesteuerter Instrumente ist die Verwendung dieses Bedienfeldtyps besonders einfach und unmittelbar.
- **Möglichkeit, einen elektrischen Garraum mit 2 Blechen oder alternativ eine Gärkammer mit 12 Blechen auf dem Ofen zu platzieren** ;
- Türanschlag rechts.

Konstruktionsmerkmale

- größere Größe (d. h. der minimale Raum, der für den Durchgang des zerlegten Ofens erforderlich ist): 980 x 875 mm
- maximale Laufwagenbreite (Abstand zwischen Laufwagen und den Seiten des Türrahmens: 40 mm): 450 mm
- maximale Diagonale des Wagens (Abstand zwischen Wagen und Kammerwänden: 30 mm): 740 mm
- maximale Trolleylast 60 kg

Technische Eigenschaften

- Kochfläche 2,8 m²;
- **Kapazität: 10 oder 12 Tablettts 400 x 600 mm, je nach gewähltem Wagentyp**
- Stundenproduktion 42 kg
- maximale Betriebstemperatur 300 °C
- Mindestraumhöhe 270 cm
- Temperaturanstiegsgradient (bei leerem Ofen) °C/min 12
- Temperaturanstiegsgradient (bei voll beladenem Ofen) °C/min 6

Lüfteeigenschaften

- Luftstrom des Ventilators (Mod. ECB 230): m³/min 11÷28
- Leistung des Lüftungsmotors (1400 U/min - Mod. H80A4VE/B5): PS (kW) 0,75 (0,55)

Funktionen des Dampfabzugs

- Abluftstrom (Mod.R2E 190 A026-05): m³/min 9÷10
- Saugmotorleistung: 0,1 kW
- Durchmesser des Dampfaustrittskamins: 120 mm

Funktionen des Luftbefeuchters

- Befeuchtungsintervall (bei einer Ofentemperatur von 250 °C): min. 20
- Wassereinflussdruck: 1,5 bar;
- Wasserzulaufrohrdurchmesser Zoll 1/2"
- Durchmesser des Wasserabflussrohrs Zoll 1 Zoll

Verbrauch

- durchschnittlicher Tagesverbrauch (Richtwert und berechnet auf mindestens 8 Betriebsstunden): kg/h 9 ÷ 13

Zubehör/Optionen :

- **Ausziehbarer Tablettwagen , für 10 Tablettts 400 x 600 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten), **90 mm Abstand** , mit 20 mm Vierkantrohrstruktur aus Edelstahl, hitzebeständigen Schwenkrädern Ø 80 mm und vollständig abnehmbarer Struktur.
- **Ausziehbarer Tablettwagen , für 12 Tablettts 400 x 600 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten), **80 mm Abstand** , mit 20 mm quadratischer Rohrstruktur aus Edelstahl, hitzebeständigen Schwenkrädern Ø 80 mm und vollständig abnehmbarer Struktur.

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	17,00
Nettogewicht (Kg)	450
Breite (mm)	980

Tiefe (mm) 1500

Höhe (mm) 1470

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

ZU-CAR12TB40X60



**TECHNOCHEF - Ausziehbarer Wagen für 12
SCHALEN 40X60, Mod.CAR12TB40X60**

Wagen mit ausziehbarer Ablage, Kapazität 12 Ablagen
400x600 mm, 80 mm Abstand, Abmessung
mm.450x640x1100h

ZU-CAR10TB40X60



**TECHNOCHEF - Ausziehbarer Wagen für 10
SCHALEN 40X60, Mod.CAR10TB40X60**

Wagen mit ausziehbarer Ablage, Kapazität 10 Ablagen
400 x 600 mm, Rastermaß 90 mm, Abmessung 450 x
640 x 1100 h



Maniglia porta con impugnatura in bachelite nera termo-refrattaria







Porta robusta e di notevole spessore




Doppio vetro per un maggior isolamento termico



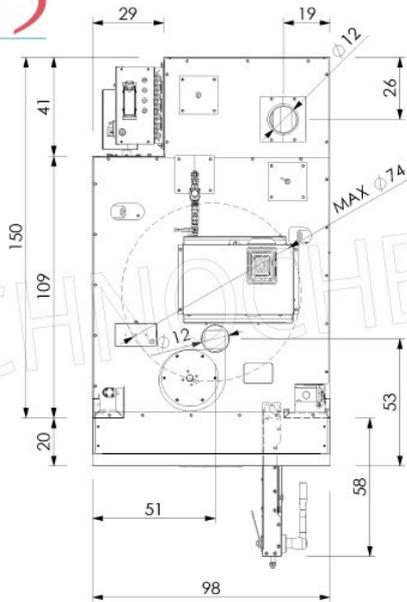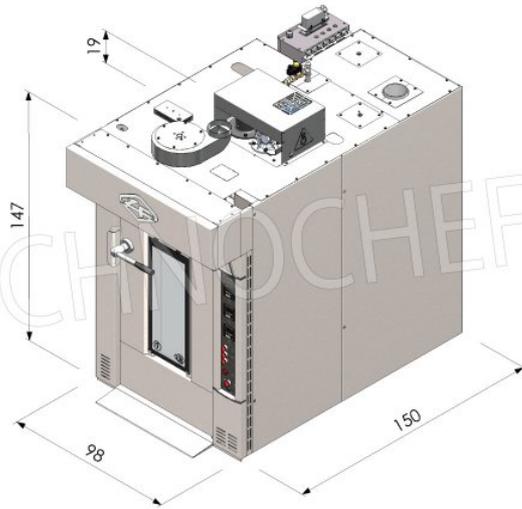





VISTA FRONTALE

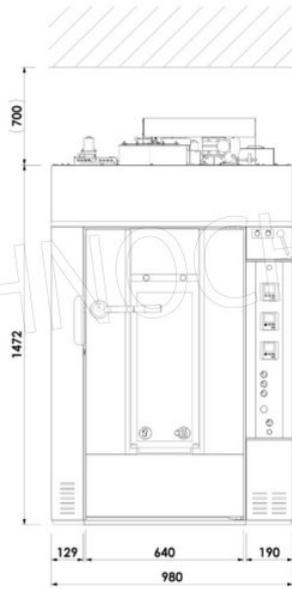


VISTA LATERALE

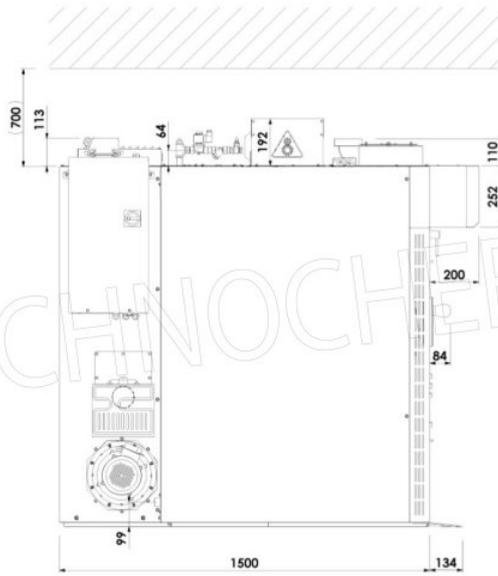

VISTA SUPERIORE

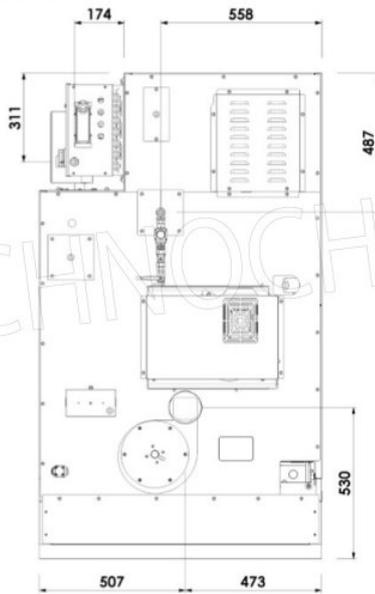

SCHEMA ALLACCIAMENTI

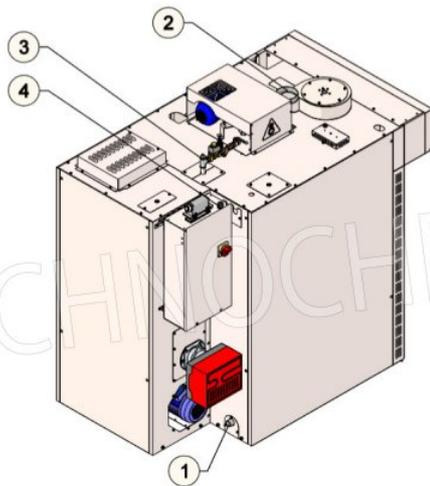


1	Scarico eccedenza acqua	Ø 1"
2	Tubazione scarico vapori	Ø 120 mm
3	Alimentazione acqua umidificatore	Ø 1/2"
4	Arrivo energia elettrica	17 KW



Carrello porta-teglie estraibile per forno rotativo



OPTIONAL CARRELLO

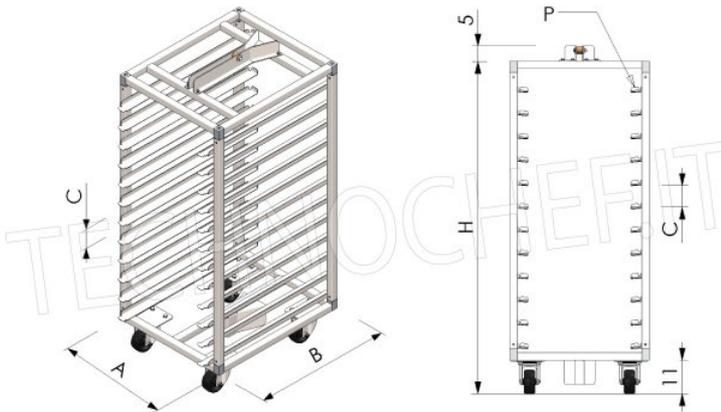

A	cm	45
B	cm	64
H	cm	110