



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF375-000600	Armdadio Gefrierschrank für Speiseeis, 1 Tür, für 27 SCHALEN zu 5 lt, Professional, lt.650, Temp. -10°/-22°C, Umluft, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1 , Kw.1,00, Gewicht 150 Kg, Abm.mm.810x715x2085h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERSCHRANK 1 Tür, lt.650, Temp.-10°/-22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Linie ICE :

- Der Eisschrank entstand aus der Notwendigkeit, **Eiscreme** , Halbgefrorenes, **Mousses** und **Einzelportionen aufzubewahren** . Die Eistechnologie unterstützt Sie jeden Tag dabei , **die Qualität Ihres hausgemachten Eises immer perfekt zu halten** ;
- **Innen/Außen aus Edelstahl AISI 304** ;
- Außenrückwand, Außenboden und internes Technikfach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen und Führungen aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Griff aus Edelstahl AISI 304** , Stärke 2 mm;
- **1 selbstschließende Tür** mit Anschlag bei 105° , Scharniere rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Maximale Kapazität des Eisbehälters** :
 - **8 Becken lt.7,1** (36x16,5x15 cm);
 - **27 Schalen lt.5** (36x16,5x12 cm);
 - **22 Becken lt.5,4** (36x25x8 cm);
 - **24 Karabiner lt. 7,3** (Ø20x25cm);
 - **48 Wannen lt.3,9** (Ø20x12,5 cm);
- **Belüftete Kühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas-/Elektro-Abtauung** (Fernbedienung)
- **Automatische** Kondensatverdunstung;
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** – FCKW-/HCFC-frei;
- **Elektronische Steuerung , Einbaudisplay** ;
- Hergestellt mit FSS-Technologie - Fast Service System - für einen einfachen und schnellen Service;
- Einzelfach für Stützen EN60x40
- **LED-Beleuchtung** ;
- **Schloss mit Schlüssel** ;
- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304** h 100-150 mm.

TECHNISCHE DATEN :

- Bruttoinhalt 573 l
- Temperaturbereich -10°-22°C
- Plug-In-Kühleinheit
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzindex: 59,5
- Jahresverbrauch: 1794 kW/h annum
- Verbrauch 24h: 4,915 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- Ökologisches Kältemittel R290
- Magnetventil serienmäßig geliefert
- Aufgenommene Leistung 1000 W
- Stromverbrauch 4,6A
- Kühlleistung 692 W* (Verd. -30°C Verd. +55°C)
- Jahresverbrauch 1794 kWh

Enthalten :

- 8 Führungspaare für Gitter 60x40 cm
- 8 plastifizierte Gitter 60x40 cm

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,00
Bruttogewicht (Kg)	150
Breite (mm)	810
Tiefe (mm)	715
Höhe (mm)	2085



Caratteristiche principali



Fondo modulare

Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm

Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta

Porte autochiusanti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta

Geometria a tripla camera con innovativa mescola D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.



Versioni Plug-In o Remote

Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.




Doppia porta

L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.



Ventilatore Intelligente

I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.



Guide e cremagliere

Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.



Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato




Ice 650 l.

P armadio 715 mm
Griglia 60x40 cm




18 bacinelle 7,1 l. 27 bacinelle 5 l.
(36x16,5x15 cm) (36x16,5x12 cm)



22 bacinelle 5,4 l.
(36x25x8 cm)



24 carapine 7,3 l. 48 carapine 3,9 l.
(Ø20x25 cm) (Ø20x12,5 cm)

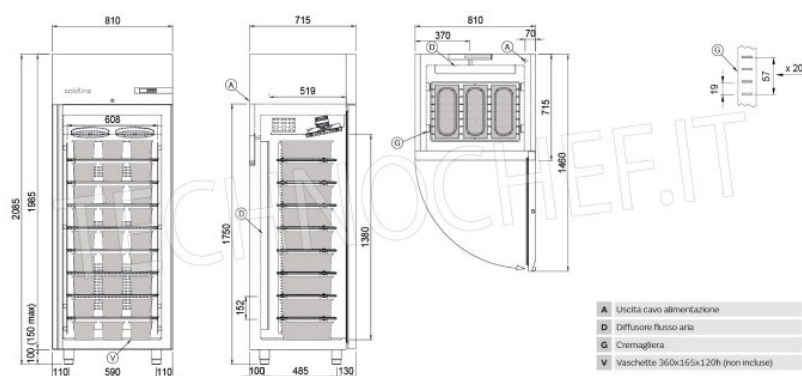

	Dimensioni	N°
	360x165x120 mm	27
Bacchetta	360x250x80 mm	22
	360x165x150 mm	18
Carapina	Ø 200x200x125 mm	48
	Ø 200x200x250 mm	24