



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF375-000700	Armdadio Gefrierschrank für Speiseeis, 1 Tür, für 54 TABLETS à 5 lt, Professional, lt.900, Temp.-10°/-22°C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1 , Kw.1,00, Gewicht 180 Kg, Abm.mm.810x1015x2085h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERSCHRANK FÜR EISCREME, 1 Tür, 900 l, Temp. -10°/-22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, ICE Line :

- Der Eisschrank entstand aus der Notwendigkeit, **Eiscreme** , Halbgefrorenes, **Mousses** und **Einzelportionen aufzubewahren** . Die Eistechnologie unterstützt Sie jeden Tag dabei , **die Qualität Ihres hausgemachten Eises immer perfekt zu halten** ;
- **Innen/Außen aus Edelstahl AISI 304** ;
- Außenrückwand, Außenboden und internes Technikfach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen und Führungen aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Griff aus Edelstahl AISI 304** , Stärke 2 mm;
- **1 selbstschließende Tür** mit Anschlag bei 105°, Scharniere rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Maximale Kapazität des Eisbehälters** :
 - **36 Becken lt.7,1** (36x16,5x15 cm);
 - **54 Becken lt.5** (36x16,5x12 cm);
 - **44 Becken lt.5,4** (36x25x8 cm);
 - **48 Wannen lt. 7,3** (Ø20x25cm);
 - **96 Wannen lt.3,9** (Ø20x12,5 cm);
- **Belüftete Kühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas-/Elektro-Abtauung** (Fernbedienung)
- **Automatische** Kondensatverdunstung;
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** – FCKW-/HCFC-frei;
- **Elektronische Steuerung , Einbaudisplay** ;
- Hergestellt mit FSS-Technologie - Fast Service System - für einen einfachen und schnellen Service;
- Einzelfach für Stützen EN60x40
- **LED-Beleuchtung** ;
- **Schloss mit Schlüssel** ;
- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304** h 100-150 mm.

TECHNISCHE DATEN :

- Bruttoinhalt 872 l
- Temperaturbereich -10°-22°C
- Plug-In-Kühleinheit
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzindex: 64
- Jahresverbrauch: 2916 kW/h annum
- Verbrauch 24h: 7.989 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- Ökologisches Kältemittel R290
- Magnetventil serienmäßig geliefert
- Aufgenommene Leistung 1000 W
- Stromverbrauch 4,6A
- Kühlleistung 692 W* (Verd. -30°C Verd. +55°C)
- Jahresverbrauch 2916 kWh

Enthalten :

- 8 Führungspaare für Gitter 60x80 cm
- 16 plastifizierte Gitter 60x40 cm

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,18
Bruttogewicht (Kg)	180
Breite (mm)	810
Tiefe (mm)	1015
Höhe (mm)	2085



Caratteristiche principali



Fondo modulare
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta
Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta
Geometria a tripla camera con innovativa mescola D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.




Versioni Plug-In o Remote
Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.



Doppia porta
L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.



Ventilatore Intelligente
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.



Guide e cremagliere
Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.



Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato




Ice 900 I.

P armadio 1015 mm
Griglia 60x80 cm




36 bacinelle 7,1 l. (36x16,5x15 cm) **54** bacinelle 5 l. (36x16,5x12 cm)



44 bacinelle 5,4 l. (36x25x8 cm)



48 carapine 7,3 l. (Ø20x25 cm) **96** carapine 3,9 l. (Ø20x12,5 cm)

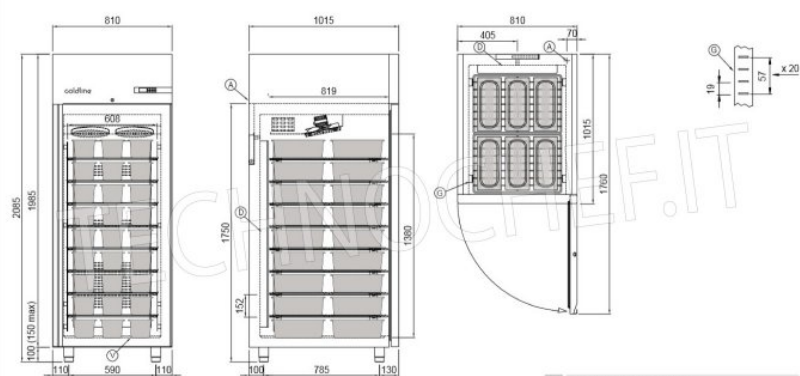

	Dimensioni	N°
Bacinella	360x165x120 mm	54
	360x250x80 mm	44
	360x165x150 mm	36
Carapina	Ø 200x200x125 mm	96
	Ø 200x200x250 mm	48

- A Uscita cavo alimentazione
- D Diffusore flusso aria
- G Cremagliera
- V Vaschette 360x165x120h (non incluse)