



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

## Modularer vorgefertigter KÜHLRAUM für Temperaturen von -2° bis +8° C :

- **Hergestellt** aus **modularen Sandwichpaneelen** , 70 mm dick, aus **ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen)
- **Paneelverriegelung** mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit Klarlicht zur Auswahl aus folgenden Größen: 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **leicht verstellbare Türscharniere** in 3 Richtungen;
- **Griff mit Schloss** und **Sicherheitsverriegelung von innen** aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden aus rutschfestem Edelstahlblech AISI 304**, STATISCHE TRAGFÄHIGKEIT 1500 kg/m<sup>2</sup>, PÜNKTLICHE TRAGFÄHIGKEIT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken** für **maximale Hygiene** und **einfache Reinigung**,
- vorbereitet für **wandhängende Einblock- Kühlgeräte** ,
- auf Anfrage Es ist möglich , **Monoblock-Geräte an der Decke** oder **Kühlgeräte mit Ferngruppe** zu installieren.
- **Lieferung zerlegt und auf Paletten verpackt** (auf Wunsch in einer Holzkiste),
- 
- **INNENABMESSUNGEN** : mm 1600x2000x2000h.
- **Nutzhalt: 6,4 Kubikmeter**,
- **AUSSENABMESSUNGEN:** mm 1740x2140x2140h

### Zubehör:

- **Internes Regal aus 20 Mikron starkem eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterrosten.
- **Kriechkeller zur Bodenbelüftung** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen.**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung** .

### Optionen auf Anfrage:

- **Auffahrt und verstärkter Boden**
- **Deckenkühlgeräte**
- Geteilte ( **entfernte** ) **Kühlsysteme**
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

## MONOBLOCK- KÜHLEINHEIT (nicht im Lieferumfang enthalten) , für Temp. - 2° + 8° C. für WANDMONTAGE, V. 230/1 - Kw 1,3 -- mod. TCF313-L09125N

- Äußere Karosserie des Monoblocks aus **verzinktem Blech**;
- Rahmen des Verdampfungssteils aus Magnesiumaluminium;
- Umgebungstemperatur **max. +32° C**
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R452a**
- **hermetischer Kompressor**;
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung,
- **automatische Heißgasabtauung**,
- **Kabel für Türschalter und Türlichtanschluss** ,
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Betriebszustandsanzeige: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -2° +8° C. ,**
- **Möglichkeit der Anzeige von Alarmen wie:** hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, verschmutzte Kondenswasserbildung usw.
- Veranlagung zur Verbindung mit dem Frigotel-Supervisor

### CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

## VERFÜGBARE MODELLE

### TCF474-TN16-20/S7



### Kühlraum Temp. -2 ° + 8 °, in modularen Paneelen 7 cm dick, Mod.TN16-20 / S7

Vorgefertigter Kühlraum, geeignet für normale Temperaturen (-2 ° + 8 °), aus modularen Sandwichplatten, Dicke 70 mm., Mit Drehtür und Boden, 6,4 Meter / Kubik, Außenmaße, mm. 1740x2140x2140h

**€ 1.894,74**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 15 bis 25 Tage

TCF474-L09125N



**Monoblock-Kühleinheit für Temp. -2 ° + 8 ° C. -  
Wandmontage**

TN-Wand-Monobloc-Kühleinheit, tropentauglich, für  
Normaltemperatur -2 ° + 8 ° belüftet, mit Ökogas R404a,  
V 230/1, Kw 1,3 - Gewicht Kg 57, Außenabmessungen  
mm 1020x520x925h

**€ 2.172,43**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 15 bis 25 Tage






SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

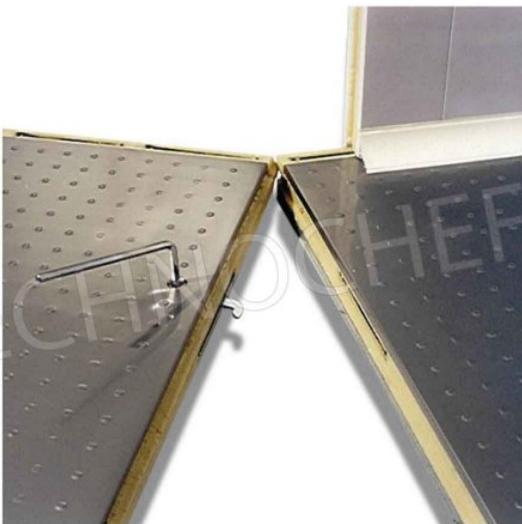

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE  
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

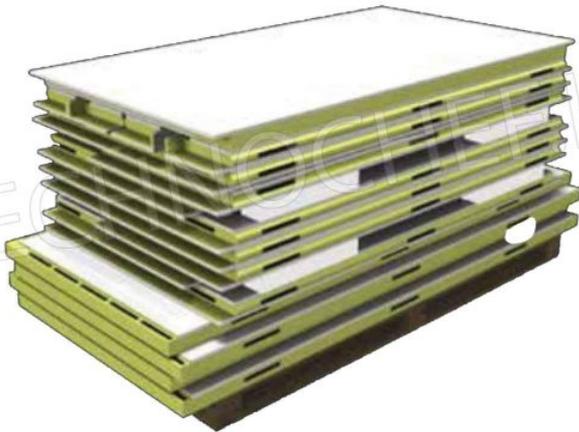

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI