



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
ITL-TT2X	Schnellkühler für 2 Tischflaschen mit Zeitschaltuhr, Ergiebigkeit: 750 cc Flaschenkühlung. von 25° auf 10 °C in ca. 10 Minuten, V.230/1, Kw.0,2, Gewicht 45 Kg., Abm.mm.283x605x445h	€ 1.042,12 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

SCHNELLTISCHKÜHLER für 2 FLASCHEN, mit TIMER (Summer):

- **Ausbeute: Abkühlung** einer **75-cm³ -Flasche** : **von 25° auf 10°C in etwa 10 Minuten** ;
- **Fassungsvermögen: 2 Flaschen** ;
- einfach zu bedienen dank der flexiblen und **individuellen Regulierung** ermöglicht es , **in wenigen Minuten immer die geeignete Kühlung für jede Art von Wein** zu erhalten, wodurch sein Aroma und sein Geschmack verbessert werden, ohne seine Eigenschaften und organoleptischen Eigenschaften zu verändern, wie von Sommeliers und Önologen bestätigt;
- **kompakt , elegant und einfach zu handhaben** , passt er in jede Umgebung;
- ideal für Weinstuben, Bars, Restaurants, Hotels, Messestände, Bankette, Hochzeiten und sogar zu Hause für Freundschaftsanstöße;
- **geeignet für jede Art von Wein , Sekt , Bier und stillem Wasser** ;
- auch hervorragend für Dosen und Plastikflaschen geeignet;
- es funktioniert mit einem **speziellen Kühlmittel** , das im Tank enthalten ist;
- die **zu kühlenden Flaschen werden schonend in den vorgewählten Kühlschacht** eingeführt;
- ausgestattet mit **einem Timer** , der als Richtlinie dient, um zu wissen, wie lange Ihre Flasche in den Brunnen eingetaucht bleiben soll, und ein **akustischer Alarm** warnt, dass die ausgewählte Zeit abgelaufen ist; Wenn die Flasche zu lange eingetaucht bleibt, nachdem der Summer ertönt, kann sie einfrieren und zerbrechen (**die Maschine ist immer in Betrieb und die Flasche kühlt ab, auch wenn der Timer nicht aktiviert ist**) ;
- **Stellen Sie die Maschine entfernt von Wärmequellen** und in einer Umgebung mit **einer Mindesttemperatur von: +10°C** und **einer Höchsttemperatur von: +30°C** auf;
- **Tankvolumen: 15 lt .;**
- **Kältemittelgas: R134a** ;
- **Verbrauch: 2Kw/24h** ;
- Bei der Inbetriebnahme dauert es 8 Stunden, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird, damit die richtige Betriebstemperatur der Flüssigkeit erreicht wird.


CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,2
Nettogewicht (Kg)	45
Breite (mm)	283
Tiefe (mm)	605
Höhe (mm)	445




SCHEMA ELETTRICO

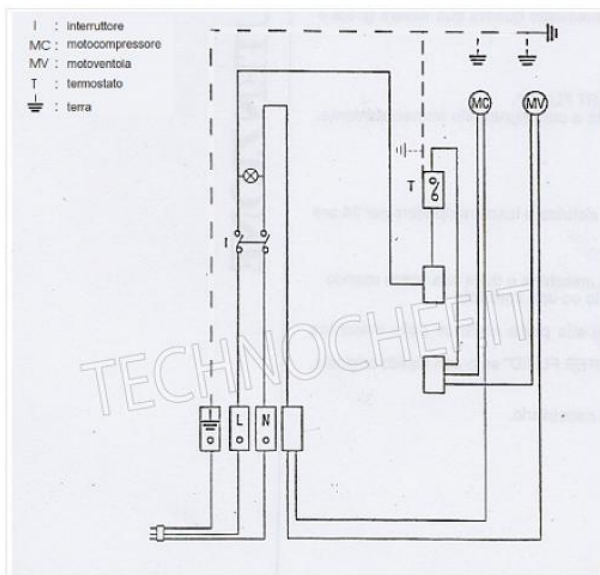

ATTENZIONE:

LA MACCHINA DEVE ESSERE COLLEGATA ELETTRICAMENTE AD UNA PRESA DOTATA DI COLLEGAMENTO DI TERRA.

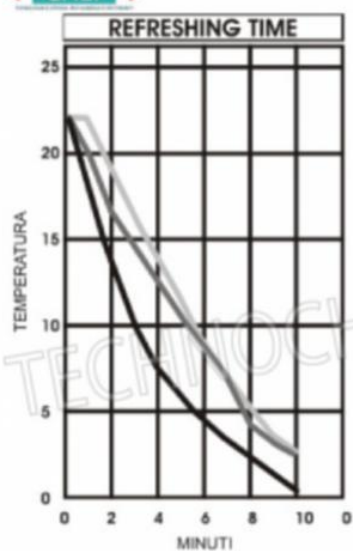

Pulsante timer

— VE 750 ml
 — PET 1500 ml
 — CAN 330 ml

**E' IMPORTANTE CHE LA MACCHINA SIA POSIZIONATA
IN MODO CHE L'ARIA PASSI LIBERAMENTE
DALLE GRIGLIE LATERALI
NON ACCOSTARE LATERALMENTE AL MURO A
MENO DI 20 cm DI DISTANZA**

