



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedere nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WEINKELLER-TECA, Kapazität 64 vertikale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE KÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE:

- Aluminiumstruktur ,
- Aluminium-Innenraum,
- Schiebetüren , Seiten und Top aus GLAS ,
- ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit GAS R 600a
- digitaler Temperaturregler von: +4°+16°C .
- automatische Abtauerung, automatische Kondensatverdunstung,
- innovatives Kühlsystem basierend auf der Positionierung der Kühlschlange in der Mitte der Vitrine, was bessere Konservierungsbedingungen garantiert ,
- SCHIEBETÜREN aus Glas an 2 FRONTEN ,
- Tür-Antibeschlagsystem ;
- naturweiße LED-Beleuchtung an den Pfosten,
- Tastensperre,
- Anti-Vibrationssystem ,
- Umgebungstemperatur: +25°, MAX für WEISSWEINE
- Umgebungstemperatur: +30°, MAX für ROTWEINE

4 NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN VOM KUNDEN KONFIGURIERBAR

- STATISCHE MULTITEMPERATUR von +4° bis +16°C für WEISS- und ROTWEINE ,
- STATISCHE MULTITEMPERATUR von +14° bis +20°C für ROTE Weine ,
- BELÜFTET für ROTE Weine mit einstellbarer Temperatur von +14° bis + 16°C ,
- BELÜFTET für WEISSWEINE mit einstellbarer Temperatur von +4° bis + 6°C ;

Möglichkeit von SET-UPS, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT auszuwählen sind .

- RAHMEN aus RAW MDF, - WEISS MATT RAL-9010, - SCHWARZ MATT RAL-9005, - GOLD VO1, SILBER VO2, - FARBEN RAL 20 MATT LACKIERT, FARBEN RAL 100 LACK GLÄNZEND

OPTIONEN/ZUBEHÖR :

- Farbige LED-Beleuchtung an den Stützen mit Fernbedienung

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,4
Nettogewicht (Kg)	77
Breite (mm)	860
Tiefe (mm)	530
Höhe (mm)	938

VERFÜGBARE MODELLE

EO-TV-C23-M01



WEINKOFFER, 64 Flaschen, Türen an 2 Fronten, 4 Glasseiten, Version mit RAW MDF HOLZRAHMEN
WEINSCHRANK mit RAHMEN RAHMEN aus ROHEM MDF-
HOLZ, mit GLÄSERN AUF ALLEN SEITEN, Cap.64
VERTIKALE Flaschen, UMLUFT-Kühlung, Temp.
+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2
Fronten, V.230 /1,Kw.0,40,Gewicht 77
Kg,Abm.mm.860x530x938h

€ 4.030,93

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-C23-RAL9010



KOFFER für WEIN, 64 Flaschen, Türen auf 2 Fronten, 4 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in MATTWEISS
WEINSCHRANK mit RAHMEN aus WEISSEM MATTHOLZ,
GLÄSER AUF ALLEN SEITEN, VERTIKALES
Fassungsvermögen 64 Flaschen, UMLUFT-Kühlung,
Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen
an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,40,Gewicht 77
Kg,Abm.mm.860x530x938h

€ 4.132,55

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-C23-RAL9005

WEINKOFFER, 64 Flaschen, Türen auf 2 Fronten, 4 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in MATTSCHWARZ
WEINSCHRANK mit RAHMEN aus MATTSCHWARZEM HOLZ, GLÄSER AUF ALLEN SEITEN, VERTIKALE Kapazität.64 Flaschen, UMLUFT-Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1 , Kw.0,40, Gewicht 77 Kg, Abm.mm.860x530x938h

€ 4.132,55

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage**EO-TV-C23-V01****KOFFER für WEIN, 64 Flaschen, Türen auf 2 Fronten, 4 Glasseiten, Version mit GOLD lackiertem HOLZRAHMEN**

WEINKOFFER mit GOLD lackiertem HOLZRAHMEN, GLÄSER AUF ALLEN SEITEN, VERTIKALER KAP.64 Flaschen, UMLUFT-Kühlung, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V .230/1, Kw.0,40, Gewicht 77 Kg, Abm.mm.860x530x938h

€ 4.437,41

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage**EO-TV-C23-V02****KOFFER für WEIN, 64 Flaschen, Türen auf 2 Fronten, 4 Glasseiten, Version mit SILBER lackiertem HOLZRAHMEN**

WEINKOFFER mit SILBER lackiertem HOLZRAHMEN, GLÄSER AUF 4 SEITEN, VERTIKALER KAP.64 Flaschen, UMLUFT-Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V. 230/1, Kw.0,40, Gewicht 77 Kg, Abm.mm.860x530x938h

€ 4.437,41

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage**EO-TV-C23-RAL100****WEINKOFFER, 64 Flaschen, Türen auf 2 Fronten, 4 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in RAL100-Farben**

WEINSCHRANK mit HOLZGESTELL in RAL100-Farben, GLÄSER AUF ALLEN SEITEN, VERTIKAL 64 Flaschen fassend, Umluftkühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1 , Kw.0,40, Gewicht 77 Kg Abm.mm.860x530x938h

€ 4.437,41

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage**EO-TV-C23-RAL20****WEINKOFFER, 64 Flaschen, Türen auf 2 Fronten, 4 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in RAL20-Farben**

WEINSCHRANK mit HOLZGESTELL in RAL20-Farben, GLÄSER AUF ALLEN SEITEN, Kap. 64 STEHENDE Flaschen, UMLUFT-Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1 , Kw.0,40, Gewicht 77 Kg, Abm.mm.860x530x938h

€ 4.437,41

Ohne MwSt
Versand berechnet werden


Lieferung 10 bis 18 Tage**TECHNISCHES DATENBLATT****KODE/FOTO****EO-OPT-RGB-D****Farbige LED-Beleuchtung mit Fernbedienung**

Farbige LED-Beleuchtung mit Fernbedienung,
Abm.mm.40X600

€ 153,55

Ohne MwSt
Versand berechnet werden


Lieferung 4 bis 9 Tage

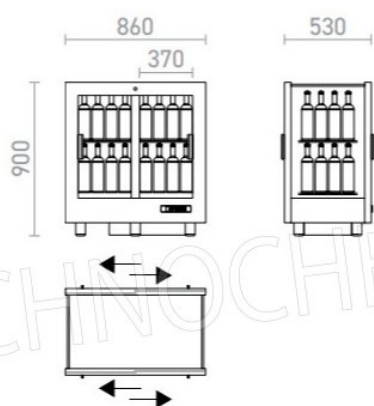

TV-C23

T2-C-*

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

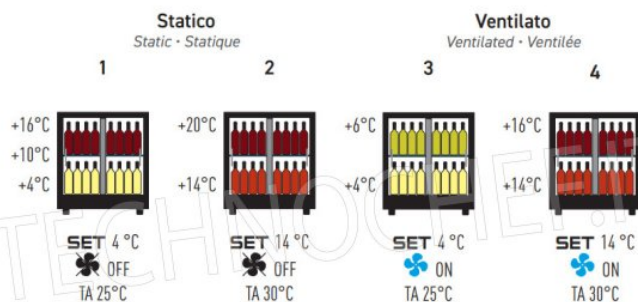

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
 Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
 Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



T2-C-*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte



MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent




RAL
opaco 70 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss



- | | |
|---|---|
| 1. Struttura in alluminio | 8. Impianto di refrigerazione centrale |
| 2. Cornice in legno | 9. Sbrinatorio automatico ed evaporazione automatica della condensa |
| 3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon | 10. Sistema di antivibrazione |
| 4. Serratura con chiave | 11. Guida riscaldata |
| 5. Interni in alluminio | |
| 6. Termoregolatore digitale | |
| 7. Illuminazione a LED | |



IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)

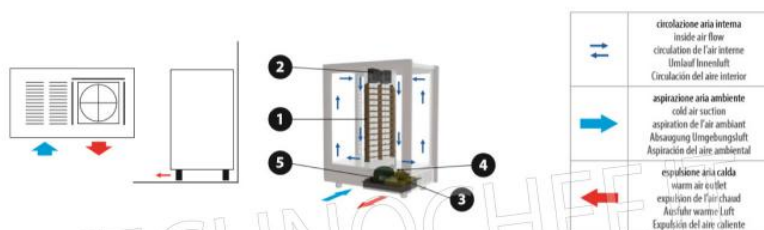

La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aereazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa

5 sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

→	circolazione aria interna inside air flow circulation de l'air interne Umlauf Innensluft Circulación del aire interior
→	aspirazione aria ambiente cold air suction aspiration de l'air ambiant Absaugung Umgebungsluft Aspiración del aire ambiental
←	espulsione aria calda warm air outlet expulsion de l'air chaud Ausstoß warmer Luft Expulsión del aire caliente

FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE



FUNZIONE DEI TASTI

- Accende e spegne lo strumento
- Accende e spegne la luce
- SET** Per visualizzare/modificare Set point
- Per avviare sbrinamento manuale
- Per diminuire la temperatura
- Per aumentare la temperatura
- AUX** Per attivare resistenza telaio
- Per attivare ventole interne

SIGNIFICATO DELLE SPIE

- Compressore attivo
- Luce accesa
- Sbrinamento in corso
- AUX** Resistenza telaio accesa
- Ventole interne accese
- Allarme di temperatura
- (Acceso) Unità di misura



ILLUMINAZIONE
A LED