



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ZENTRIFUGALE GETRIEBEVENTILATOREN mit GÜRTELN und PULLEYS für AUFNAHMEBEHÄLTER, SERIE in 4 Modellen :

- Radialventilator mit doppelten Einlassschaufeln vorne ohne Motor, aus verzinktem Blech gebaut ;
- Arbeitsumgebungstemperatur von -20 ° C bis + 40 ° C

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

AIF-SDT9/9



Radialgebläse mit Riemen und Riemenscheiben für Saugkästen

Zentrifugalventilator mit doppelt saugenden vorwärts gekrümmten Schaufeln ohne Motor, für Installation mit Riemen und Riemenscheiben in Saugkästen, Abm. mm. 385 x 298 x 400 h

Lieferung

AIF-SDT10/8



Radialgebläse mit Riemen und Riemenscheiben für Saugkästen

Zentrifugalventilator mit doppelt saugenden vorwärts gekrümmten Schaufeln ohne Motor, zum Einbau mit Riemen und Riemenscheiben in Saugkästen, Abm. mm. 430 x 265 x 455 h

Lieferung

AIF-SDT10/10



Radialgebläse mit Riemen und Riemenscheiben für Saugkästen

Zentrifugalventilator mit doppelt saugenden vorwärts gekrümmten Schaufeln ohne Motor, für Installation mit Riemen und Riemenscheiben in Saugkästen, Abm. mm. 430 x 331 x 455 h

Lieferung


AIF-SDT12/12



Lieferung

**Radialventilator mit Riemen- und
Riemenscheibenantrieb für Saugbehälter**

Vorwärtsgekrümmter Radialventilator mit doppeltem
Einlass ohne Motor, für Installation mit Riemen und
Riemenscheiben im Saugkasten, Abm. mm. 497 x 395 x
535 h

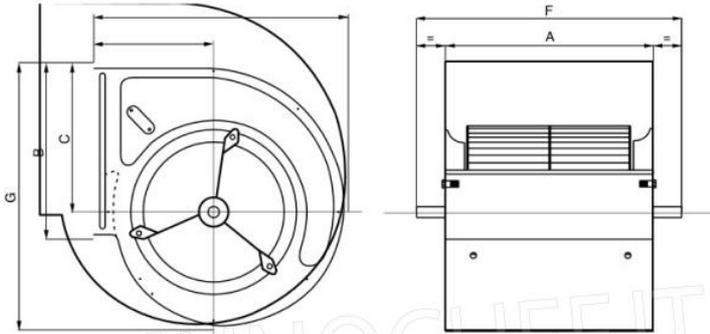

Modello / Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SDT 9/9	298	262	215	185	385	400	400
SDT 10/8	265	289	249	203	430	365	455
SDT 10/10	331	289	249	203	430	435	455
SDT 12/12	395	342	294	230	497	515	535