



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ABSAUG- UND DEODORISIERUNGSGERÄTE MIT AKTIVKOHLE, mit TASCHEVORFILTER und 2 SYNTHETISCHEN FILTERN, KOMPLETTES SORTIMENT in DREIPHASEN-Ausführung, mit einem maximalen Durchfluss von 3.000 bis 12.000 m³/m³/h:

- Einheiten zur **Luftdesodorierung und Filterung**, komplett mit **Zentrifugalgebläse mit Doppelansaugung in der Ausführung mit Riemen und Riemenscheiben** ;
- Gravimetrischer **Luftvorfilter** Typ EU3 85 %;
- **Taschenfilter** Typ EU9 95% gravimetrisch;
- **Flaschen mit Aktivkohle** in Kleinflaschen Typ 207/C;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **doppelte Verkleidung aus verzinktem Stahl innen und Edelstahl außen** ;
- Doppeltafel;
- 3-teilige Konstruktion für Mods: CCA 175 (1150+600+650 mm), CCA 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

Zubehör/Optionen:

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser mm 160x400
- Ersatzkohlesack, Gewicht 25 Kg.

Hinweis : Auf Anfrage ist die Steuereinheit in der **Version mit 2 Geschwindigkeiten** gegen einen Aufpreis von 10 % erhältlich

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-004100



Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 9 ZYLINDERN aus Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussmenge 3000 m³/Kubik/h, U/min 1750, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 155 Kg, Abm . mm.2000x670x670h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-004200



Lieferung 8 bis 15 Tage

Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 14 ZYLINDERN aus Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchfluss 4500 m³/Kubik/h, U/min 1410, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 200 Kg, Abm . mm.2000x980x750h

TCF475-004300



Lieferung 8 bis 15 Tage

Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 18 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. .mm.2100x1280x800h

TCF475-004400



Lieferung 8 bis 15 Tage

Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 23 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 7500 m³/Kubik/h, Drehzahl 1120, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 330 Kg, Abm . mm.2400x1590x800h

TCF475-004500



Lieferung 8 bis 15 Tage

Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 28 ZYLINDERN aus Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchfluss 9000 m³/Kubik/h, Drehzahl 900, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 360 Kg, Abm . mm.2600x1280x980h

TCF475-004600



Lieferung 8 bis 15 Tage

Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 36 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussmenge 12000 m³/Kubik/h, U/min 1100, V.400/3, Kw.5,5, Gewicht 420 Kg, Abm . mm.2600x1280x1280h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

AIF-FCA16



Lieferung 4 bis 9 Tage


Kohlenstofffilter
Kohlefilter, Durchm.mm.160x400

AIF-SCA25



Lieferung 4 bis 9 Tage

Kohlensack
Kohlesack von 25 Kg

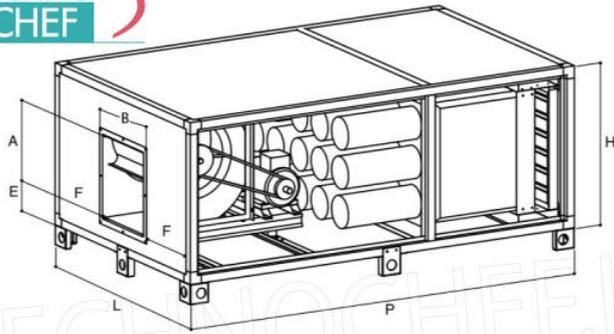

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	db (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCA 130 A	9	1,1	3000	20	1550	69	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 145 A	14	1,5	4500	20	1280	68	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 145 B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 160 A	18	2,2	6000	20	1080	72	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 160 B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 175 A*	23	3	7500	20	1000	70	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 175 B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 190 A**	28	3	9000	20	800	72	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 190 B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 1120 A**	36	4	12000	20	890	73	1280	2600	1280	492	570	153	355	420
CCA 1120 B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420



Ventilatore a trasmissione
Belt driven fan

1

Filtro a carbone attivo
Activated carbon filter

2

Filtro a tasche
Bag filter

3

Filtro piegheettato
Pleated filter

4

