



| KENNWORT             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                    | PREIS/LIEFERUNG |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TCF163-001000</b> | TIEFENARMISCHER, mit gusseisernen Getrieben im Ölbad, 92 lt. Edelstahlschüssel, 60 Kg Teigkapazität, 2-Gang-Version, V.400/3, Kw.1,5/2,2, Gewicht 290 Kg, Abm. mm.600x770x1350h |                 |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**RÜHRMASCHINE mit TAUCHARMEN, mit EDELSTAHLSCHÜSSEL von 92 lt, TEIGKAPAZITÄT 60 Kg, Version mit 2 GESCHWINDIGKEITEN :**

- ideal für die Herstellung **hochwertiger Teige für Pizzerien und Konditoreien** , die Verwendung des **Taucharmsystems** ermöglicht **eine hervorragende Sauerstoffversorgung der Teige** ;
- **Bewegung der Arme mit gusseisernen Zahnradern in einem Ölbad** ;
- **sehr robustes** und absolut wasserdichtes **Grauguss-Getriebe** , extrem leiser Mechanismus;
- **Knetarme aus Edelstahl AISI 304** ;
- **rechter Arm höhenverstellbar** zur Herstellung spezieller Gebäckteige (z. B. Panettone);
- **Teigkapazität : min.5 Kg / max.60 Kg** g (berechnet mit 55% Hydratation, die maximale Kapazität kann je nach Zutaten variieren);
- **Mehlkapazität : min. 3 kg / max. 40 kg**;
- **92 l Edelstahltank** , Durchmesser mm.550x390;
- **2 Geschwindigkeiten** : min.40, max.60 Hübe/Minute;
- **Motorleistung** : Kw.1,5/2,2;
- **Serien-Timer** ;
- **geschlossener Tankwagen** gegen Auslaufen des Mehls aus hochfestem, transparentem Kunststoff;
- **Ausgestattet mit Rädern** zum Bewegen und **zwei Stabilisatorfüßen** .


**CE-Zeichen**

**Hergestellt in Italien**

#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Stromversorgung</b>   | Trifase |
| <b>Volt</b>              | V 400/3 |
| <b>Frequenz (Hz)</b>     | 50      |
| <b>Leistung (Kw)</b>     | 2,2     |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b> | 290     |
| <b>Breite (mm)</b>       | 600     |

|            |      |
|------------|------|
| Tiefe (mm) | 770  |
| Höhe (mm)  | 1350 |

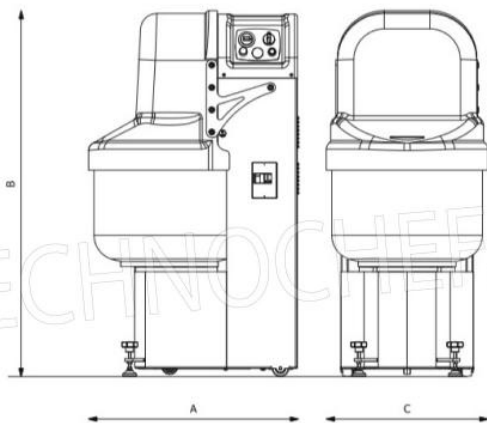

| Dimensioni mm |      |     |
|---------------|------|-----|
| A             | B    | C   |
| 770           | 1350 | 600 |