



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

SALAMI-FÜLLER, VERTIKAL HYDRAULISCH, KAPAZITÄT lt. 15, erhältlich in EINPHASIGER und DREIPHASIGER Version :

- **Die neuen vertikalen hydraulischen Verpackungsmaschinen von IDRA basieren** auf einem **leistungsstarken Hydrauliksystem**, das mit einem Druck von 120 Bar arbeitet.
- **komplett aus Edelstahl gebaut**, zur Reinigung ohne Werkzeug **komplett abnehmbar** ;
- **Deckel und Auflage komplett aus Edelstahl** ;
- **Silikondichtungen**, die im Inneren des Zylinders wirken und für eine bessere Abdichtung und Haltbarkeit der Dichtung selbst sorgen;
- **hermetischer Schutz des Hydraulikzylinders** ;
- **Kolbenstange aus Edelstahl** ;
- **Zylinder aus Edelstahl**, poliert und rebordiert, ohne Zwangsführung;
- kraftvoller und leiser **Lüftermotor bei 2.800 U/min** mit Sofortwirkung;
- **automatischer Kolbenrücklauf** bei Motorabschaltung;
- 24-V-Steuerung;
- **hochpräziser Ölflussregler** ;
- **Öltank mit Füllstandsanzeige** ;
- Standard-Gummiräder;
- **Zylinderabmessungen** : Durchmesser 200 mm, Länge 495 mm;
- Kolbenhub: 430 mm;
- Mindestgeschwindigkeit leer: 2'11 ";
- maximale Entleerungsgeschwindigkeit: 59 ";
- Kolbenrücklaufgeschwindigkeit: 35 ".

Enthalten :

- 3 Trichter aus lebensmittelechtem Polyethylen mit einem Durchmesser von 10-18-25 mm

Zubehör / Optionen :

- Edelstahlring
- Set mit 4 Trichtern aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 16-20-28-38 mm

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

Nettogewicht (Kg)	53
Bruttogewicht (Kg)	63
Breite (mm)	490
Tiefe (mm)	370
Höhe (mm)	1200

VERFÜGBARE MODELLE

SI-IS15IDRA/T



VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt. 15, V.400 / 3
 INSACCATRICE von CARNE HYDRAULIC VERTICAL in acciaio inox, Fassungsvermögen lt.15, in dotazione 3 imbuti Durchmesser 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 63 Kg, Abm.mm.490x370x1200h

Lieferung

SI-IS15IDRA/M



VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt. 15, V.230 / 1
 INSACCATRICE von CARNE HYDRAULIC VERTICAL in acciaio inox, Fassungsvermögen lt.15, in dotazione 3 imbuti Durchmesser 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 63 Kg, Abm.mm.490x370x1200h

Lieferung



Estrema facilità di pulizia



Guarnizione ermetica su cilindro
oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali

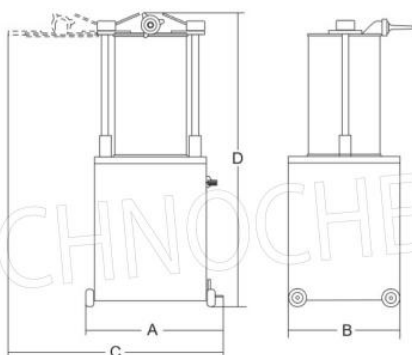

Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250