



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF055-0400	GESCHIRRSPÜLER mit QUADRATISCHEM Korb 500x500 mm, ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, 2 Waschzyklen für 30-40 Körbe / Stunde, Max. Nutzhöhe 350 mm, KLARSPÜLER-Spender, V.230 / 1, Kw.3,55, Gewicht 49 kg, Abm. mm .572x633x814h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GESCHIRRSPÜLMASCHINE mit QUADRATISCHEM Korb 500x500 mm, NÜTZLICHE Waschhöhe Max. 350 mm, Leistung 30-40 Körbe / Stunde, ELEKTROMECHANISCHE Steuerung :

- **teilweise doppelwandige Karosserie** , die eine Reduzierung des Wärmeverlusts um 25 % garantiert;
- **vollständig geformter selbstreinigender Tank** zur Erleichterung des Abflusses von Verunreinigungen;
- **Anti-Tropf-Dach** ;
- **Wasch- und Nachspülarne** aus Edelstahl **AISI 304** ;
- **Bedruckte Körbchenhalterungen** erleichtern die Reinigung der Maschine und sorgen für mehr Ergonomie;
- **Thermostop-System** , um das Spülen bei der richtigen Temperatur für eine ordnungsgemäße Desinfektion des zu waschenden Objekts zu gewährleisten;
- **Bedienfeld von vorne abnehmbar** ;
- **Veranlagung zur Standardablaufpumpe** ;
- **Standard-Klarspülerspender** ;
- Rückschlagventil serienmäßig;
- **Möglichkeit, bis zu 4 GN 1/1 Tablett**s (53 x 32,5 cm) **oder 7 GN 1/1 Tablett**s mit **einer maximalen Höhe von 350 mm zu spülen**;
- **2 Waschzyklen von 90/120 Sek** .;
- **Stundenleistung: 30-40 Körbe / h**;
- **nutzbare Waschhöhe : 350 mm**;
- Wasserverbrauch pro Zyklus 2 lt;
- **Waschpumpenleistung Kw.0,55** ;
- Tankinhalt: 20 lt;
- Kesselkapazität: 5 lt;
- Tankwiderstand: Kw.2,4;
- Kesselwiderstand: Kw.3,00;
- Abm.mm.572x633 / 1038x814h

Geliefert :

- 1 Korb 500 x 500 mm für 12/18 Platten;
- 1 Glaskorb 500 x 500 m;
- 1 Korb für Löffel;
- 1 Wasserzulaufschlauch (Länge 2 Meter);
- 1 Ablaufschlauch (Länge 2,5 Meter).

Zubehör / Optionen :

- **Ablaufpumpen-** Kit
- Reinigungsmittelspender-Kit für Tanks
- **Tankfilterkit** für Mod. 50x50
- **Korbhalterung aus Edelstahl** für Mod. 50x50
- Korb für Gläser 50x50 cm
- Geschirrkorb 50x50 cm

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,55
Nettogewicht (Kg)	49
Bruttogewicht (Kg)	57
Breite (mm)	572
Tiefe (mm)	633
Höhe (mm)	814

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF055-0450



Korb 50x50 Teller
500x500 mm Geschirrkorb

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0460



Korb 50x50 Gläser
500x500 mm Glaskorb

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0480



Reinigungsmittel-Dosierset
Reinigungsmittel-Dosierset

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0475



Tankfilter-Kit
Tankfiltersatz für mod. 50x50

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0485



Pumpen-Kit ablassen
Unterbodenablasspumpen-Kit



Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0470



**Unterschrank für Geschirrspüler mit Führungen
für Körbe 50x50 cm**
Spülmaschinengeeigneter Edelstahlsockel mit
Korbführung cm.50x50, Abm.cm.57x62x55/61h.

Lieferung 4 bis 9 Tage

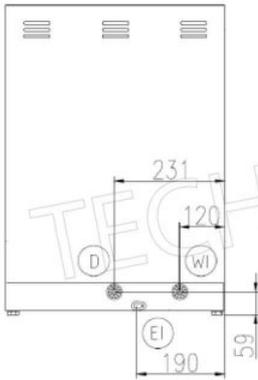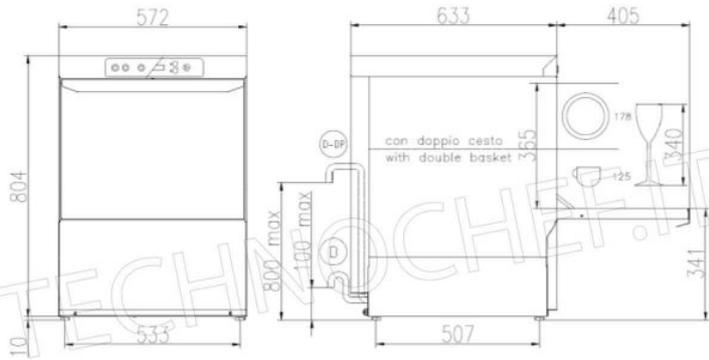

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- (W) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm
- (D-BP) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)