



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CGL1200S/S	Gefrier-Gefriervitrine für 2-türige Eisdiele, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Auslageseiten, 12 rechteckige Ablagen 734x460 mm, Fassungsvermögen 1082 lt, V.230/1, Kw 0,7 + 0,7, Gewicht 348 Kg, Abm.mm.1750x620x1860h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERSCHRANK für ICE CREAM 2 Türen, CURVE Line, 4 Seitenwände und 12 rechteckige Regale, STATISCHE Kühlung, Temperatur -15 ° / -25 ° C :

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **12 FIXE rechteckige Regale 734x460 mm ;**
- **Kapazität lt. 1082 ;**
- **Betriebstemperatur -15 ° / -25 ° C ;**
- **"Sensitive Touch"-Bedienfeld mit** einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- **statische Kühlung mit 12 GITTERREGALEN FESTE VERDAMPFER ;**
- manuelles Abtauen;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs, die für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung sorgt;
- LED-Beleuchtung (N ° x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie;
- **Genauigkeit , Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör / Option:

- Schloss mit Schlüssel
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	1,4
	Nettogewicht (Kg)	348
	Bruttogewicht (Kg)	372
	Breite (mm)	1750
	Tiefe (mm)	620
	Höhe (mm)	1860
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV ◻	Saugnapf-Kit Saugnäpfe-Kit (N.4)	
SL-KSVG ◻	Stützsatz für Glas und Gitter Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
SL-RPV60/120 ◻	Glas Regal Glasregal (N.1)	
SL-LED ◻	Zusätzliche Led Zusätzliche geführt	
SL-KP70/90/12 ◻	Verstellbares Fuß-Kit Kit mit verstellbaren Füßen	
SL-CC70/90/12 ◻	Schlüsselverschluss Schloss mit Schlüssel	
SL-VSP120 ◻	Spiegelglas Spiegelglas (N.1)	
SL-IMLEG120 ◻	Verpackung in Holzkisten Verpackung in Holzkisten	

SL-RAL/70/90/120



Ausführung und Farben Ra nach Wahl



Curve



CGL 1200 S/S

CARATTERISTICHE GENERALI

-15°-25° C	40% Umidità	2 x 1200 lm	Sbrinatorio Manuale	Refrigerazione Statica T° Negativa	230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1082	12 (734x 460)	1750 x 620 x 1860 - 348	700 + 700 Watt

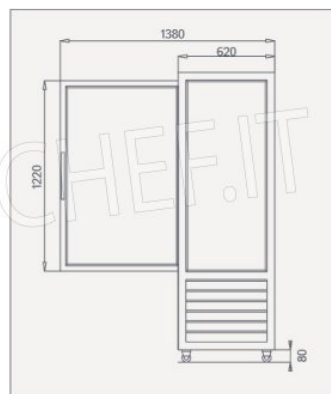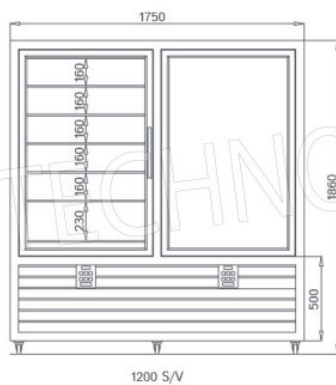

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale