



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-001500	GESCHIRRSPÜLER, quadratischer Korb mm.500x500, Frontbeladung, ELEKTRONISCHE Steuerung, 4 Zyklen von 90/120/150/180 Sek., maximale Höhe der Gläser 320 mm/Teller 350 mm, mit Klarspüler und Tank für Reinigungsmittel, V.400/3+ N, Kw 5,9, Gewicht 69 Kg, Abm.mm.585x610x815h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GESCHIRRSPÜLMASCHINE-GLASSPÜLMASCHINE mit QUADRATISCHEM GESTELL mm. 500x500, Ausbeute max. 40 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG:

- **Karosserie vollständig aus AISI 304-Stahl gefertigt** ,
- **Digitale elektronische** Steuerung mit Display,
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden** ,
- **Max. Nutzhöhe: Platten 350 mm** ,
- **Nützlicher Durchgang für Gläser mit einer Höhe von max. 320 mm** .
- **Unteres und oberes Waschlaufrad aus Edelstahl** mit einem Durchmesser von 18 mm. mit geschmiedeten Spiraldüsen,
- **UNTERE und OBERE Spülflügelräder aus Edelstahl mit einstellbarer Drehzahl** ,
- **Waschmittelspender Elektrisches** Waschen , über das Display programmierbar,
- **Elektrischer Klarspülerspender, über** das Display programmierbar,
- Waschmittelinjektor aus Edelstahl, am Tank angeschweißt,
- Filtergruppe im Tank zum Ansaugen und Ausblasen,
- Elektrische **Vorrüstung für Ablaufpumpe** ,
- **Steuerungssystem über elektronische Karte mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Schalter** .
- **Einstellen und Steuern der Wasch- und Spültemperaturen** ,
- Einstellbare Thermostop-Funktion, die bessere Ergebnisse garantiert,
- **Display mit Temperaturanzeige und gewähltem Waschgang** ,
- **Smart-Start-Taste** ,
- **Selbstdiagnosesystem** ,
- Mit der elektronischen Steuerung können Sie verschiedene Parameter verwalten, um ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu erreichen, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, die Stillstandszeit der Maschine auf ein Minimum zu reduzieren, indem bereits einige einfache Maßnahmen zur Behebung des Problems vorgeschlagen werden.
- **Hinweis zur geplanten Wartung** ,
- Automatischer Zusatzspülgang,
- **1 Automatischer Entleerungszyklus** (mit installierter Entleerungspumpe),
- **Einstellbare Abtropf- und Spülzeiten** ,
- Temperaturmessung durch präzise NTC-Fühler,
- **Laufräder aus Edelstahl waschen und spülen** ,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
- **Tankinhalt lt.24** ,
- Tankwiderstand Kw.2,6,
- Kesselkapazität lt.7,3,
- Kesselwiderstand Kw.5,4,
- Waschpumpe mit 0,52 kW (0,7 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 Liter.

Geliefert:

- 1 Korb für Gläser mit den Maßen 500 x 500 x 100 mm.
- 1 Korb mit 18 Tellern, Abmessung 500 x 500 x 100 mm.
- 2 Besteckbehälter.

Zubehör/Optionen:

- **17516** - 0,5 PS Druckpumpe eingebaut
- **21116** - 32 W installierte Ablaufpumpe.
- **23138** - 0,5-PS-Druckpumpensatz.
- **22440** - 32-W-Ablaufpumpe.
- **18698** - Satz mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50-70 mm.
- **19584** - Offener Grundträger für Geschirrspüler auf verstellbaren Füßen, Abm. mm. 580x565x450h + Füße H120-190 mm
- **23140** - Schwingtür für Geschirrspüler-Untergestell Mod.SPI40
- **V230-3** - Optional 230V/3+T

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	5,92
Bruttogewicht (Kg)	69

Breite (mm) 585

Tiefe (mm) 610

Höhe (mm) 815

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF322-002605



TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße
Kit 4 Edelstahl Stellfüße 50-70 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002604



TECHNOCHEF - 32W Abfluspumpensatz
32-W-Abfluspumpenset für Frontlader mit Glasfront und Geschirrspüler, Installation nach dem Verkauf

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002602



TECHNOCHEF - Ablaufpumpe 32W eingebaut
32 W installierte Ablaufpumpe für Geschirrspüler mit Glasfront und unter der Theke

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002606



TECHNOCHEF - Pendeltür für Spülbodenträger
Pendeltür für Spülbodenauflage

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002603



TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS
Spüldruckpumpen-Kit mit 0,5 PS, After-Sales-Installation, geeignet für Glaswaschmaschinen, Unterbau-Geschirrspüler und Baldachin

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002601



TECHNOCHEF - Druckpumpe installiert 0,5 PS
Spüldruckpumpe installiert 0,5 PS, geeignet für Glaswaschmaschinen, Geschirrspüler und Vordächer

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002614



TECHNOCHEF - Offene Basisstütze mit Korbführungen
Offener Bodenträger mit Korbführungsschienen für Unterbau-Geschirrspülmaschinen, Abmessung: 583x524x566h

Lieferung 4 bis 9 Tage


TCF322-002607



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Grundlegende Spülmaschinenunterstützung

Basistag Unterstützung für Geschirrspüler,
Abmessung.mm.580x565x450h + Füße H120-190 mm.

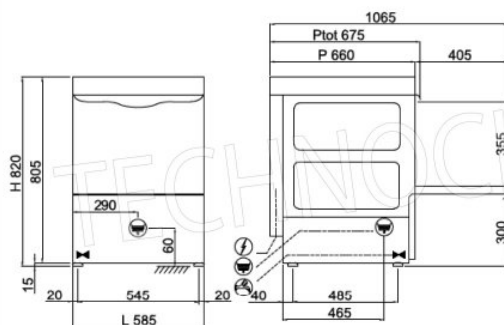

⚡ 400V3N+T 5,02kW
L=1900 (5 POLES)

⌚ G 3/4" M
L=1200

⌚ Ø25x30
L=1500