



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CD-A90/1B	Gefrier-Gefrier-Backschrank, für 20 TABLETS 600 x 800 mm oder 40 TABLETS 600 x 400 mm, 1 Tür, Professional, Temp.-10°/-22°C, Belüftet, UMWELTFREUNDLICH in Klasse D, Gas R290, V.230/1 , Kw.1,00, Gewicht 180 Kg, Abm.mm.810x1015x2085h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERSCHRANK für GEBÄCK, 1 Tür, lt.900, Temp.-10°/-22°C -- Geeignet für 20 Gebäckbleche mm 600x800 oder 40 Gebäckbleche mm 600x400 -- ÖKOLOGISCH in Klasse D ,

- **Innen/Außen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Außenrückwand, Boden und internes Technikfach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen und Führungen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Griff aus Edelstahl AISI 304, 2 mm dick;
- 1 selbstschließende Tür mit Anschlag bei 105°, Scharniere rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Belüftete Kühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas / elektrische (Fern-) Abtauung ;**
- **Automatische** Kondensatverdunstung;
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** – FCKW-/HCFC-frei;
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung;
- Elektronische Steuerung, Einbaudisplay;
- Hergestellt mit FSS-Technologie - Fast Service System - für einen einfachen und schnellen Service;
- Vorbereitet für den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem;
- **LED-Beleuchtung ;**
- **Schloss mit Schlüssel ;**
- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304** h 100-150 mm.

TECHNISCHE DATEN :

- Bruttoinhalt 872 l
- **Temperaturbereich -10°/-22°C**
- Plug-In-Kühleinheit
- **Energieeffizienzklasse D**
- Energieeffizienzindex: 64
- Jahresverbrauch: 2916 kW/h annum
- Verbrauch 24h: 7.989 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- **Ökologisches Kältemittel R290**
- Abtauung: Mit Heißgas
- Magnetventil serienmäßig geliefert
- Aufgenommene Leistung 1000 W
- Stromverbrauch 4,6A
- Kühlleistung 692 W* (Verd. -30°C Verd. +55°C)


Enthalten :

- **20 Führungspaare für Tablettts oder Gitter 60 x 80 cm oder 40 Tablettts oder Gitter 60 x 40 cm**
- LED-Beleuchtung

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,00
Bruttogewicht (Kg)	180
Breite (mm)	810
Tiefe (mm)	1015
Höhe (mm)	2085

Disegno tecnico

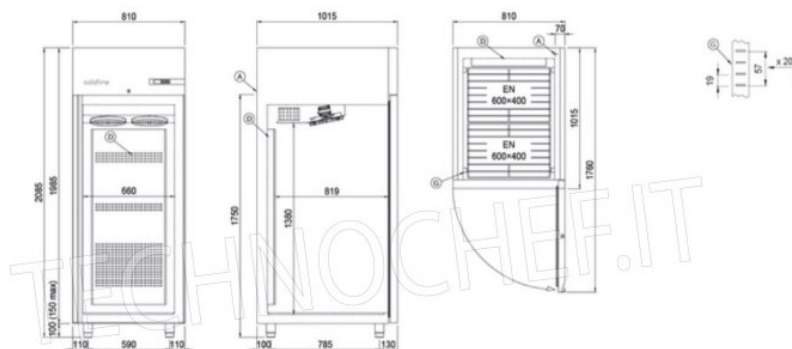

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere