



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CD-A90/1T	Gefrier- und Gefrierschrank für Gebäck, für 20 Tablett 600 x 800 mm oder 40 Tablett 600 x 400 mm, 1 Tür, professionell, Temperatur -10°/-30°C, belüftet, umweltfreundlich in Klasse E, Gas R452A, V.230/1 , Kw.1,18, Gewicht 180 Kg, Abm.mm.810x1015x2085h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIER-GEFRIERSCHRANK für GEBÄCK, 1 Tür, 900 lt. -- Temp. -10°/-30°C, -- Geeignet für die Aufnahme von 20 Gebäckschalen 600x800 mm oder 40 Gebäckschalen 600x400 mm -- ÖKOLOGISCH in der Klasse UND :

- **Innen/außen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Äußere Rückseite, Boden und internes technisches Fach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen und Führungen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Griff aus Edelstahl AISI 304, 2 mm dick;
- 1 selbstschließende Tür mit 105°-Anschlag, Anschlag rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Umluftkühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas-/elektrische Abtauung** (ferngesteuert);
- **Automatische Kondensatverdunstung ;**
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** – FCKW-/HCFC-frei;
- Korrosionsschutzbehandelter Verdampfer;
- Elektronische Steuerung, flächenbündiges Display;
- Hergestellt mit FSS-Technologie (Fast Service System) für einfachen und schnellen Service;
- Vorbereitet für den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem;
- **LED-Beleuchtung ;**
- **Mit Schlüssel verriegeln ;**
- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304**, Höhe 100-150 mm.

TECHNISCHE DATEN :

- Bruttoinhalt 872 Liter
- **Temperaturbereich -10°/-30°C**
- Plug-In-Kühleinheit
- **Energieeffizienzklasse: E**
- Energieeffizienzindex: 83,6
- Jahresverbrauch: 3813 kW/h pro Jahr
- 24h-Verbrauch: 10.447 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- **Ökologisches Kältemittelgas R452A**
- Auftauen: Mit Heißgas
- Magnetventil im Lieferumfang enthalten
- Leistungsaufnahme 1180 W
- Stromaufnahme 6,2 A
- Kühlleistung 751 W* (Verdampfer -30 °C Verflüssiger +55 °C)

Geliefert :


- **20 Führungspaare für Tablett oder Gitter** 60x80 cm oder 40 Tablett oder Gitter 60x40 cm
- LED-Beleuchtung

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,18
Bruttogewicht (Kg)	180
Breite (mm)	810
Tiefe (mm)	1015
Höhe (mm)	2085

Disegno tecnico

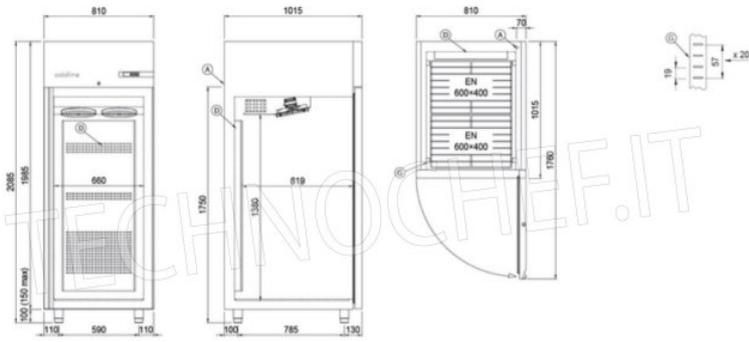

A: Uscita cavo alimentazione
G: Cremagliere

D: Diffusore flusso aria