



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| KENNWORT | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|------------------------------------|---|-----------------|
| CD-A80/1T | Gefrier-Gefrier-Backschrank, für 20 TABLETS von 600x400 mm, 1 Tür, Professional, Temp.-10°/-30°C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R452a, V.230/1, Kw.1,18 , Gewicht 150 Kg, Abm. mm. 810 x 715 x 2085 h | |
| PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG | | |

GEFRIERSCHRANK für PASTRY, 1 Tür, lt.650, Temp.-10°/-30°C, ÖKOLOGISCH in Klasse E :

- **Innen/Außen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Außenrückwand, Boden und internes Technikfach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen und Führungen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Griff aus Edelstahl AISI 304, 2 mm dick;
- 1 selbstschließende Tür mit Anschlag bei 105°, Scharniere rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Geeignet zur Aufnahme von 20 Backblechen mit den Maßen 600 x 400 mm ;**
- **Belüftete Kühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas / elektrische (Fern-) Abtauung ;**
- **Automatische** Kondensatverdunstung;
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** – FCKW-/HCFC-frei;
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung;
- Elektronische Steuerung, Einbaudisplay;
- Hergestellt mit FSS-Technologie - Fast Service System - für einen einfachen und schnellen Service;
- Vorbereitet für den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem;
- **LED-Beleuchtung ;**
- **Schloss mit Schlüssel ;**
- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304** h 100-150 mm.

TECHNISCHE DATEN :

- Bruttinhalt 573 l
- Temperaturbereich -10°/-30°C
- Plug-In-Kühleinheit
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieeffizienzindex: 81,8
- Jahresverbrauch: 2467 kW/h annum
- Verbrauch 24h: 6.759 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- R452a ökologisches Kältemittelgas
- Abtauung: Mit Heißgas
- Magnetventil serienmäßig geliefert
- Aufgenommene Leistung 1180 W
- Stromverbrauch 6,2A
- Kühlleistung 751 W* (Verd. -30°C Verd. +55°C)

Enthalten :

- 20 Führungspaare für Tablett oder Roste 60 x 40 cm
- LED-Beleuchtung


**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------------------|----------|
| Stromversorgung | Monofase |
| Volt | V 230/1 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Leistung (Kw) | 1,18 |
| Bruttogewicht (Kg) | 150 |
| Breite (mm) | 810 |
| Tiefe (mm) | 715 |
| Höhe (mm) | 2085 |



Disegno tecnico

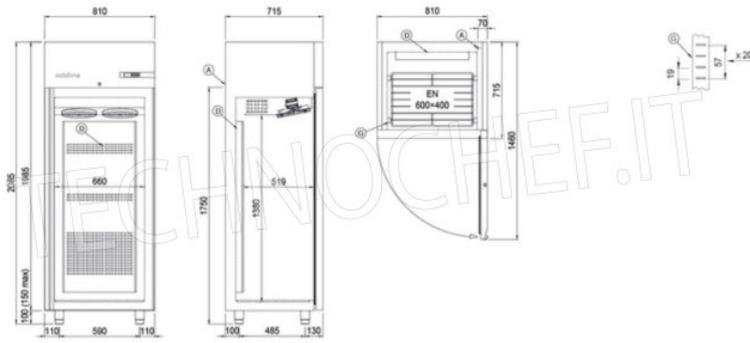

A: Uscita cavo alimentazione
G: Cremagliere

D: Diffusore flusso aria