



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF375-000500	Profi-Kühlschrank 2 Türen, Temp. -2°/+8 C°, Kapazität lt.1400, Ökologische Version mit ENERGY SAVING, KLASSE B - Inox 304, belüftet, V.230/1, Kw.0,63, Abm. mm.1480x815x2085h.	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN, ÖKOLOGISCHE ENERGIEEINSPARENDE Version - KLASSE B, SCHRANK MIT HOHER DICKE, Fassungsvermögen 1400 Liter, Betriebstemperatur -2°/+8° C :

- **außen/innen** aus Edelstahl **AISI 304** ,
- **belüftete Kühlung** ,
- **Dämmstärke 75 mm** ,
- **abgerundete Innenecken** ,
- verstellbare Füße aus Edelstahl,
- **Wendetür** mit Anschlag bei 105° ,
- **durchgehender profilierter Türgriff aus Edelstahl** ,
- austauschbare Magnetdichtung,
- **Türschloss** mit Schlüssel,
- **3 Paar Edelstahlauszüge** und **3 Rilsan GN2/1 Roste** pro Tür,
- **kataphoresebehandelter Verdampfer** ,
- **abnehmbarer Verdampferdeckel aus Edelstahl**
- vollständig austauschbares Kühlsystem, das mit ökologischem **Erdgas R290** betrieben wird und **Energieeinsparungen von bis zu 80 %** im Vergleich zu ähnlichen Produkten gewährleistet ... nicht sehr virtuos,
- **automatische Abtauung**,
- automatische Kondensatverdunstung,
- **Elektronischer Thermostat** ,

Elektronische Steuereinheit mit:

- Tastaturabdeckung,
- Hochtemperaturalarm,
- Alarm bei offener Tür,
- maximale Temperaturspeicherung.

ZUBEHÖR-OPTIONAL

- Innenbeleuchtung
- Satz mit 4 Schwenkrädern (2 mit Bremse), Durchmesser 128 mm
- Türöffnungs-Kit mit Pedal


CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,63
Nettogewicht (Kg)	205
Bruttogewicht (Kg)	240
Breite (mm)	1480
Tiefe (mm)	815
Höhe (mm)	2085

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TCF375-000504</p> 	<p>Paar Führungen vom Typ C. Paar Führungen Typ C 605 mm für 2/1 GN-Gitter (650x530 mm)</p>	
<p>TCF375-000506</p> 	<p>GN 2/1 kunststoffbeschichtetes Gitter GN 2/1 plastifiziertes Gitter (mm 650x530)</p>	

TCF375-000503



LED-Beleuchtung
1 Tür LED-Beleuchtung

TCF375-000505



GN2 / 1 Edelstahlgitter
GN 2/1 Edelstahlgitter (650x530 mm)

TCF375-000501



Türöffnungssatz mit Pedal
Türöffnungssatz mit Pedal


TCF375-000502



Kit mit 4 schwenkbaren Edelstahlrädern mit Bremse
Kit mit 4 schwenkbaren Edelstahlrädern mit Bremse, h 128 mm



Disegno tecnico

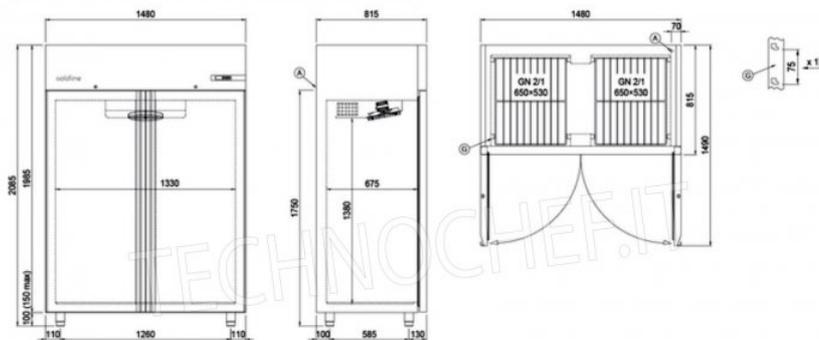

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere



ENERG Y IAA
енергия · ενεργεια
IE IA

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

659
kWh/annum

900 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT