



**TECNOSERVICE'21 srl**  
by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

## Modularer vorgefertigter GEFRIER-GEFRIERRAUM für niedrige Temperaturen , Temp. -14° -22°C :

- **Hergestellt** aus **modularen Sandwichpaneelen** , **100 mm dick** , aus **ungiftigem, weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen);
- Paneelverriegelung mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit Klarlicht** zur Auswahl aus folgenden Größen: **600x1850 mm** , **700x1850 mm** , **800x1850 mm** , **900x1850 mm**;
- **leicht verstellbare Türscharniere** in 3 Richtungen;
- **Griff mit Schloss und Sicherheitsverriegelung** von innen aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden** aus **rutschfestem Edelstahlblech AISI 304** , STATISCHE KAPAZITÄT 1500 kg/m<sup>2</sup> , PÜNKTLICHE KAPAZITÄT 100 kg;
- **abgerundete Innenecken** für maximale Hygiene und einfache Reinigung,
- vorbereitet für **wandhängende Einblock-Kühlgeräte** ,
- Auf Anfrage ist es möglich, Monoblock-Geräte an der Decke oder Kühlgeräte mit Ferngruppe zu installieren.
- Komplet mit **Ausgleichsventil**,
- **Lieferung zerlegt und auf Paletten verpackt** (auf Wunsch in einer Holzkiste)
- 
- **INNENABMESSUNGEN:** mm 1400x1400x2000k
- Nutzinhalt: **3,92 Kubikmeter**,
- **AUSSENABMESSUNGEN** : mm 1600x1600x2200h

### Zubehör:

- **Internes Regal aus 20 Mikron starkem eloxiertem Aluminium** mit 3 Reihen Gitterrosten.
- **Kriechkeller zur Bodenbelüftung** aus Kunststoffprofil.
- **Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen**
- **Türmikroschalter und Innenbeleuchtung**

### Optionen auf Anfrage:

- **Auffahrt und verstärkter Boden**
- **Deckenkühleinheiten** und geteilte (Fern-)Kühlsysteme
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

MONOBLOCK- **KÜHLEINHEIT** ( nicht im Lieferumfang enthalten ), für Temperaturen von **-14 °C bis 22 °C**. für **WANDMONTAGE**, **V. 230/1 - Kw 1,8** -- mod. **TCF313-L17125B**

- **Außenkarosserie** des Monoblocks aus **verzinktem Blech**
- Rahmen des Verdampfungssteils aus Magnesiumaluminium;
- Arbeitsumgebungstemperatur max. +38°C
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R452a**
- **hermetischer Kompressor**;
- Hoch- und Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung
- **automatische Heißgasabtauung**
- **Stromkabel für Türwiderstand**;
- **Kabel für Türschalter und Türlichtanschluss**
- **Digitales Telethermometer-Display** mit Temperaturanzeige und Betriebszustandsanzeige: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- **Temp. Einstellbar von: -14° bis -22°C.** ,
- **Möglichkeit der Anzeige von Alarmen** wie: hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, verschmutzte Kondenswasserbildung usw.
- Veranlagung zur Verbindung mit dem Frigotel-Supervisor
- **Komplett mit Widerstand für das Kondensatablaufrohr** ,
- Siphon am Kondensatablauf,

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	250,00
<b>Breite (mm)</b>	1600
<b>Tiefe (mm)</b>	1600
<b>Höhe (mm)</b>	2200

### VERFÜGBARE MODELLE

TCF474-BT16-16/S10



**Gefrier-Gefrierzelle, Temperatur -14 ° -22 °, Mod. BT16-16 / S10**

Vorgefertigtes Gefrierfach, geeignet für niedrige Temperaturen (-14 ° -22 °), aus modularen Sandwichplatten, Dicke 100 mm., Mit Drehtür und Boden, 3,62 Meter / Kubik, Abm. außen, mm 1600x1600x2200h

Lieferung 15 bis 25 Tage


TCF474-L17125B



**Monoblock-Kühleinheit für niedrige Temp. -14 ° - 22 ° C. - Wandmontage**

Monoblock-Wandkühleinheit BT, tropentauglich, für niedrige Temperaturen -14 ° -22 °, belüftet, mit Ökogas R404Aa, V 230/1, Kw 1,8, Gewicht Kg 62, Außenmaße mm 1020x520x925h

Lieferung 15 bis 25 Tage

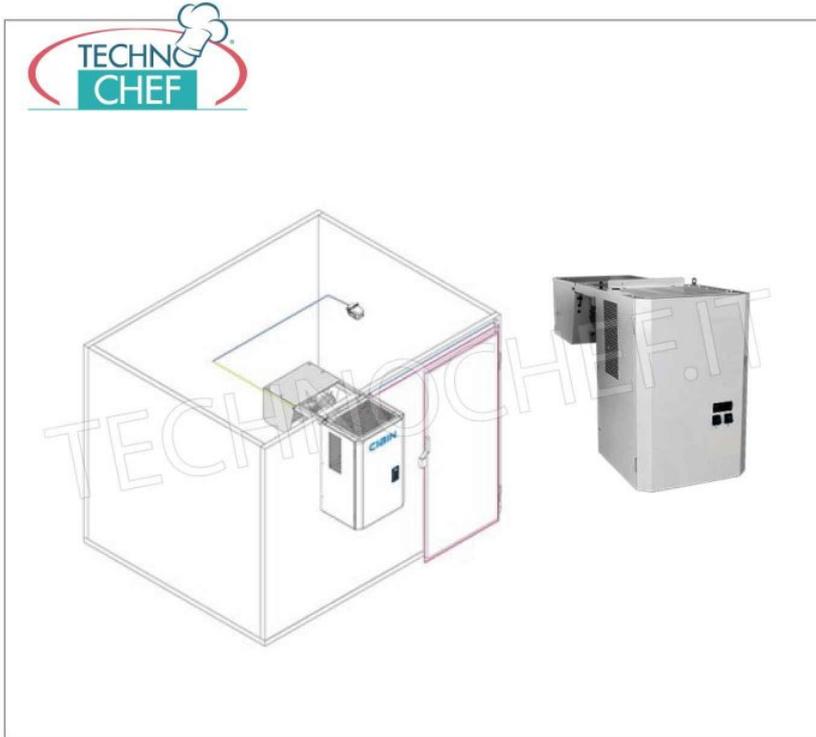




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

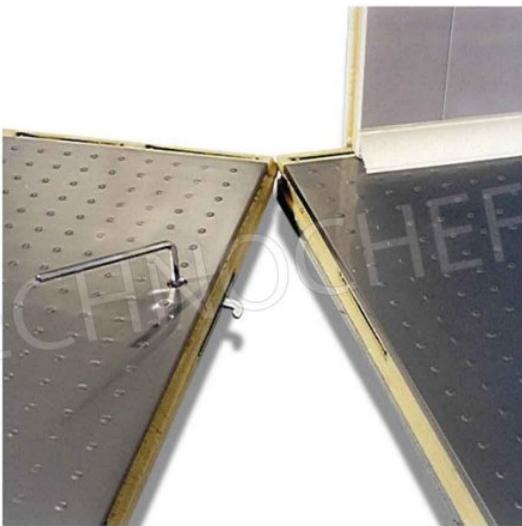

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE  
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

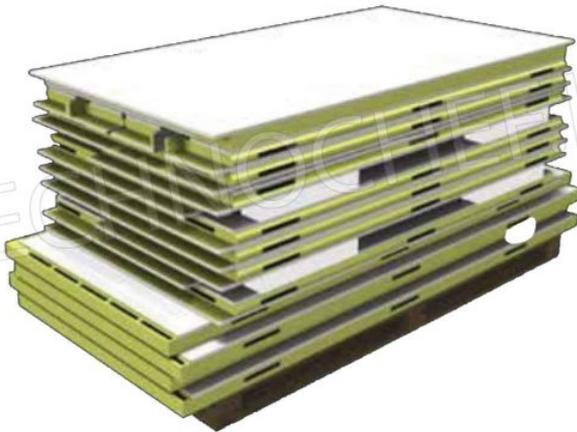

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI